


P- 托架

Series

固定式侧面真空端口 -PB

型式表示方法

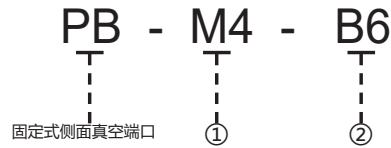

①吸盘连接规格

安装形式	固定式	嵌入式	螺纹式			
代码	H3	T8	M4	M6	M10	M20
适用吸盘规格	P1R P2R P3R P4R	P6R P8R P6B P8B P8P P10P P15P P20P	P10R P15R P10B P15B P10K P10W	P20R P25R P30R P40R P50R P20B P25B P30B P40B P50B P20K P30K P40K P50K P20W P30W P40W P50W	P60R P80R P100R P80B P70S P100S	P150R P200R

注：螺纹式连接处也可适配对应螺纹规格的吸盘 + 螺钉组合。

②安装螺纹

形式	代码	说明	H3	T8	M4	M6	M10	M20
安装螺纹	B3	M3X0.5	●	—	—	—	—	—
	B4	M4X0.7	—	●	—	—	—	—
	B6	M6X1	—	—	●	●	—	—
	B8	M8X1.25	—	—	—	—	●	—
	B16	M16X2	—	—	—	—	—	●

注：搭配快插接头和笋型接头可根据螺纹式接头规格选择。

■ PB 固定式侧面真空端口

规格型号	总高 B	安装螺纹 N	真空接口 D	螺母厚度 T	吸盘连接处规格
PB-H3-B3	24.3	M3X0.5	M3X0.5	2	-H3
PB-T8-B4	28.3	M4X0.7	M5X0.8	2	-T8
PB-M4-B6	26.1	M6X1	M6X1	4	-M4
PB-M6-B6	27.7	M6X1	M6X1	4	-M6
PB-M10-B8	30	M8X1.25	G01	5	-M10
PB-M20-B16	50	M16X2	G02	10	-M20

