

防静电真空吸盘 -GNR (表面电阻率 10⁶~10⁹Ω/□)

- 吸盘材质：防静电硅橡胶
- 痕迹对策吸盘材质：防静电 HNBR

吸盘盘径 Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø15, Ø16, Ø20, Ø25, Ø30



产品选型：

GNR - 04 MU HBUE

1 2 3

① 吸盘盘径： 单位：mm

代码	04	06	08	10	15	16	20	25	30
盘径	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø16	Ø20	Ø25	Ø30

② 吸盘类型：

代码	规格
MU	平型
UM	带沟平型
MT	扁平吸盘
MB	风琴型

※ 不同吸盘形状的可用直径请参见表 1

③ 吸盘材质：

代码	材质	是否含碳
SE	防静电硅橡胶	含（黑色）
HBUE	防静电 HNBR	不含（蓝色）

表 1 吸盘单体形状：

吸盘类型 吸盘直径		适配盘径								
		Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø16	Ø20	Ø25	Ø30
	MU (平型)	●	●	-	-	-	-	-	-	-
	UM (带沟平型)	-	●	●	●	-	●	-	-	-
	MT (扁平吸盘)	-	-	-	●	●	-	●	●	●
	MB (风琴型)	-	-	●	●	-	-	-	-	-


注：“●”：表示可选；“-”：表示无。

◎ 防静电真空吸盘 -GNR (表面电阻率 $10^6 \sim 10^9 \Omega / \square$)

外形尺寸图

※ 吸盘的衬垫形状随衬垫直径不同而不同


MU 型



单位: mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Y
GNR-04MU	4	4.8	1.5	6.5	5	3	3.5	1.4	6.5	0.8
GNR-06MU	6	6.7	2	6.5	5	3	3.5	1.4	6.5	1


UM 型



单位: mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Y
GNR-06UM	6	6.7	2	7	5	3	3.5	1.5	6	0.8
GNR-08UM	8	8.5	2	7	5	3	3.5	1.5	6	0.8
GNR-10UM	10	11	2	9	6	4	4	2	7	1
GNR-16UM	16	17	2	9	6	4	4	2	7	1.2


MT 型

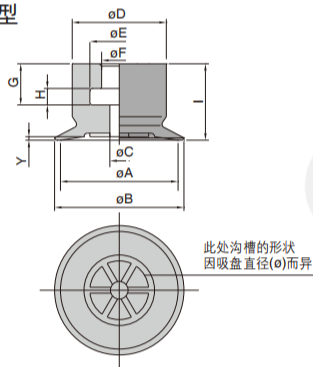

单位: mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Y
GNR-10MT	10	11	1.6	8	5	3	3.5	1.4	6.5	0.3
GNR-15MT	15	16	1.5	8.5	6	4	4	2	5.5	0.3
GNR-20MT	20	21	1.5	13.5	10	6	4	2	5.5	0.3
GNR-25MT	25	26	1.5	15	10	6	4	2	5.5	0.3
GNR-30MT	30	31	1.5	18	10	6	4	2	5.5	0.3

MB 型

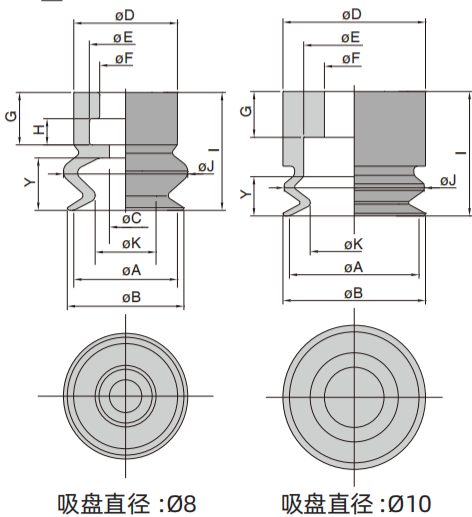

单位: mm

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Y
GNR-08MB	8	9	2.5	8	6	4	4	2	9	9.6	4.7	4
GNR-10MB	10	11	-	11	7.8	4.6	3.5	-	9.5	10.8	6.8	3

防静电真空吸盘 (表面电阻率 $10^6 \sim 10^9 \Omega / \square$)


◎ 安装连接件的型号和尺寸（材质：SUS）

有垫圈

G-P2A-0305




适用吸盘型号
GNR-04MU
GNR-06MU
GNR-06UM
GNR-08UM
GNR-10MT

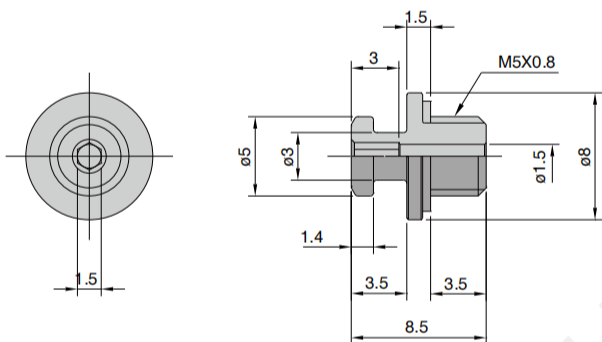

G-P2A-0406



适用吸盘型号
GNR-08MB
GNR-10UM
GNR-16UM
GNR-15MT

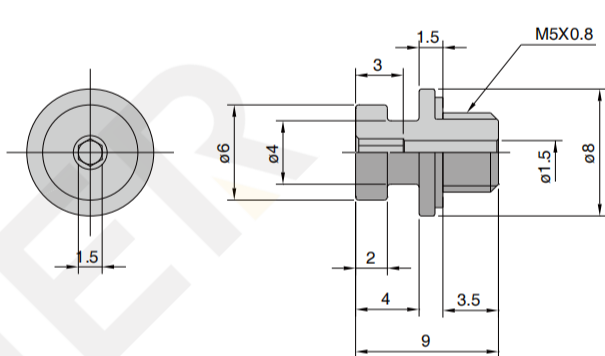


无垫圈

G-P2A-4678



适用吸盘型号
GNR-10MB

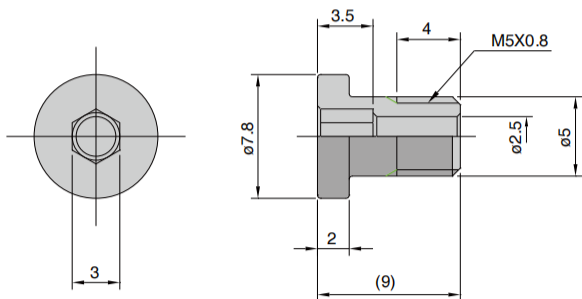

G-P2A-0610



适用吸盘型号
GNR-20MT
GNR-25MT
GNR-30MT

