





选型指引

G-P2-UT/CT/C 系列		
	图示	薄型 / 带肋薄型 / 带肋平型
真空吸盘		P.1-181
G-P2-T 固定式组件 (顶部真空端口)		P.1-183
G-P2-Y 固定式组件 (侧面真空端口)		P.1-186
G-P2-T 缓冲式组件 (顶部真空端口)		P.1-190
G-P2-Y 缓冲式组件 (侧面真空端口)		P.1-192

◎ 真空吸盘 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

产品应用： 对应薄片、乙烯材料等的吸附。吸附时，能耐折皱以及工件变形。



产品选型：

G-P2 - 10 UT N - LH

① 吸盘盘径： 单位：mm

代码	05	06	08	10	13	16	18	20
盘径	Ø5	Ø6	Ø8	Ø10	Ø13	Ø16	Ø18	Ø20

② 吸盘类型：


代码	规格	适配盘径				
		Ø5	Ø6	Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
UT	薄型	●	●	-	●	●
CT	带肋薄型	-	-	-	●	-
C	带肋平型	-	●	●	-	-

③ 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120°C	黑色蓝点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~130°C	蓝色	-	-


注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

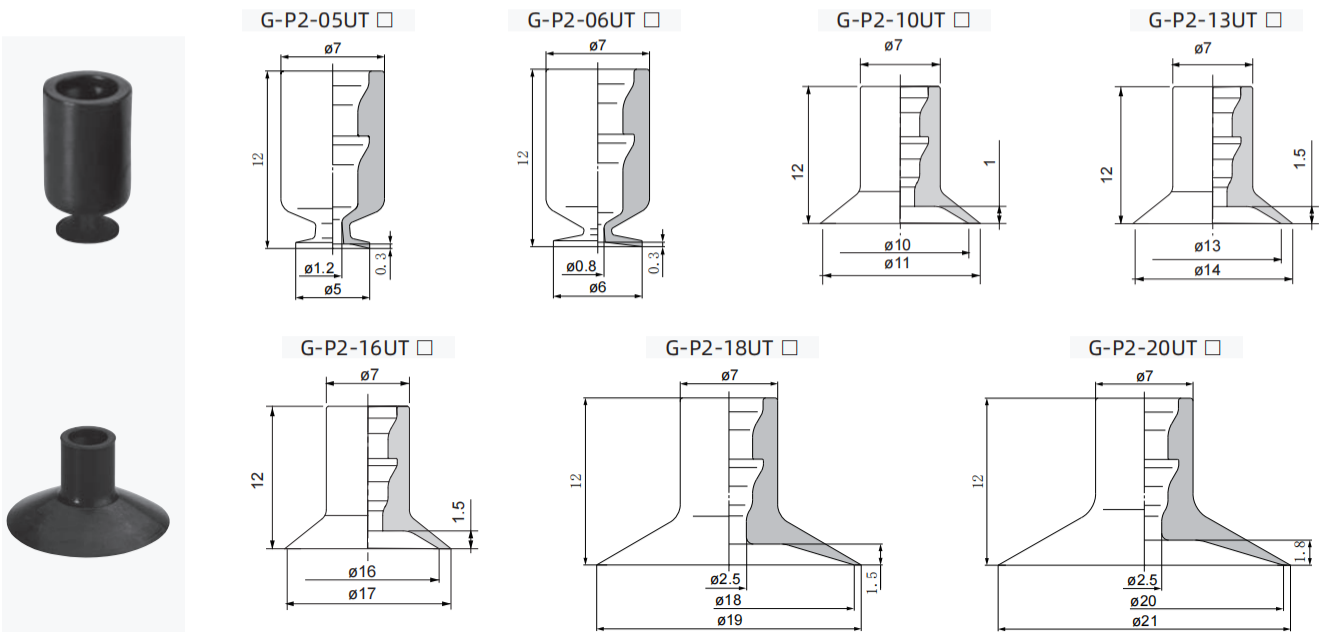

☉ 真空吸盘 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外形尺寸图：

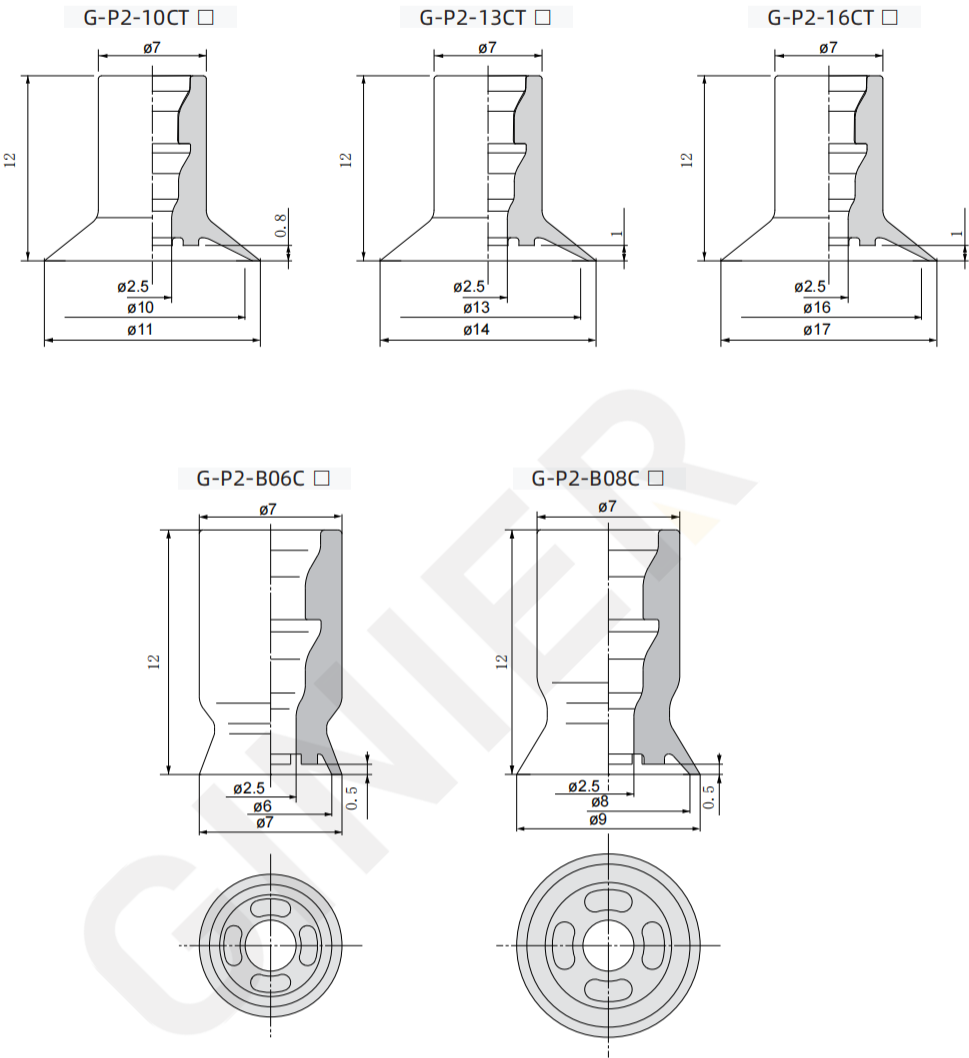

G-P2

节约空间
应用灵活

G-P2-MU

G-P2-MT

G-P2-J

G-P2-S

G-P2-MB

无痕迹对策

G-P2-AN

G-P2-EU

G-P2-
UT/CT/C

G-P2-AU

G-P2-ZJ
(低矮)

G-P2-ZJ
(4.5 折)

🛒 订货范例：
G-P2-10UTN
G-P2-10UTN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

产品选型：

G-P2 - T 10 UT N - A5 - LH
顶部真空端口 ① ② ③ ④ ⑤

①吸盘盘径：单位：mm

代码	05	06	10	13	16	18	20
盘径	Ø5	Ø6	Ø10	Ø13	Ø16	Ø18	Ø20

②吸盘类型：

代码	规格	适配盘径				
		Ø5	Ø6	Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
UT	薄型	●	●	-	●	●
CT	带肋薄型	-	-	-	●	-
C	带肋平型	-	●	●	-	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑤ LH 无痕迹吸附对 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~130℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④连接螺纹：

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径		
			Ø5~Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
A5	外螺纹	M5x0.8	●	●	●
A6		M6x1.0	●	●	●
B4	内螺纹	M4x0.7	●	●	●
B5		M5x0.8	●	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P2

节约空间
应用灵活

G-P2-MU

G-P2-MT

G-P2-J

G-P2-S

G-P2-MB

无痕迹对策

G-P2-AN

G-P2-EU

G-P2-
UT/CT/C


G-P2-AU

G-P2-ZJ
(低矮)

G-P2-ZJ
(4.5 折)

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

外型尺寸图：
外螺纹安装（Ø5~Ø20）



G-P2 - T 10 UT N - A5 - LH

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

A5	M5×0.8
A6	M6×1

🛒 订货范例：G-P2-T10UTN-A5
G-P2-T10UTN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。


型号					参数				
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 连接螺纹	H	L	D	B	
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	06			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	10			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	13			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	16			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	18			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	20			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	
	10			CT	A5	M5×0.8	12	3	19
					A6	M6×1		4	20
	13	A5			M5×0.8	12	3	19	
		A6			M6×1		4	20	
	16	A5			M5×0.8	12	3	19	
		A6			M6×1		4	20	
	B06	C			A5	M5×0.8	12	3	19
					A6	M6×1		4	20
	B08			A5	M5×0.8	12	3	19	
				A6	M6×1		4	20	

- G-P2
- 节约空间
应用灵活
- G-P2-MU
- G-P2-MT
- G-P2-J
- G-P2-S
- G-P2-MB
- 无痕迹对策
- G-P2-AN
- G-P2-EU
- G-P2-UT/CT/C
- G-P2-AU
- G-P2-ZJ
(低矮)
- G-P2-ZJ
(4.5 折)

◎ 固定式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外型尺寸图:

内螺纹安装 (Ø5~Ø20)



G-P2 - T 10 UT N - B5 - LH

② 吸盘类型

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

③ 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④ 连接螺纹

B4	M4×0.7
B5	M5×0.8

🛒 订货范例：G-P2-T10UTN-B5
G-P2-T10UTN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数				
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 连接螺纹	H	L	D	B	
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	06			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	10			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	13			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	16			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	18			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	20			B4	M4×0.7	12	4	19.5	
				B5	M5×0.8		4	19.5	
	10			CT	B4	M4×0.7	12	4	19.5
					B5	M5×0.8		4	19.5
		13			B4	M4×0.7	12	4	19.5
					B5	M5×0.8		4	19.5
		16			B4	M4×0.7	12	4	19.5
					B5	M5×0.8		4	19.5
B06	C	B4	M4×0.7	12	4	19.5			
		B5	M5×0.8		4	19.5			
B08		B4	M4×0.7	12	4	19.5			
		B5	M5×0.8		4	19.5			

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

产品选型：

G-P2 - Y 10 UT N - B5 - A5 - LH

侧面真空端口 1 2 3 4 5 6

①吸盘盘径：单位：mm

代码	05	06	10	13	16	18	20
盘径	Ø5	Ø6	Ø10	Ø13	Ø16	Ø18	Ø20

②吸盘类型：

代码	规格	适配盘径				
		Ø5	Ø6	Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
UT	薄型	●	●	-	●	●
CT	带肋薄型	-	-	-	●	-
C	带肋平型	-	●	●	-	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑥ LH 无痕迹吸附对（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~130℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④真空接口：

代码	连接方式	规格	图示
B5	内螺纹	M5x0.8	
04	快换接头	接 Ø4 气管	
06		接 Ø6 气管	
U4	笋型接头	接 Ø4 气管	
U6		接 Ø6 气管	

⑤连接螺纹：

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径		
			Ø5~Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
A5	外螺纹	M5x0.8	●	●	●
A6		M6x1.0	●	●	●
B4	内螺纹	M4x0.7	●	●	●
B5		M5x0.8	●	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P2
节约空间
应用灵活

G-P2-MU

G-P2-MT

G-P2-J

G-P2-S

G-P2-MB

无痕迹对策

G-P2-AN

G-P2-EU

G-P2-
UT/CT/C

G-P2-AU


G-P2-ZJ
(低矮)

G-P2-ZJ
(4.5 折)

◎ 固定式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

外型尺寸图:

外螺纹安装 (Ø5~Ø20)

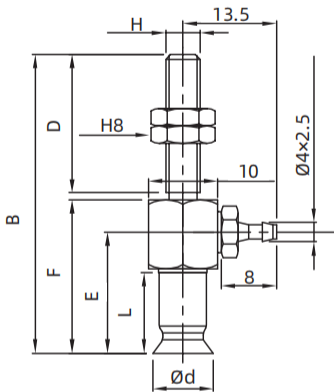

G-P2 - Y 10 UT N - B5 - A5 - LH

2 吸盘类型

UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

3 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 真空端口

B5	内螺纹 M5×0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

5 连接螺纹


A5	M5×0.8
A6	M6×1

订货范例：G-P2-Y10UTN-B5-A5
G-P2-Y10UTN-B5-A5-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号						参数						
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口	⑤ 连接螺纹	H	E	F	L	D	B	
G-P2-Y	05	UT	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	06				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	10				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	13				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	16				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	18				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	20				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	10				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	13				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	16				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	
	B06				C	A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44
						A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5
	B08				A5	M5×0.8	17.5	22.5	12	20	44	
					A6	M6×1	17.5	22.5	12	25	49.5	

◎ 固定式组件 - 薄型（UT）带肋薄型（CT）带肋平型（C）

外型尺寸图：
内螺纹安装（Ø5~Ø20）



🛒 订货范例：
G-P2-Y10UTN-B5-B5
G-P2-Y10UTN-B5-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - Y 10 UT N - B5 - B5 - LH
1 2 3 4 5 6

②吸盘类型	
UT	薄型
CT	带肋薄型
C	带肋平型

③材质		代码	N	S	SE	NE	F	U
		材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
		LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④真空端口	
B5	内螺纹 M5×0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

⑤连接螺纹	
B4	M4×0.7
B5	M5×0.8

型号						参数						
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口	⑤ 连接螺纹	H	E	F	L	D	B	
G-P2-Y	05	UT	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	06				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	10				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	13				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	16				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	18				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	20				B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29	
					B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29	
	10				CT	B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29
						B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29
	13					B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29
						B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29
	16					B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29
						B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29
	B06				C	B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29
						B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29
	B08					B4	M4X0.7	17.5	22.5	12	4	29
						B5	M5X0.8	17.5	22.5	12	5	29

G-P2
节约空间 应用灵活
G-P2-MU
G-P2-MT
G-P2-J
G-P2-S
G-P2-MB
无痕迹对策
G-P2-AN
G-P2-EU
G-P2-UT/CT/C
G-P2-AU
G-P2-ZJ (低矮)
G-P2-ZJ (4.5 折)

◎ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C)

产品选型：

G-P2 - T 10 UT N J 10 - B5 - LH

1 真空端口：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

2 吸盘盘径：

单位：mm

代码	05	06	10	13	16	18	20
盘径	Ø5	Ø6	Ø10	Ø13	Ø16	Ø18	Ø20

3 吸盘类型：

代码	规格	适配盘径				
		Ø5	Ø6	Ø8	Ø10~Ø16	Ø18~Ø20
UT	薄型	●	●	-	●	●
CT	带肋薄型	-	-	-	●	-
C	带肋平型	-	●	●	-	-

4 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	⑧ LH 无痕迹吸附对 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-20~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-30~180°C	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	0~120°C	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-10~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~130°C	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；表中黄色字体表示畅销产品，货期短，性价比高。

2、“●”：表示可选；“-”：表示无。

3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

5 回转方式：

代码	J	K
规格	可回转	防回转

6 行程及适配盘径：

代码	规格	适配盘径
		Ø5~Ø20
6	6mm	●
10	10mm	●
15	15mm	●
25	25mm	●

7 真空端口：


代码	连接方式	规格	图示	适配盘径
				Ø5~Ø20
B3	内螺纹	M3x0.5		● ※
B5		M5x0.8		●
O4	快换接头	接 Ø4 气管		●
O6		接 Ø6 气管		●
U4	笋型接头	接 Ø4 气管		●
U6		接 Ø6 气管		●

※ 顶部真空端口可选 B3 规格，侧面真空端口不可选。

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⦿ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C) 顶部真空端口

外型尺寸图：
(Ø5~Ø20)

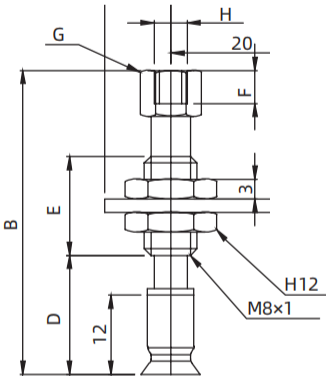

G-P2 - T 10 UT N J 10 - 04 - LH

1 2 3 4 5 6

2 材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	6 LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 回转方式	J	可回转
	K	防回转

5 真空端口	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	笋型接头 Ø4 气管
	U6	笋型接头 Ø6 气管

🛒 订货范例：
G-P2-T10UTNJ10-04
G-P2-T10UTNJ10-04-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。


型号							参数					
代码	① 盘 径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	真空接口 H B3(M3X0.5)			真空接口 H B5(M5X0.8)		
							B	F	G	B	F	G
G-P2-T	05	UT	N S SE NE F U	J K	6	04 06 U4 U6	44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
					6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
	06				15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
					6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
	10				6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
					6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
	13				15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
					6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
	16				6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
					6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
18	15	82	3	6	84	5	8					
	25	92	3	6	94	5	8					
	6	44	3	6	46	5	8					
	10	77	3	6	79	5	8					
	15	82	3	6	84	5	8					
	25	92	3	6	94	5	8					
20	6	44	3	6	46	5	8					
	10	77	3	6	79	5	8					
	15	82	3	6	84	5	8					
	25	92	3	6	94	5	8					
	6	44	3	6	46	5	8					
	10	77	3	6	79	5	8					

- G-P2
- 节约空间
应用灵活
- G-P2-MU
- G-P2-MT
- G-P2-J
- G-P2-S
- G-P2-MB
- 无痕迹对策
- G-P2-AN
- G-P2-EU
- G-P2-UT/CT/C
- G-P2-AU
- G-P2-ZJ
(低矮)
- G-P2-ZJ
(4.5 折)

☉ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C) 顶部真空端口

外型尺寸图:

(Ø5~Ø20)

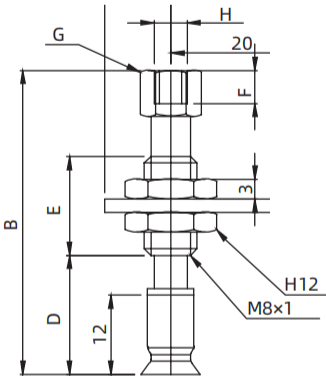

G-P2 - T 10 CT N J 10 - 04 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

②吸盘类型

CT	带肋薄型
C	带肋平型

③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤回转方式

J	可回转
K	防回转

⑥真空端口


04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

🛒 订货范例：G-P2-T10CTNJ10-04
G-P2-T10CTNJ10-04-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号							参数					
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空端口	真空接口 H B3(M3X0.5)			真空接口 H B5(M5X0.8)		
							B	F	G	B	F	G
G-P2-T	10	CT	N S SE NE F U	04 06 U4 U6	6	04 06 U4 U6	44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
	13				6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
	16				6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8
	B06	6			44		3	6	46	5	8	
		10			77		3	6	79	5	8	
		15			84		3	6	94	5	8	
		25			92		3	6	94	5	8	
		B08			6		44	3	6	46	5	8
					10		77	3	6	79	5	8
					15		82	3	6	84	5	8
					25		92	3	6	94	5	8

缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C) 侧面真空端口

外型尺寸图:
(Ø5~Ø20)

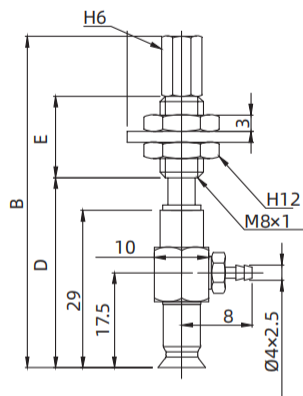

G-P2 - Y 10 UT N J 10 - 04 - LH
1 2 3 4 5 6

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	⑥ LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③回转方式	J	可回转
	K	防回转

⑤真空端口	B5	内螺纹 M5×0.8
	04	快换接头 Ø4 气管
	06	快换接头 Ø6 气管
	U4	笋型接头 Ø4 气管
	U6	笋型接头 Ø6 气管

订货范例：
G-P2-Y10UTNJ10-B5
G-P2-Y10UTNJ10-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。


型号							参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	L	D	B	E
G-P2-Y	05	UT	N S SE NE F U	J K	6	B5 04 06 U4 U6	12	37	63	15
					10			40	94	43
					15			45	99	43
					25			55	109	43
	06				12		6	37	63	15
							10	40	94	43
							15	45	99	43
							25	55	109	43
	10				12		6	37	63	15
							10	40	94	43
							15	45	99	43
							25	55	109	43
	13				12		6	37	63	15
							10	40	94	43
							15	45	99	43
							25	55	109	43
	16				12		6	49	83	23
							10	59	121	51
							15	69	131	51
							25	79	167	71
	18				12		6	37	63	15
							10	40	94	43
							15	45	99	43
							25	55	109	43
	20				12		6	37	63	15
							10	40	94	43
							15	45	99	43
							25	55	109	43

- G-P2
- 节约空间
应用灵活
- G-P2-MU
- G-P2-MT
- G-P2-J
- G-P2-S
- G-P2-MB
- 无痕迹对策
- G-P2-AN
- G-P2-EU
- G-P2-UT/CT/C
- G-P2-AU
- G-P2-ZJ
(低矮)
- G-P2-ZJ
(4.5 折)

☉ 缓冲式组件 - 薄型 (UT) 带肋薄型 (CT) 带肋平型 (C) 侧面真空端口

外型尺寸图:

(Ø5~Ø20)

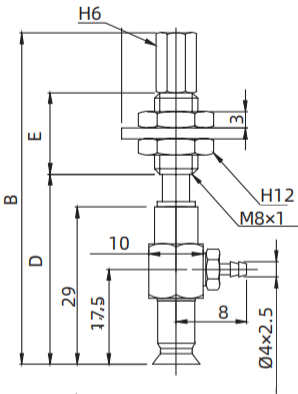

G-P2 - Y 10 CT N J 10 - 04 - LH
1 2 3 4 5 6 7

②吸盘类型

CT	带肋薄型
C	带肋平型

③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤回转方式

J	可回转
K	防回转

⑥真空端口

B5	内螺纹 M5×0.8
04	快换接头 Ø4 气管
06	快换接头 Ø6 气管
U4	笋型接头 Ø4 气管
U6	笋型接头 Ø6 气管

🛒 订货范例：G-P2-Y10UTNJ10-B5
G-P2-Y10UTNJ10-B5-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号							参数								
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	L	D	B	E					
G-P2-Y	10	CT	N S SE NE F U	J K	6	B5 04 06 U4 U6	12	37	63	15					
					10			40	94	43					
					15			45	99	43					
					25			55	109	43					
	13				6		12	37	63	15					
					10			40	94	43					
					15			45	99	43					
					25			55	109	43					
	16				6		12	37	63	15					
					10			40	94	43					
					15			45	99	43					
					25			55	109	43					
	B06	C			6		12	37	63	15					
					10			40	94	43					
					15			45	99	43					
					25			55	109	43					
	B08				6		12	49	83	23					
					10			59	121	51					
					15			69	131	51					
					25			79	167	71					