

真空吸盘 - 低矮喷嘴型 (G-P2-AN)

产品应用： 适用于工件比较小，比较轻的场合。



产品选型：

G-P2 - 08 AN - N
1 喷嘴型 2

产品选型：

G-P2 - T 08 AN N - A5 - LH
顶部真空端口 1 喷嘴型 2 3 4

①吸盘盘径：

代码	05	08	11
盘径	Ø0.5	Ø0.8	Ø1.1

单位：mm

②吸盘材质：


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-

③连接螺纹：

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径	
			Ø0.5	Ø0.8~Ø1.1
A4	外螺纹	M4x0.7	●	-
A5		M5x0.8	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图：

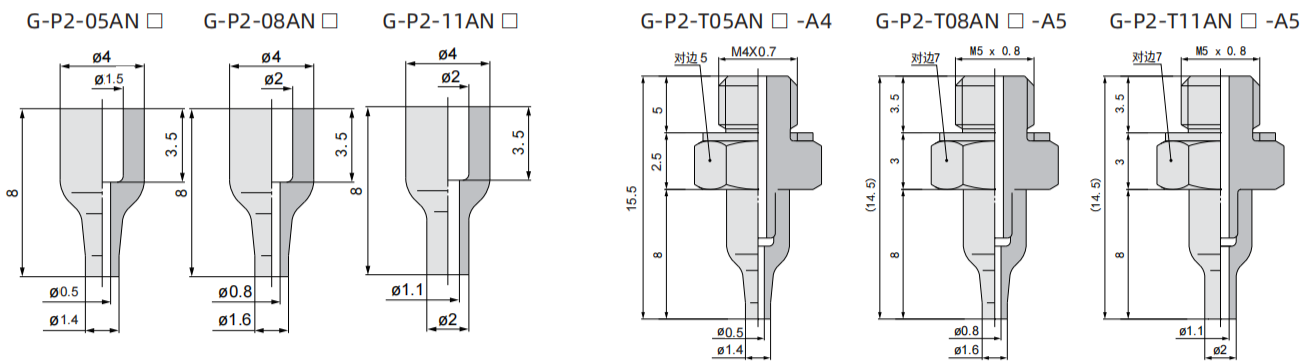

订货范例： G-P2-08ANSE
G-P2-T11ANSE-A5

G-P2

低矮平型

低矮平面带槽型

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策