

真空吸盘 - 低矮风琴型 (G-P2-ZJ)

产品应用： 用于没有空间安装缓冲式支架的场所；用于吸附具有倾斜表面或弯曲表面的小型工件。



产品选型：

G-P2

-02

ZJ

N

-LH

1

低矮风琴型

2

3

①吸盘盘径：单位：mm


代码	02	04	05	06
盘径	Ø2	Ø4	Ø5	Ø6

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	③ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

吸盘外形尺寸图：

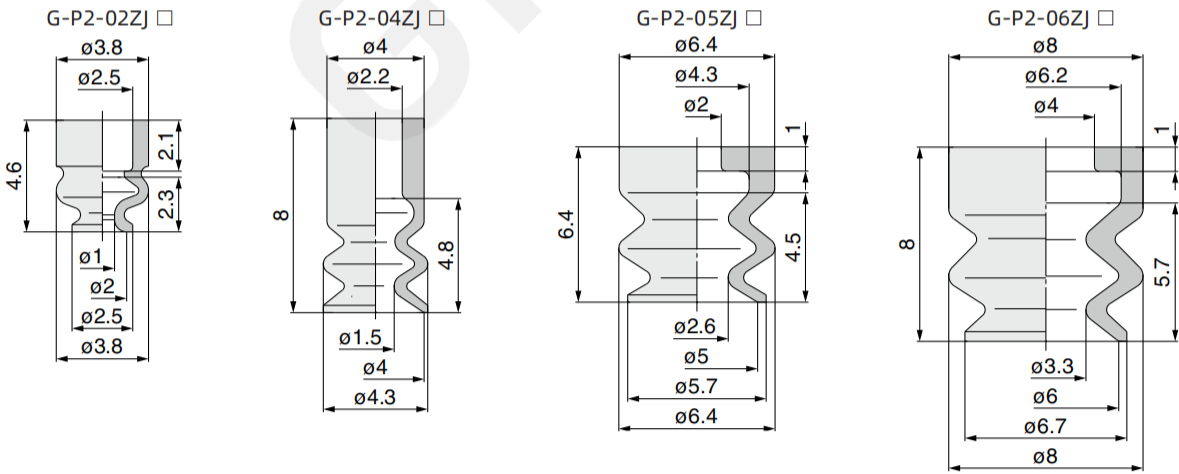

订货范例： G-P2-02ZJN
G-P2-02ZJN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2

低矮平型

低矮平面带槽型

低矮风琴型（双层）

低矮三层型

风琴型（4.5折）

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

◎ 固定式组件 - 低矮风琴型（G-P2-ZJ）

产品选型：

G-P2- T 02 ZJ N - A3 - LH

顶部真空端口 1 低矮风琴型 2 3 4

①吸盘盘径：单位：mm

代码	02	04	05	06
盘径	Ø2	Ø4	Ø5	Ø6

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	④ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-


注：吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司。
“●”：表示可选；“-”：表示无。
卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③连接螺纹：

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径	
			Ø2~Ø4	Ø5~Ø6
A3	外螺纹安装	M3x0.5	●	-
A5		M5x0.8	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图：

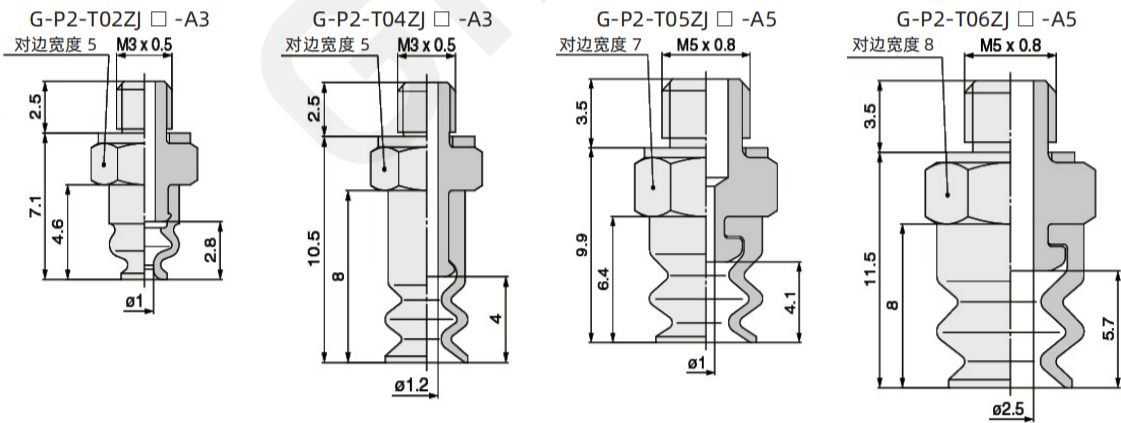


🛒 订货范例： G-P2-T02ZJN-A3
G-P2-T02ZJN-A3-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

配件型号：

型号	适配盘径	适配单独垫片代码 (10 个起售)
G-P2A-T02ZJ-A3	Ø2	M-3G2
G-P2A-T04ZJ-A3	Ø4	
G-P2A-T05ZJ-A5	Ø5	M-5G2
G-P2A-T06ZJ-A5	Ø6	

固定式顶部真空端口 /G-P2-T:

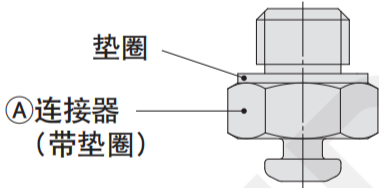产品型号	G-P2 - T ① ZJ □ - ② 吸盘直径 ● 吸盘形状 ● 吸盘材质 ● 连接螺纹(外螺纹) ●
组成零部件	 垫圈 ① 连接器 (带垫圈)

				记号	①吸盘直径			
					02	04	05	06
④ 连接器	② 连接 螺纹	外 螺 纹	M3×0.5	A3	G-P2A-T02ZJ-A3	G-P2A-T04ZJ -A3	-	
			M5×0.8	A5	-		G-P2A-T05ZJ-A5	G-P2A-T06ZJ-A5

无痕迹对策