

◎ 真空吸盘 -4.5 折风琴型（G-P2-ZJ）

产品应用： 可对应吸附高速流动的工件对各种各样的工件均可灵活贴合。



产品选型：

G-P2

-

B15

ZJ

S

①

4.5 折风琴型

②

①吸盘盘径：


单位：mm

代码	B15	B20	B30	40	46
盘径	Ø15	Ø20	Ø30	Ø40	Ø46


②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适配盘径
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	Ø40、Ø46
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	Ø40、Ø46
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	Ø40、Ø46
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁹ Ω·cm	Ø40、Ø46
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁹ Ω·cm	Ø40、Ø46
S	硅橡胶	A40/S	-50~220℃	白色粉红色点	-	Ø15、Ø20、Ø30
		A50/S		白色		Ø40、Ø46
S6	高硬度硅橡胶	A60/S	-50~220℃	白色	-	Ø15、Ø20、Ø30

外形尺寸图：

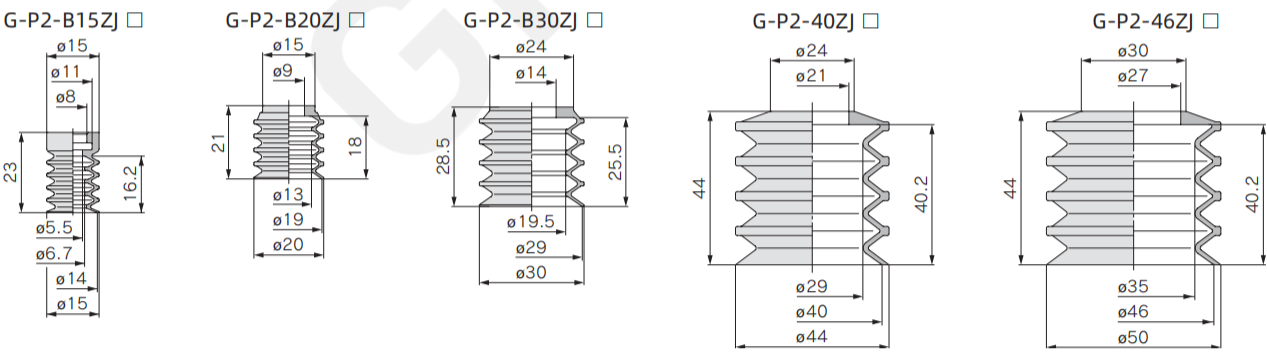

安装位置尺寸图（客户自制连接件时参考以下尺寸）

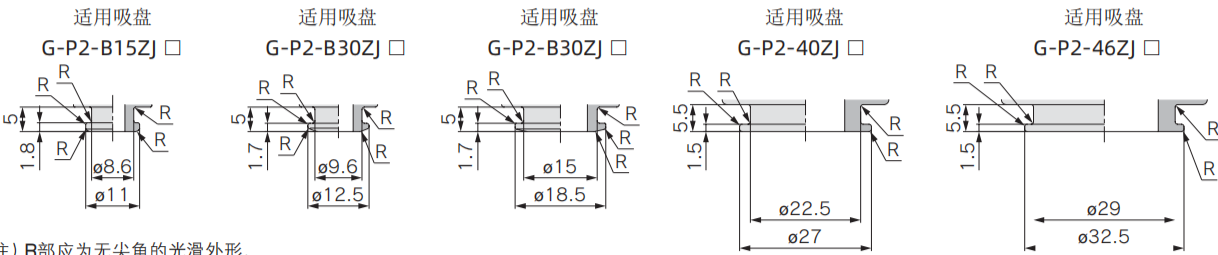

固定式组件 -4.5 折风琴型（G-P2-ZJ）顶部真空端口

产品选型：

G-P2 - T B15 ZJ S - A10 - 06
顶部真空端口 1 4.5 折风琴型 2 3 4

1 吸盘盘径： 单位：mm

代码	B15	B20	B30	40	46
盘径	Ø15	Ø20	Ø30	Ø40	Ø46

2 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	适配盘径
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	Ø40、Ø46
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	Ø40、Ø46
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	Ø40、Ø46
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø40、Ø46
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	Ø40、Ø46
S	硅橡胶	A40/S	-50~220℃	白色粉红色点	-	Ø15、Ø20、Ø30
		A50/S		白色		Ø40、Ø46
S6	高硬度硅橡胶	A60/S	-50~220℃	白色	-	Ø15、Ø20、Ø30

3 连接螺纹：

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径			
			Ø15~Ø20	Ø30	Ø40	Ø46
A10	外螺纹安装	M10x1	●	-	-	-
A16		M16x1.5	-	●	-	-
A20		M20x1.5	-	-	●	-
A30		M30x1.5	-	-	-	●
AL12	外螺纹板安装	M12x1	●	-	-	-
AL14		M14x1	-	●	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 真空端口：

代码	真空口规格	适用安装规格	适配盘径			
			Ø15~Ø20	Ø30	Ø40	Ø46
无代码	外螺纹安装	A10	●	-	-	-
		A16	-	●	-	-
		A20	-	-	●	-
		A30	-	-	-	●
06	快换接头 Ø6	AL12	●	-	-	-
		AL14	-	●	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

G-P2

低矮平型

低矮平面带槽型

低矮风琴型（双层）

低矮三层型

风琴型（4.5折）

喷嘴型






海绵型

无痕迹对策

◎ 固定式组件 -4.5 折风琴型 (G-P2-ZJ) 顶部真空端口

外形尺寸图:

外螺纹安装

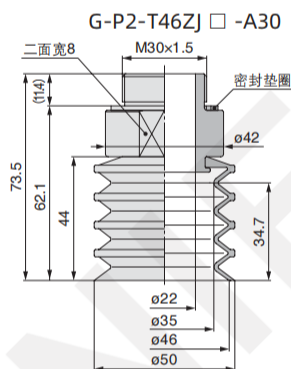
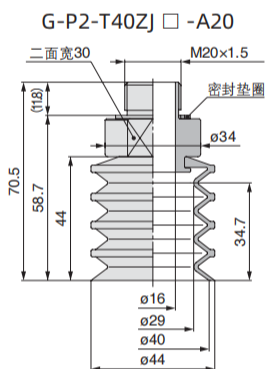
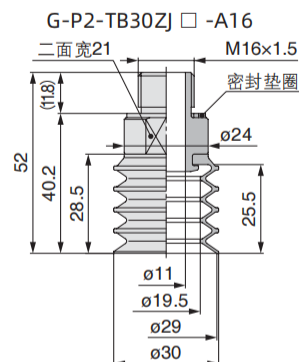




配件型号:

型号	连接规格	适配盘径
G-P2A-Z31-1P	M10x1	Ø15
G-P2A-Z31-2P	M10x1	Ø20
G-P2A-Z31-3P	M16x1.5	Ø30
G-P2A-Z31-4P	M20x1.5	Ø40
G-P2A-Z31-5P	M30x1.5	Ø46

详细尺寸参照 P1-29

外螺纹板安装

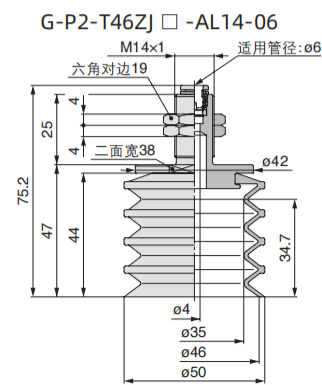
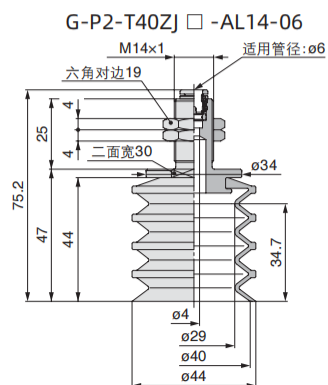
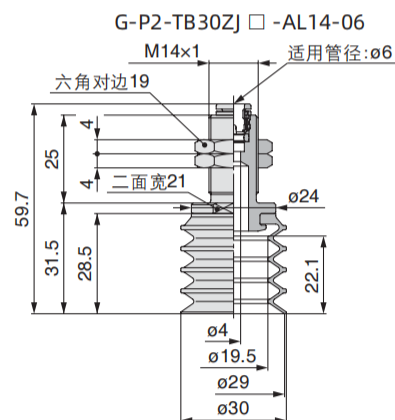
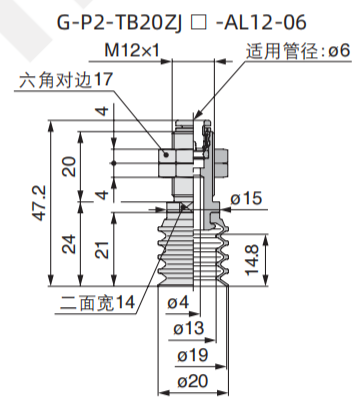
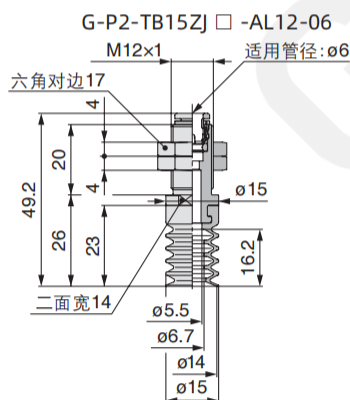


配件型号:

型号	连接规格	适配盘径
G-P2A-Z32-1	M12x1	Ø15
G-P2A-Z32-2	M12x1	Ø20
G-P2A-Z32-3	M14x1	Ø30
G-P2A-Z32-4	M14x1	Ø40
G-P2A-Z32-5	M14x1	Ø46

详细尺寸参照 P1-29

配件型号 -4.5 折风琴型 (G-P2-ZJ)

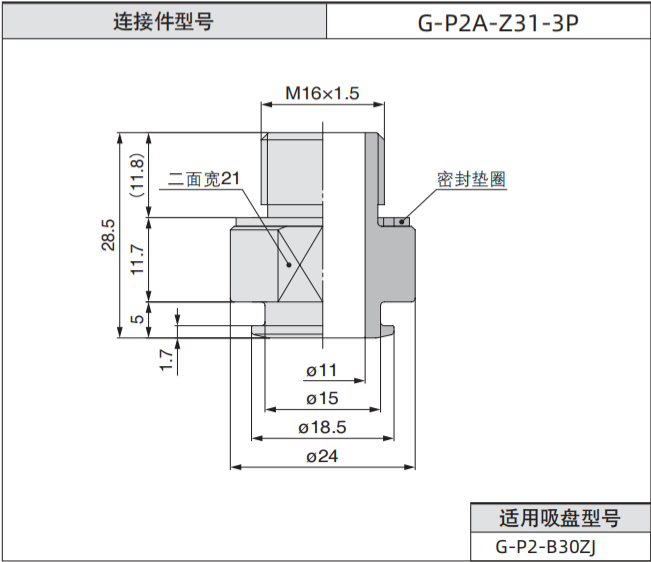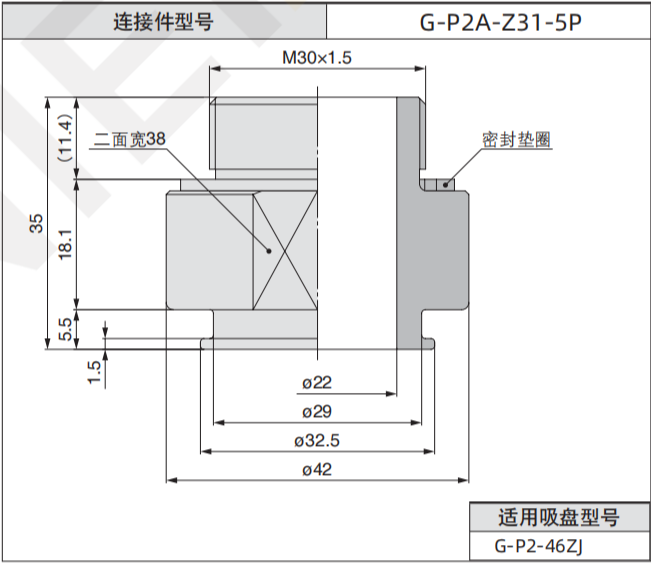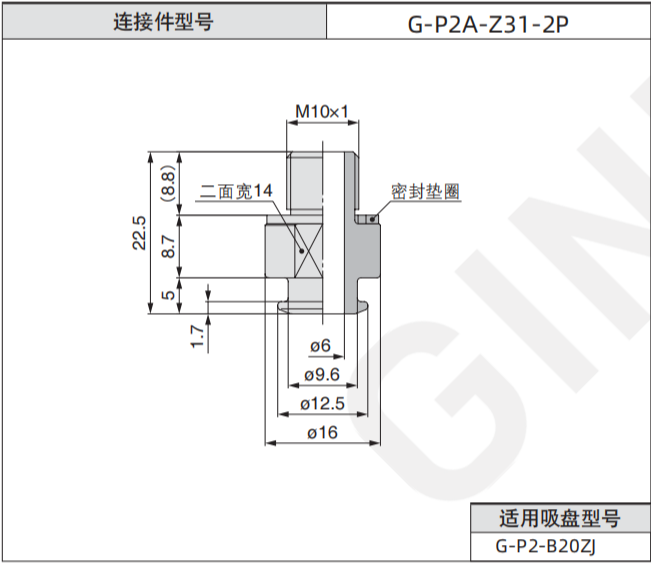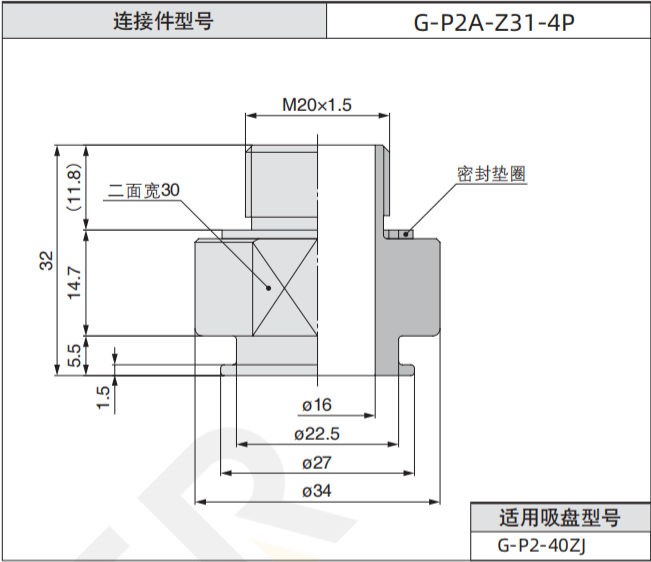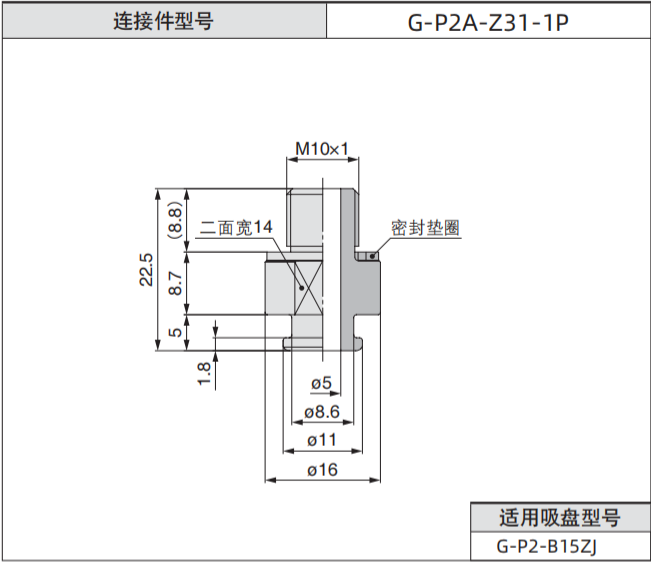

G-P2

低矮平型

低矮平面带槽型

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

☉ 配件型号 -4.5 折风琴型 (G-P2-ZJ)

G-P2

低矮平型

低矮平面带槽型

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

