




选型指引

G-P3P 系列		
	图示	薄型 (G-P3P-PT)
真空吸盘		P.1-70
G-P3P-T 固定式组件 (顶部真空端口)		P.1-71
G-P3P-T 缓冲式组件 (顶部真空端口)		P.1-75

真空吸盘 - 薄型 G-P3P-PT

产品应用：适用于吸附时表面产生大幅变形的薄膜包装工件。



产品选型：

G-P3P - 20 PT S



①吸盘盘径： 单位：mm

代码	20	25	35	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø35	Ø50





②吸盘材质： 单位：mm

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	蓝色	-

吸盘外形尺寸图：

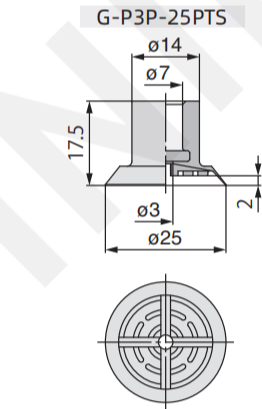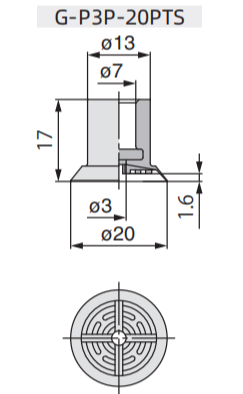

吸盘外形尺寸图：

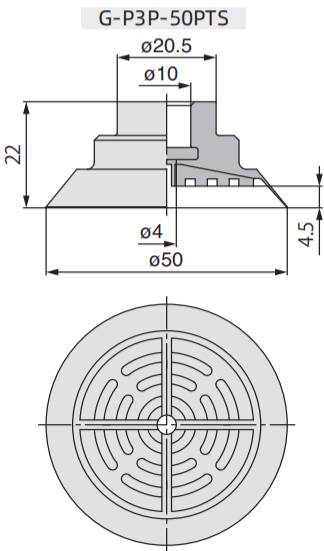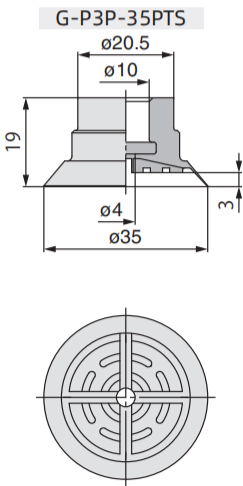

◎ 固定式组件 - 薄型 G-P3P-PT 顶部真空端口

产品选型：

G-P3P - T 20 PT S - A5

顶部真空端口 ①薄型 ②③

①吸盘盘径：单位：mm

代码	20	25	35	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø35	Ø50

②吸盘材质：单位：mm


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	蓝色	-

③安装螺纹及适配盘径：

代码	安装方式	螺纹规格	适配盘径			
			Ø20	Ø25	Ø35	Ø50
A5	外螺纹安装	M5x0.8	●	●	-	-
A12		M12x1.75	-	-	●	●
AG1		G1/8	●	●	-	-
AG2		G1/4	-	-	●	●
AG3		G3/8	-	-	●	●
B5	内螺纹安装	M5x0.8	●	●	-	-
B8		M8x1.25	-	-	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图：

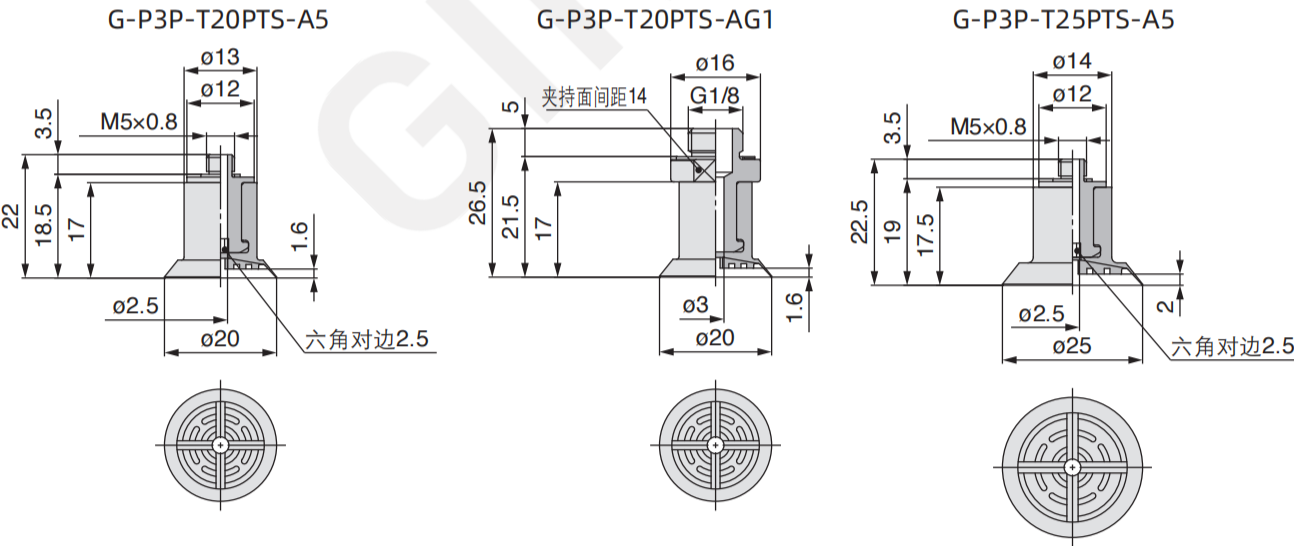

G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 薄型 G-P3P-PT 顶部真空端口

外形尺寸图：

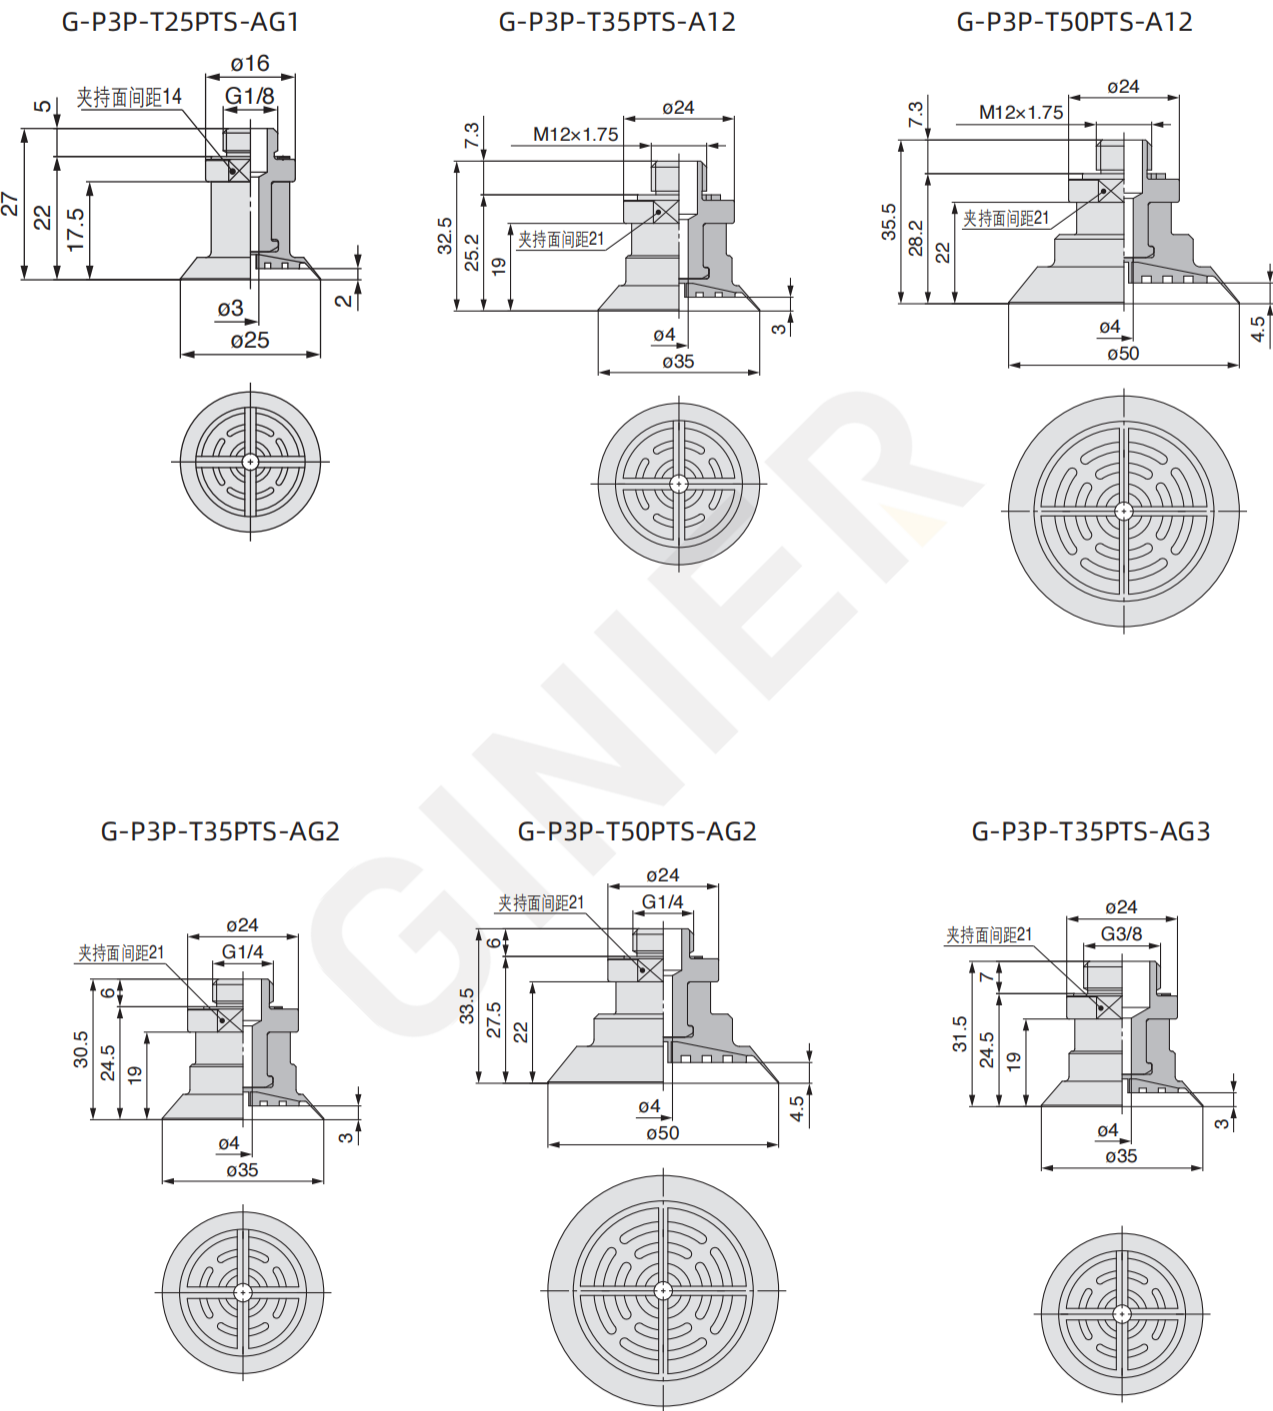

G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型


防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 薄型 G-P3P-PT 顶部真空端口

外形尺寸图：

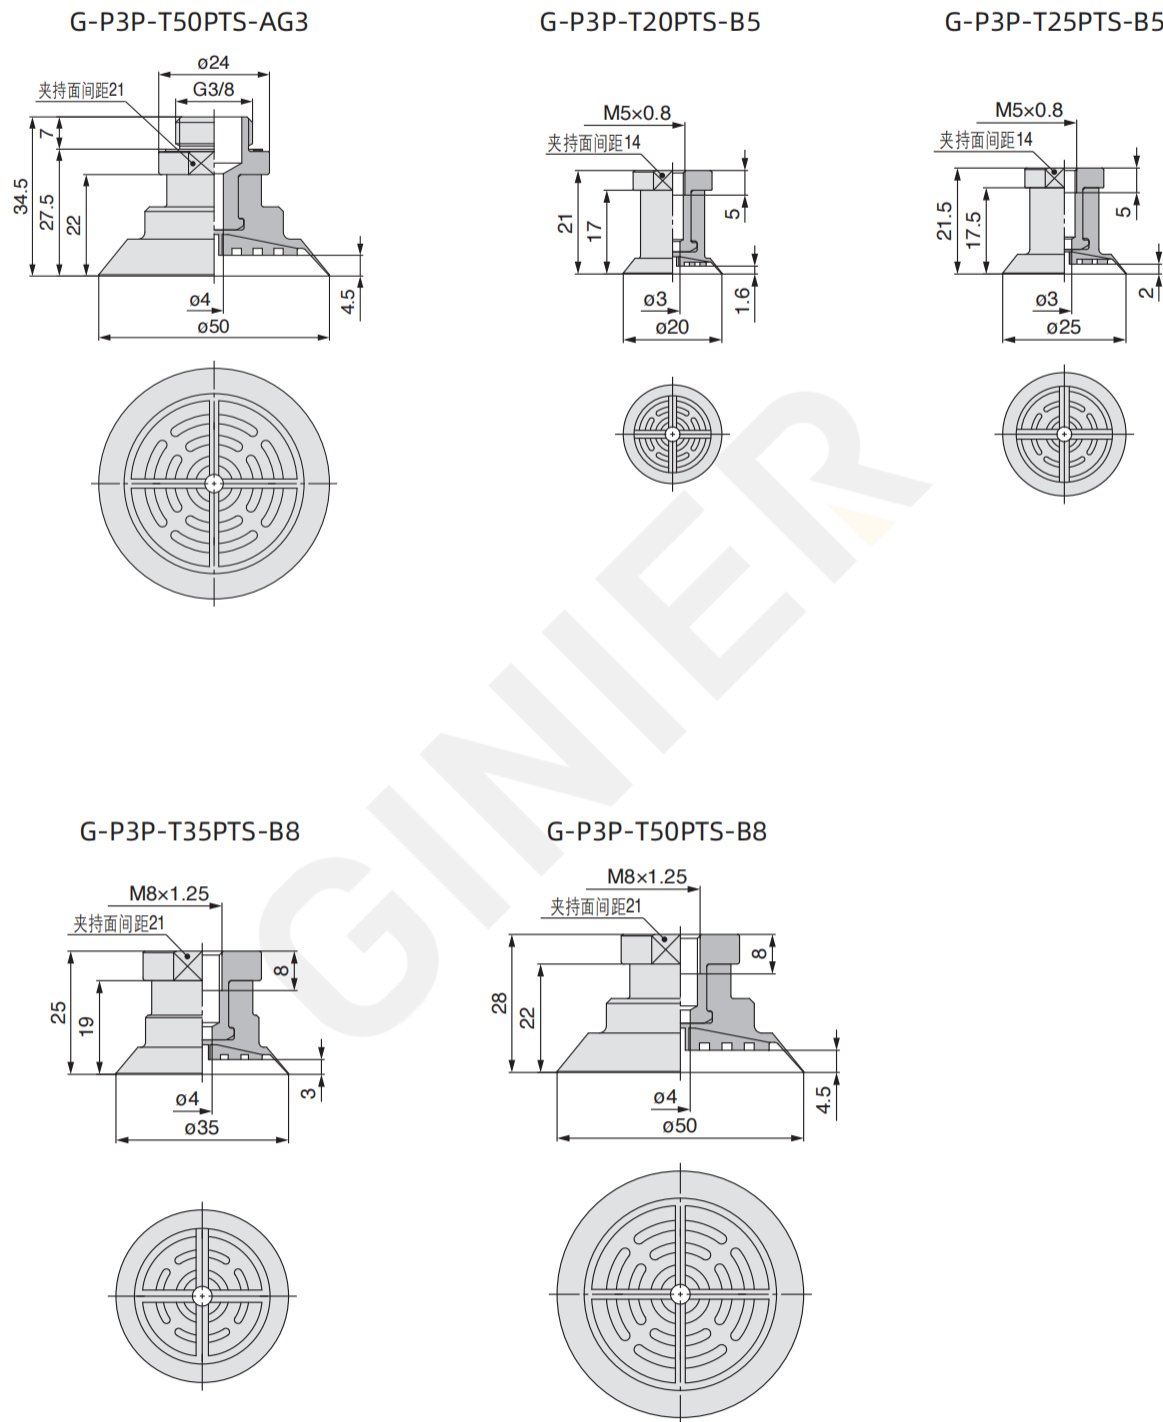

G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型






防滑型

风琴型



重载带沟型

◎ 配件型号 - 薄型 G-P3P-PT

外螺纹螺钉:

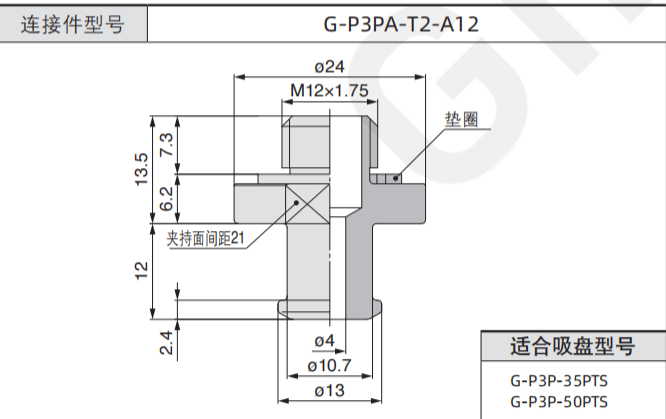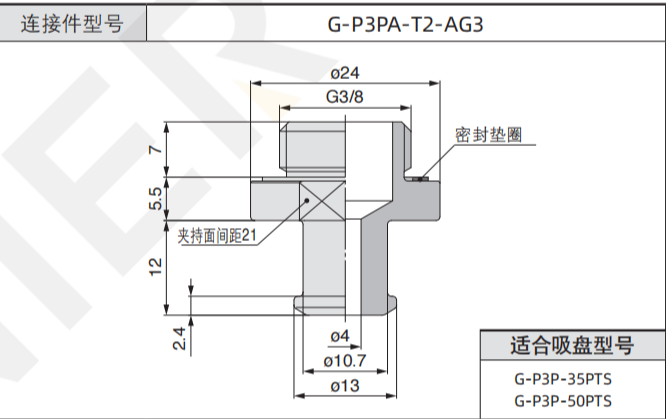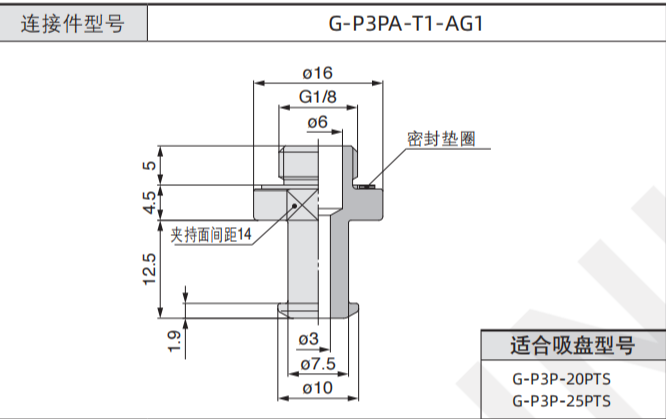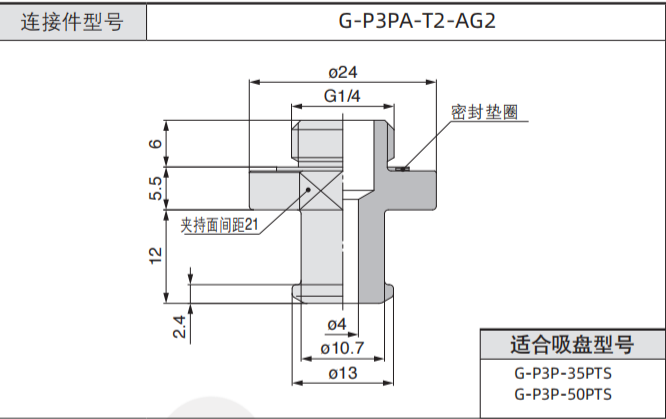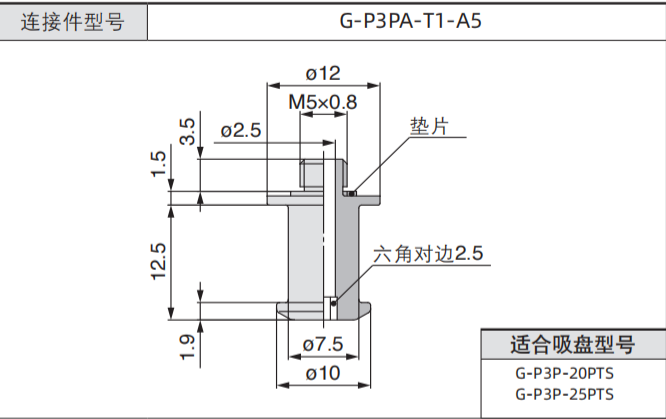

内螺纹螺钉:

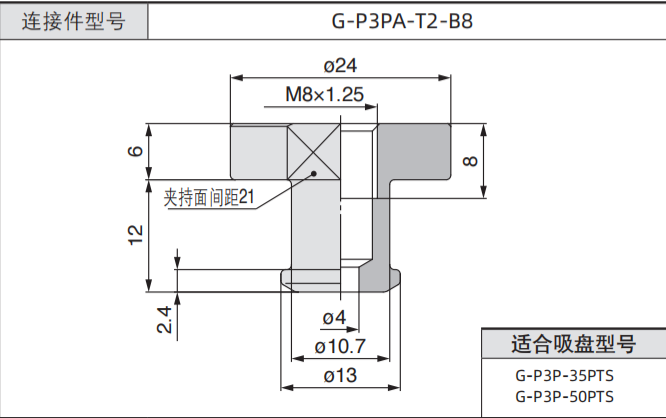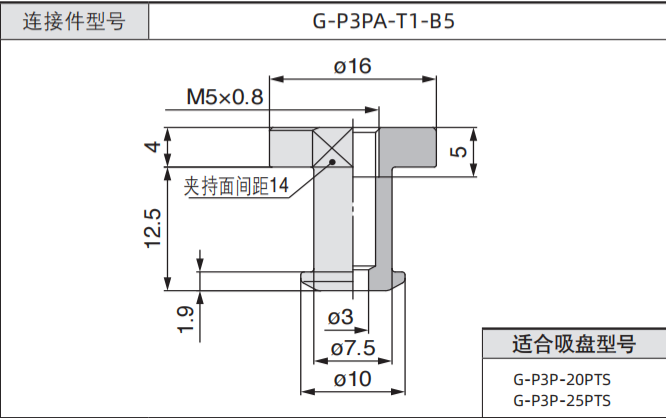

G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型

缓冲式组件 - 薄型 G-P3P-PT

产品选型：

G-P3P - T 20 PT S J 10 - B5

顶部真空端口 1 薄型 2 3 4 5

①吸盘盘径：单位：mm

代码	20	25	35	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø35	Ø50

②吸盘材质：单位：mm

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	蓝色	-

③回转方式：

代码	J	K
规格	可回转	防回转

④行程：

代码	规格	适配盘径			
		Ø20	Ø25	Ø35	Ø50
10	10mm	●	●	●	●
20	20mm	●	●	●	●

⑤真空端口及适配盘径：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径			
				Ø20	Ø25	Ø35	Ø50
B5	内螺纹	M5x0.8		●	●	-	-
B01		Rc1/8		-	-	●	●

真空端口方向：



代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

“●”：表示可选；“-”：表示无。

外形尺寸图 -PT 薄型缓冲式组件 (Ø20)

型号	A	B	D
G-P3P-T20PTSJ10-B5	32.5	68.5	23
G-P3P-T20PTSJ20-B5	42.5	106.5	51

型号	A	B	D
G-P3P-T20PTSK10-B5	32.5	68.5	23
G-P3P-T20PTSK20-B5	42.5	106.5	51

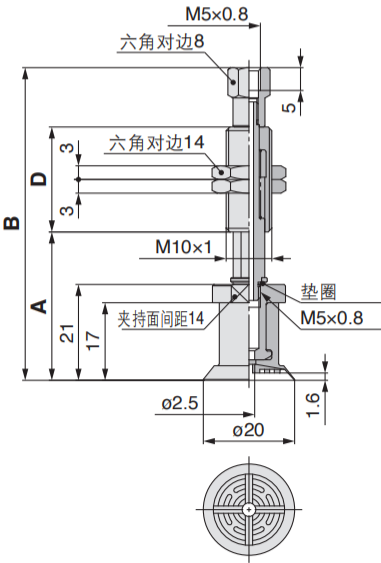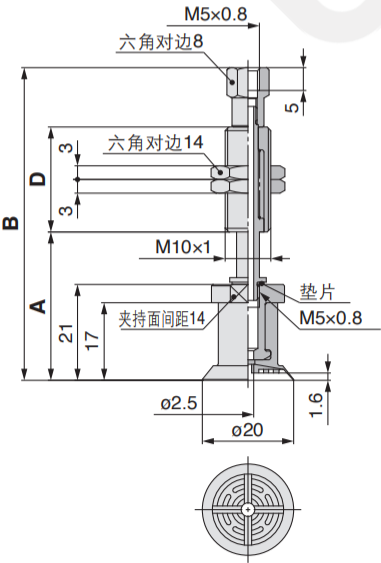

G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型

防滑型

风琴型



重载带沟型

◎ 缓冲式组件 - 薄型 G-P3P-PT

外形尺寸图 -PT 薄型缓冲式组件 (Ø25)

型号	A	B	D
G-P3P-T25PTSJ10-B5	33	69	23
G-P3P-T25PTSJ20-B5	43	107	51



型号	A	B	D
G-P3P-T25PTSK10-B5	33	69	23
G-P3P-T25PTSK20-B5	43	107	51

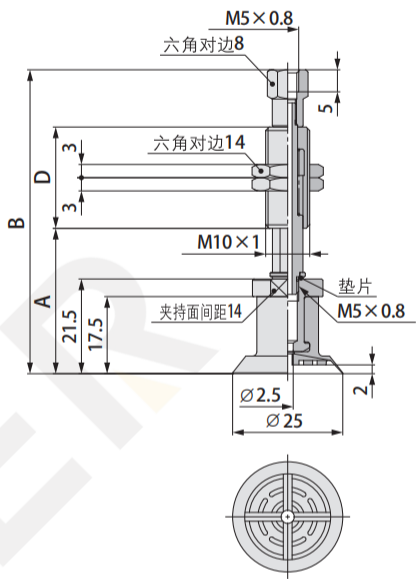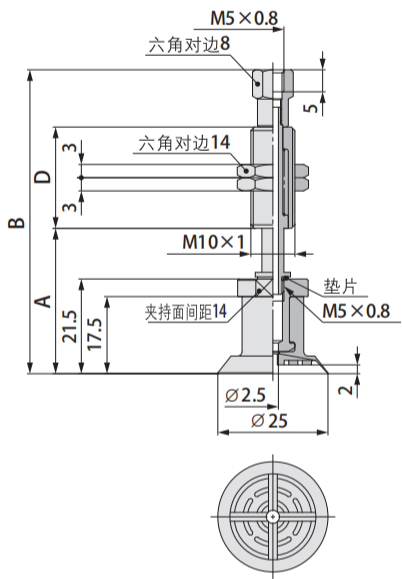

外形尺寸图 -PT 薄型缓冲式组件 (Ø25)

型号	A	B
G-P3P-T35PTSJ10-B01	37.5	104
G-P3P-T35PTSJ20-B01	47.5	109.5


型号	A	B
G-P3P-T35PTSK10-B01	37.5	104
G-P3P-T35PTSK20-B01	47.5	109.5

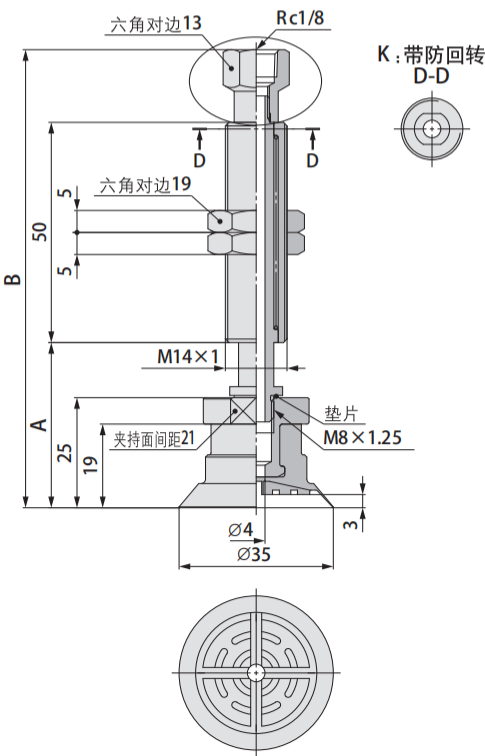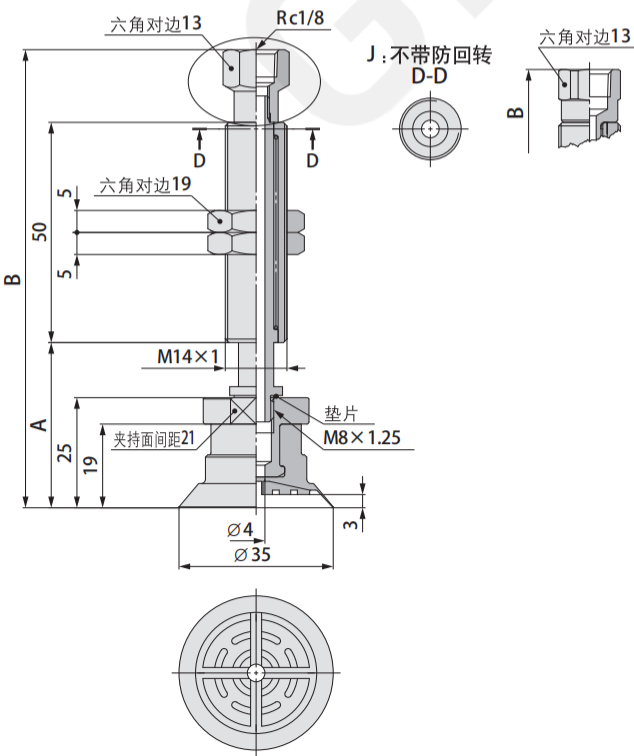


缓冲式组件 - 薄型 G-P3P-PT

外形尺寸图 -PT 薄型缓冲式组件 (Ø50)

型号	A	B
G-P3P-T50PTSJ10-B01	40.5	107
G-P3P-T50PTSJ20-B01	50.5	112.5

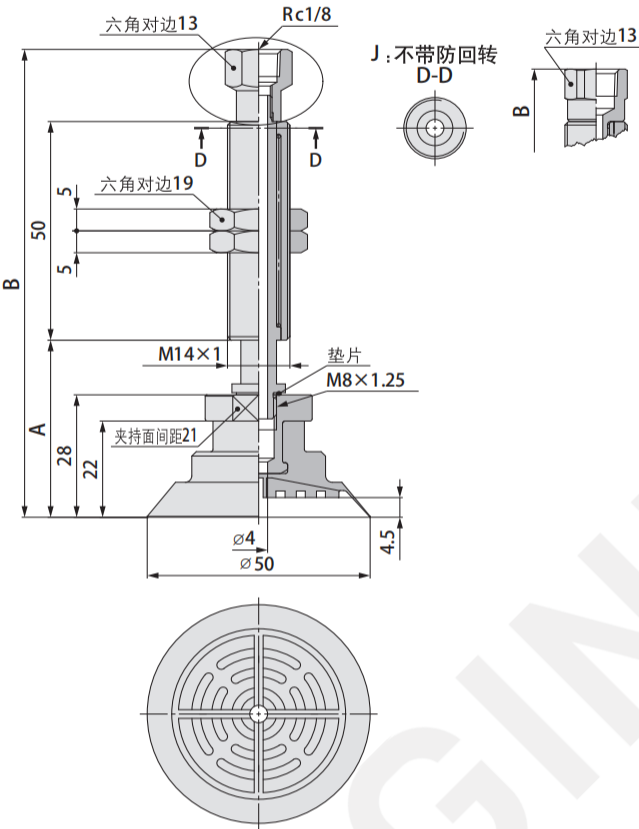

型号	A	B
G-P3P-T50PTSK10-B01	40.5	107
G-P3P-T50PTSK20-B01	50.5	112.5

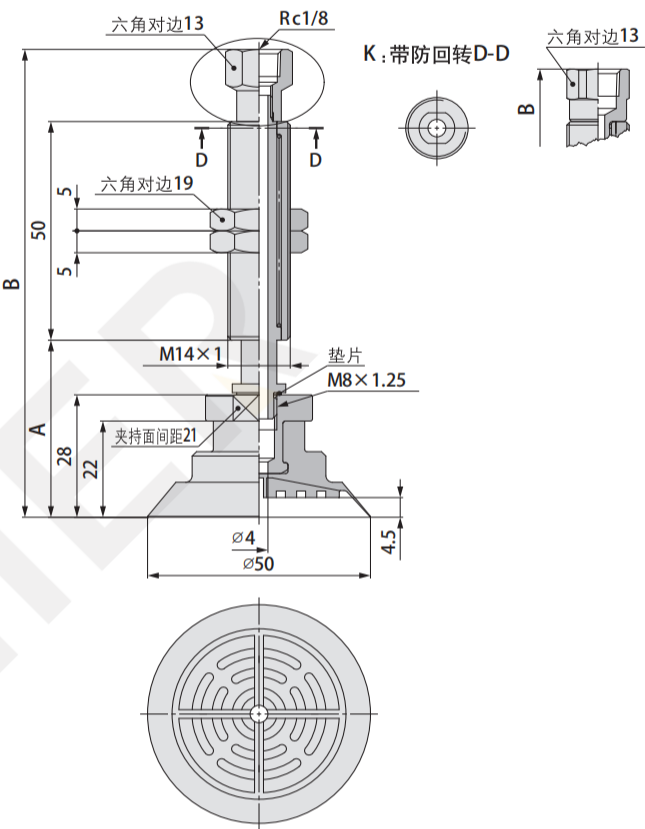

固定式配件型号:

连接方式	固定式组件型号	适配盘径
外螺纹 (带垫片)	G-P3PA-T1-A5	Ø20、Ø25
	G-P3PA-T1-AG1	
	G-P3PA-T2-A12	Ø35、Ø50
	G-P3PA-T2-AG2	
	G-P3PA-T2-AG3	
内螺纹	G-P3PA-T1-B5	Ø20、Ø25
	G-P3PA-T2-B8	Ø35、Ø50

单独外螺纹安装配件



单独内螺纹安装配件



单独缓冲式组件配件型号:

缓冲式组件型号	适配盘径
G-PB2(J/K)10-B5	Ø20、Ø25
G-PB2(J/K)20-B5	
G-PB3(J/K)10-B01	Ø35、Ø50
G-PB3(J/K)20-B01	

单独缓冲式组件



G-P3

低矮型

薄型

薄型吸盘

安装配件

耐磨型

防滑型

风琴型

重载带沟型