



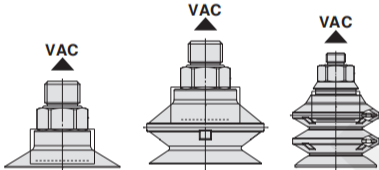



选型指引

G-P3C 系列				
	图示	平型带肋 (G-P3C-C)	风琴型 (G-P3C-B)	2.5 段 风琴型 (G-P3C2)
单体	-	P.1-79	P.1-79	P.1-88
G-P3C-D 带固定器		-	-	P.1-89
G-P3P-T 固定式组件 (顶部真空端口)		P.1-81	P.1-82	P.1-91
G-P3P-T 缓冲式组件 (顶部真空端口)		P.1-84	P.1-85	P.1-93
G-P3P-Y 缓冲式组件 (侧面真空端口)		P.1-86	P.1-87	P.1-94

真空吸盘 - 耐磨型 G-P3C

产品应用：适用搬运纸箱等，要求耐磨的场合。

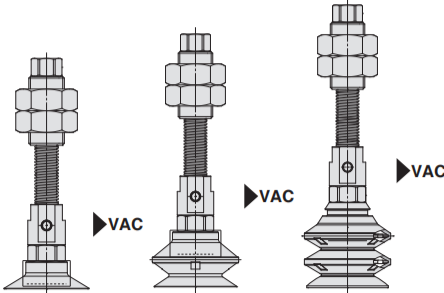

产品选型：

G-P3C - 20 C FS

①吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

单位：mm


②吸盘类型：

代码	C	B
类型	平型带肋	风琴型

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

外形尺寸图：

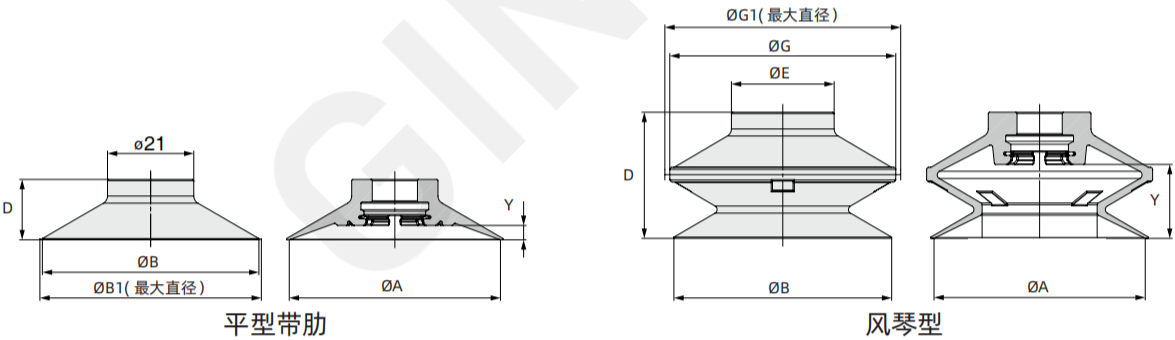

吸盘型号	A	B	B1 (1)	D	E	G	G1 (1)	Y
G-P3C-20CFS	21.4	23	23.3	10	15	-	-	2
G-P3C-25CFS	26.4	28	28.4			-	-	
G-P3C-32CFS	31.4	33	33.5			-	-	
G-P3C-40CFS	41.4	43	44.2	13.7	21	-	-	2.5
G-P3C-50CFS	51.4	52.7	53.9	14.7		-	-	
G-P3C-20BFS	21.4	23	-	17	15	24	26	8
G-P3C-25BFS	26.4	28	-	20	17	29	31	11
G-P3C-32BFS	31.4	33	-	21.8		35	37	12.8
G-P3C-40BFS	41.4	43	-	28.7	24	45	47.5	16
G-P3C-50BFS	51.4	53	-	30.7	25	55	57.5	18

(1)到达真空压力 -85[kPa] 时的参考值。

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 固定式组件 - 耐磨型 G-P3C 顶部真空端口

产品选型：

G-P3C - T 20 C FS MF - A8

顶部真空端口 1 2 3 4 5

①吸盘盘径：单位：mm

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

②吸盘类型：

代码	C	B
类型	平型带肋	风琴型

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

④滤网：

代码	无记号	MF
规格	无过滤网	带过滤网

⑤连接螺纹：

代码	安装方式	螺纹规格	适配盘径	
			Ø20~Ø32	Ø40~Ø50
A8	外螺纹安装	M8×1	●	-
A10		M10×1	-	●
AG01		G1/8	●	-
AG02	内螺纹安装	G1/4	-	●
BG01		G1/8	●	-
BG02		G1/4	-	●


真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

固定式组件 - 耐磨型 G-P3C-C 顶部真空端口

平型带肋型外形尺寸图:

外螺纹安装 (Ø20~Ø50)

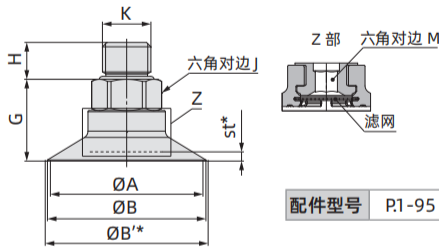

2 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

3 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

4 连接螺纹

A8	M8×1
A10	M10×1
AG01	G1/8
AG02	G1/4

G-P3C - T **20** **C** **FS** **MF** - **A8**


① ② ③ ④

订货范例: G-P3C-T20CFSMF-A8
G-P3C-T20CFSMF-AG01

型号						参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	A	B	B'*	G	H	J	K	M	st*	最小孔径					
G-P3C-T	20	C	FS	无记号 MF	A8	21.4	23	23.3	20	6.5	14	M8×1	4	2	4					
	25					26.4	28	28.4						2.5						
	32					31.4	33	33.5								21				
	40					41.4	43	44.2								22.2				
	50				A10	51.4	52.7	53.9	23.2	17	M10×1	6	3.5	6						
	20					21.4	23	23.3	17				7.5		14	G1/8	4	2	4	
	25					26.4	28	28.4												
	32					31.4	33	33.5										18		
	40				AG01	41.4	43	44.2		22.2	10	17		G1/4				6		2.5
	50					51.4	52.7	53.9	23.2	3.5										
	20				AG02	21.4	23	23.3	17	7.5			14		G1/8	4	2		4	
	25					26.4	28	28.4												
	32					31.4	33	33.5												
	40					41.4	43	44.2												
	50					51.4	52.7	53.9												

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

内螺纹安装 (Ø20~Ø50)

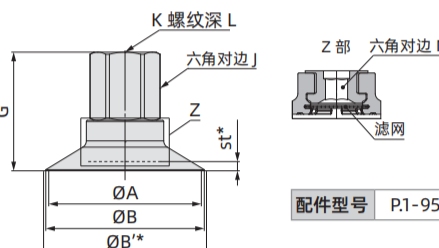

2 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

3 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

4 连接螺纹

BG01	G1/8
BG02	G1/4

G-P3C - T **20** **C** **FS** **MF** - **BG01**

① ② ③ ④

订货范例: G-P3C-T20CFSMF-BG01
G-P3C-T40CFSMF-BG02

型号					参数											
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	A	B	B* 	G	J	K	L	M	st* 	最小孔径	
G-P3C-T	20	C	FS	无记号 MF	BG01	21.4	23	23.3	24.5	14	G1/8	7.4	4	2	4	
	25					26.4	28	28.4						2.5		
	32					31.4	33	33.5								25.5
	40				BG02	41.4	43	44.2	32.2	17	G1/4	11	6	2.5	7.1	
	50					51.4	52.7	53.9	33.2					3.5		

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型


风琴型

重载带沟型

固定式组件 - 耐磨型 G-P3C-B 顶部真空端口

风琴型外形尺寸图:

外螺纹安装 (Ø20~Ø50)

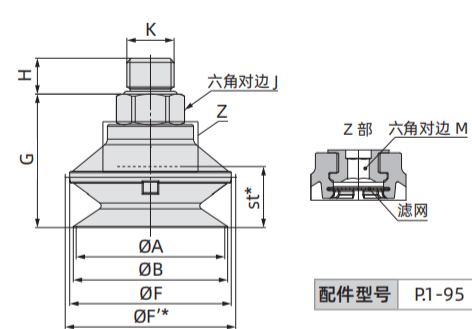

G-P3C - T 20 B FS MF - A8

2 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

3 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

4 连接螺纹


A8	M8×1
A10	M10×1
AG01	G1/8
AG02	G1/4

订货范例: G-P3C-T20BFSMF-A8
G-P3C-T20BFSMF-AG01

型号						参数														
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	A	B	F	F**	G	H	J	K	M	st*	最小孔径				
G-P3C-T	20	B	FS	无记号 MF	A8	21.4	23	24	26	27	6.5	14	M8×1	4	8	4				
	25					26.4	28	29	31	30					11					
	32					31.4	33	35	37	31.8					12.8					
	40					41.4	43	45	47.5	37.2					16					
	50				A10	51.4	52.7	55	57.5	39.2	17	M10×1	6	18	6					
	20					21.4	23	24	26	24				8						
	25					26.4	28	29	31	27				7.5		14	G1/8	4	11	4
	32					31.4	33	35	37	28.8									12.8	
	40				AG01	41.4	43	45	47.5	37.2	10	17	G1/4	6	16	7.1				
	50					51.4	52.7	55	57.5	39.2					18					

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

内螺纹安装 (Ø20~Ø50)

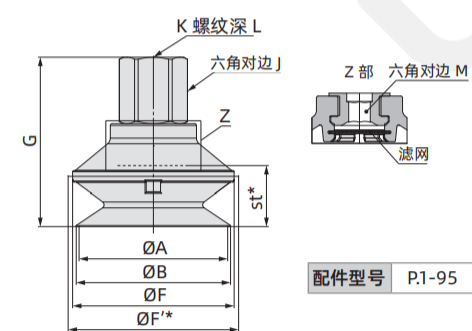

G-P3C - T 20 B FS MF - BG01

2 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

3 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

4 连接螺纹

BG01	G1/8
BG02	G1/4

订货范例: G-P3C-T20BFSMF-BG01
G-P3C-T40BFSMF-BG02

型号						参数										
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	A	B	F	F*	G	J	K	L	M	st*	最小孔径
G-P3C-T	20	B	FS	无记号 MF	BG01	21.4	23	24	26	31.5	14	G1/8	7.4	4	8	4
	25					26.4	28	29	31	34.5					11	
	32					31.4	33	35	37	36.3					12.8	
	40				BG02	41.4	43	45	47.5	47.2	17	G1/4	11	6	16	7.1
	50					51.4	52.7	55	57.5	49.2					18	

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

⦿ 缓冲式组件 - 耐磨型 G-P3C-C

产品选型：

G-P3C - **T** **20** **C** **FS** **JB** **10** **MF**
① ② ③ ④ 可回转，带衬套 ⑤ ⑥

① 真空端口：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

② 吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

单位：mm

③ 吸盘类型：

代码	C	B
类型	平型带肋	风琴型

④ 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

⑤ 缓冲行程：

行程 mm	吸盘直径 mm	
	Ø20-Ø32	Ø40-Ø50
10	●	●
20	●	-
30	●	●
50	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑥ 滤网：

代码	无记号	MF
规格	无过滤网	带过滤网

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 缓冲式组件 - 耐磨型 G-P3C-C 顶部真空端口

平型带肋型外形尺寸图：
(Ø20~Ø50)

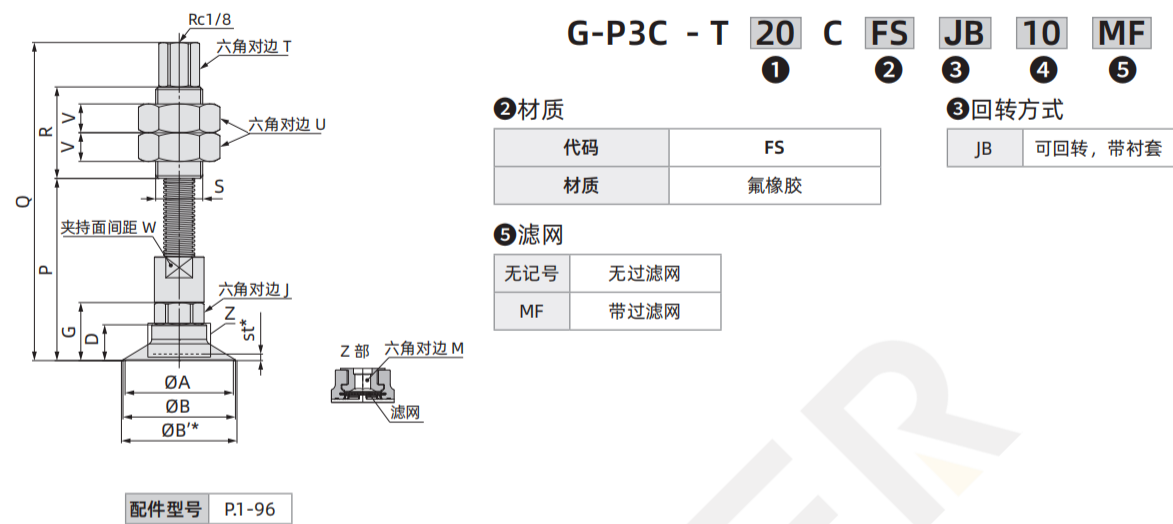


🛒 订货范例：G-P3C-T20CFSJB10MF
G-P3C-T40CFSJB50MF

型号						参数																	
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 滤网	A	B	B**	D	G	J	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	st*	最小孔径
G-P3C-T	20	C	FS	JB	10	无记号 MF	21.4	23	23.3	10	20	14	4	66	111	30	M14×1	12	19	4	13	2	3
					20									78	123								
					30									91	136								
	25				10		26.4	28	28.4	14	4	66	111	30	M14×1	12	19	4	13	2			
					20							78	123										
					30							91	136										
	32				10		31.4	33	33.5	11	21	14	4	67	112	35	M18×1.5	14	27	11	16	2.5	
					20									79	114								
					30									92	137								
	40				10		41.4	43	44.2	13.7	22.2	17	6	69.7	121.7	35	M18×1.5	14	27	11	16	3.5	
					30									94.7	146.7								
					50									114.7	166.7								
	50				10		51.4	52.7	53.9	14.7	23.2	17	6	70.7	122.7	35	M18×1.5	14	27	11	16	3.5	
					30									95.7	147.7								
					50									115.7	167.7								

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

⦿ 缓冲式组件 - 耐磨型 G-P3C-B 顶部真空端口

风琴型外形尺寸图:
(Ø20~Ø50)

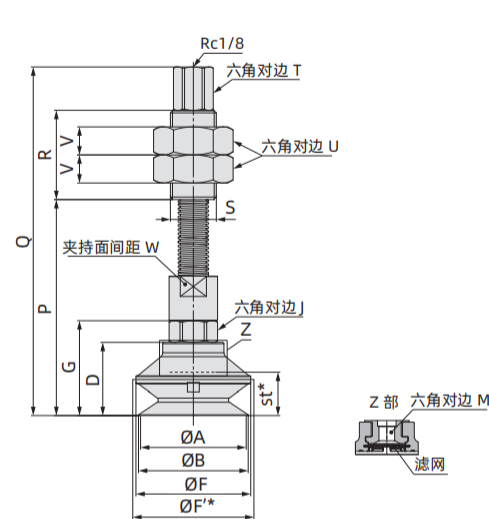

配件型号 P1-96

G-P3C - T 20 B FS JB 10 MF

②材质

代码	FS
材质	氟橡胶

③回转方式

JB	可回转, 带衬套
----	----------

⑤滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

订货范例: G-P3C-T20BFSJB10MF
G-P3C-T40BFSJB50MF

型号							参数																		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 滤网	A	B	D	F	F*	G	J	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	st*	最小 孔径	
G-P3C-T	20	B	FS	JB	10	无记号 MF	21.4	23	17	24	26	27	14	4	73	118	30	M14×1	12	19	4	13	8	3	
					20										85	130									
					30										98	143									
	25				10		26.4	28	20	29	31	30	14	4	76	121	30	M14×1	12	19	4	13			11
					20										88	133									
					30										101	146									
	32				10		31.4	33	21.8	35	37	31.8	17	6	77.8	122.8	35	M18×1.5	14	27	11	16	12.8		
					20										89.8	134.8									
					30										102.8	147.8									
	40				10		41.4	43	28.7	45	47.5	37.2	17	6	84.7	136.7	35	M18×1.5	14	27	11	16	16		
					30										109.7	161.7									
					50										129.7	181.7									
	50				10		51.4	53	30.7	55	57.5	39.2	17	6	86.7	138.7	35	M18×1.5	14	27	11	16	18		
					30										111.7	163.7									
					50										131.7	183.7									

*到达真空压力: -85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5
段风琴型

安装
配件


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 缓冲式组件 - 耐磨型 G-P3C-C 侧面真空端口

外形尺寸图：
(Ø20~Ø50)

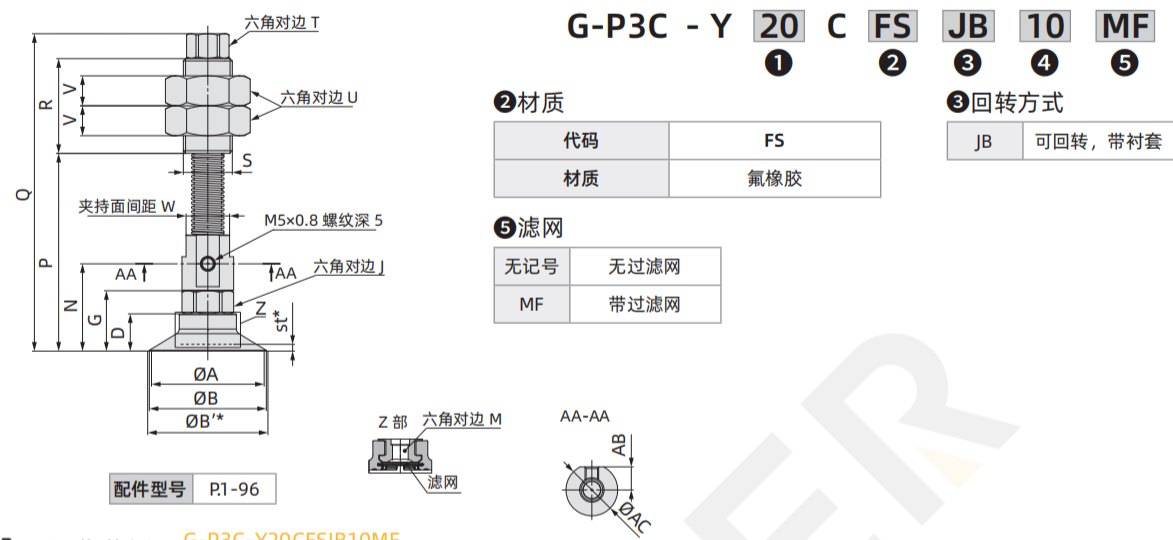


订货范例：G-P3C-Y20CFSJB10MF
G-P3C-Y40CFSJB50MF

型号							参数																							
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 滤网	A	B	B*	D	G	J	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	AB	AC	st*	最小 孔径				
G-P3C-Y	20	C	FS	JB	10	无 记 号 MF									66	104														
					20		21.4	23	23.3						78	116														
					30					10	20			29	91	129												2		
	25				10										66	104														
					20		26.4	28	28.4			14	4		78	116	30	M14×1	12	19	4	14	6.5	15					4	
					30										91	129														
	32				10														67	105										
					20		31.4	33	33.5	11	21						30	79	117											
					30													92	130											2.5
	40				10														72.7	116.7										
					30		41.4	43	44.2	13.7	22.2							32.1	97.7	141.7										
					50														117.7	161.7										
	50				10											17	6		73.7	117.7										
					30		51.4	52.7	53.9	14.7	23.2							33.1	98.7	142.7										
					50														118.7	162.7										

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

⦿ 缓冲式组件 - 耐磨型 G-P3C-B 侧面真空端口

风琴型外形尺寸图：
(Ø20~Ø50)

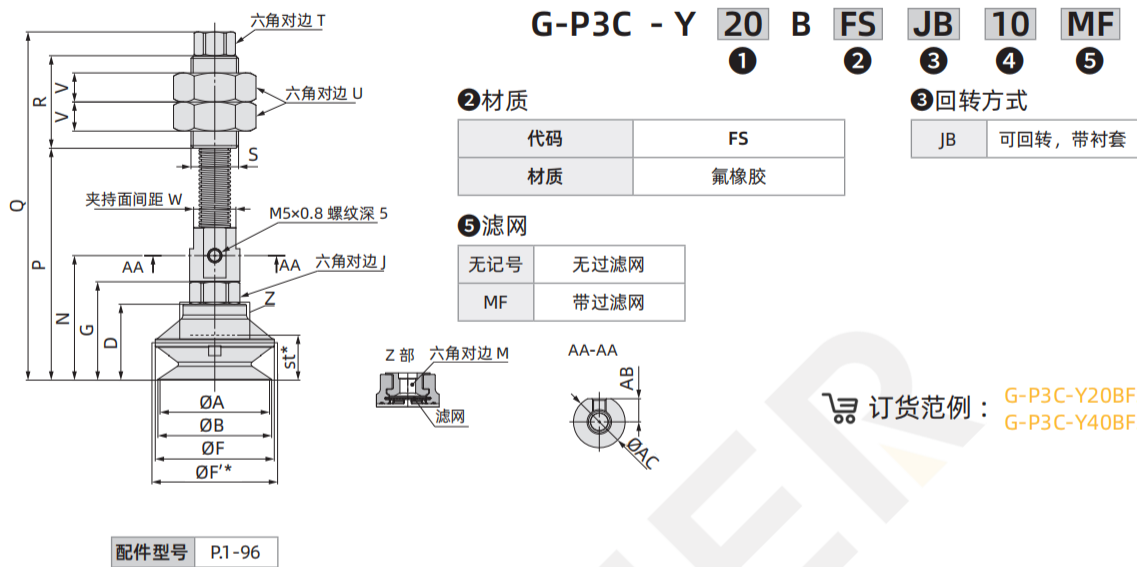

型号						参数																							
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 滤网	A	B	D	F	F'*	G	J	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	AB	AC	st*	最小 孔径		
G-P3C-Y	20	B	FS	JB	10	无 记 号 MF	21.4	23	17	24	26	27				36	66	104	30	M14×1	12	19	4	14	6.5	15	11	8	4
					20												78	116											
					30												91	129											
	25				10		26.4	28	20	29	31	30	14	4	39	66	104												
					20											78	116												
					30											91	129												
	32				10		31.4	33	21.8	35	37	31.8			40.8	67	105												
					20											79	117												
					30											92	130												
	40				10		41.4	43	28.7	45	47.5	37.2			47.1	72.7	116.7												
					30											97.7	141.7												
					50											117.7	161.7												
	50				10		51.4	53	30.7	56	57.5	39.2	17	6	49.1	73.7	117.7												
					30											98.7	142.7												
					50											118.7	162.7												

* 到达真空压力: -85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

真空吸盘 -2.5 段风琴型 G-P3C2

产品应用：各种高度不同的工件、有台阶的工件、有倾斜的工件、需要缓冲性的柔软工件
追随吸附后工件的变形可有效应对刚性低、易大幅弯曲的纸箱吸附等



产品选型：

G-P3C2

-

32

J2

FS

-

R

1

2.5 段风琴型

2

3

①吸盘盘径：

单位：mm

代码	32	40	50
盘径	Ø32	Ø40	Ø50

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

③内圈：

无记号	无内圈
R	带内圈

外形尺寸图：

单体 (Ø32~Ø50)



🛒 订货范例：
G-P3C2-32J2FS
G-P3C2-32J2FS-R

型号					参数						
代码	①盘径	②类型	③吸盘材质	④内圈	A	B	C	D	F	F*	st*
G-P3C2	32	J2	FS	无记号 R	31.4	33	30	36	35	36.9	20.3
	40				41.4	42.5	37.5	44.5	45	47.5	25.5
	50				51.4	53	48.5	55.5	55	57.4	33.5

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

真空吸盘 -2.5 段风琴型 G-P3C2

产品选型：

G-P3C2

- D

32

J2

FS

- R

直接安装

1

2.5 段风琴型

2

3

1吸盘盘径：

单位：mm

代码	32	40	50
盘径	Ø32	Ø40	Ø50

2吸盘材质：


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

3内圈：

无记号	无内圈
R	带内圈

外形尺寸图：

直接安装 (Ø32~Ø50)

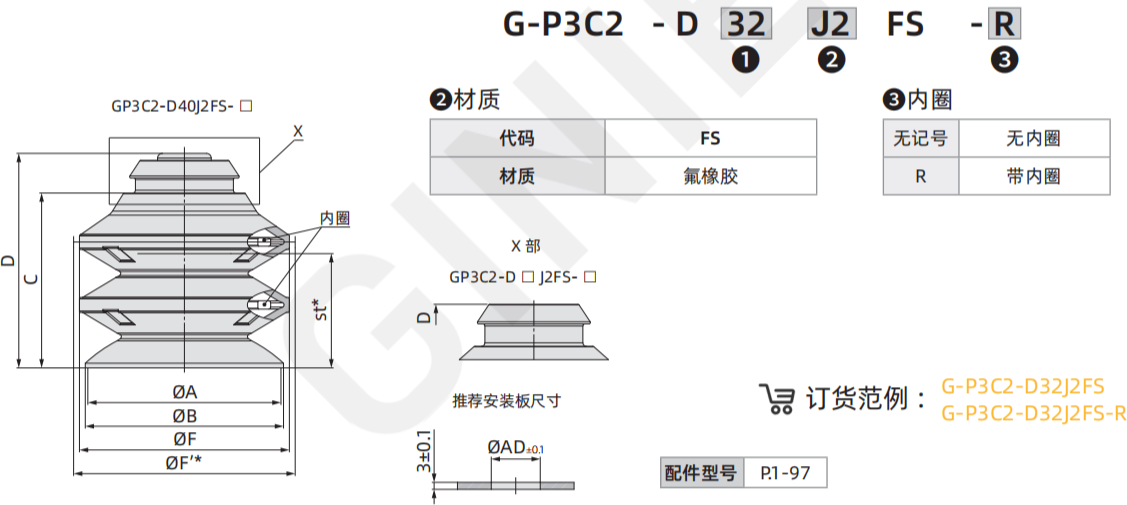

固定式组件 -2.5 段风琴型 G-P3C2

产品选型：

G-P3C2 - T 32 J2 FS MF - A8 - R

顶部真空端口 1 2.5 段风琴型 2 3 4 5

1 吸盘盘径： 单位：mm

代码	32	40	50
盘径	Ø32	Ø40	Ø50

2 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
FS	氟橡胶	A60/S	-10~230℃	绿色	-

3 滤网：

代码	无代码	MF
规格	无过滤网	带过滤网

选择带固定器的场合，标准配置中包含滤网。

4 安装螺纹及适配盘径：

代码	安装方式	螺纹规格	适配盘径	
			Ø32	Ø40, Ø50
A8	外螺纹安装	M8x1	●	-
A10		M10x1	-	●
AG01		G1/8	●	-
AG02		G1/4	-	●
BG01	内螺纹安装	G1/8	●	-
BG02		G1/4	-	●

"●"：表示可选； "-"：表示无。

5 内圈：

无记号	无内圈
R	带内圈

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

固定式组件 -2.5 段风琴型 G-P3C2

外形尺寸图：
外螺纹安装 (Ø32~Ø50)

G-P3C2 - T 32 J2 FS MF - A8 - R

① ② ③ ④ ⑤

② 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

④ 连接螺纹

A8	M8×1
A10	M10×1
AG01	G1/8
AG02	G1/4

③ 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

⑤ 内圈

无记号	无内圈
R	带内圈

配件型号 P1-97

订货范例：G-P3C2-T32J2FSMF-A8
G-P3C2-T32J2FSMF-AG01-R

型号							参数										
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	⑤ 内圈	A	B	F	F*	G	H	J	K	M	st*	最小孔径
G-P3C2-T	32	J2	FS	无记号 MF	A8	无记号 R	31.4	33	35	36.9	46	6.5	14	M8×1	4	20.3	Ø4.1
	AG01				43		7.5	G1/8									
	A10				17		6.5	M10×1									
	AG02						10	G1/4									
	A10						6.5	M10×1									
	AG02						10	G1/4									
40	41.4	42.5	45	47.5	53	6.5	6	25.5	Ø6.1								
50	51.4	53	55	57.4	64	6.5	33.5										

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

内螺纹安装 (Ø32~Ø50)

G-P3C2 - T 32 J2 FS MF - BG01 - R

① ② ③ ④ ⑤

② 材质

代码	FS
材质	氟橡胶

④ 连接螺纹

BG01	G1/8
BG02	G1/4

③ 滤网

无记号	无过滤网
MF	带过滤网

⑤ 内圈

无记号	无内圈
R	带内圈

配件型号 P1-97

订货范例：G-P3C2-T32J2FSMF-BG01
G-P3C2-T40J2FSMF-BG02-R

型号							参数										
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 滤网	④ 连接螺纹	⑤ 内圈	A	B	F	F*	G	J	K	L	M	st*	最小孔径
G-P3C2-T	32	J2	FS	无记号 MF	BG01	无记号 R	31.4	33	35	36.9	50.5	14	G1/8	7.4	4	20.3	Ø4.1
	AG01				41.4		42.5	45	47.5	63	17	G1/4	11	6	25.5		
	AG02				51.4		53	55	57.4	74					33.5		

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 缓冲式组件 -2.5 段风琴型 G-P3C2

产品选型：

G-P3C2

-

T

-

32

-

J2

-

FS

-

JB

-

10

-

MF

-

R

1

2

2.5 段风琴型

3

可回转，带衬套

4

5

6

①真空端口：

代码	T	Y
规格	顶部真空端口	侧面真空端口
图示		

②吸盘盘径：

代码	32	40	50
盘径	Ø32	Ø40	Ø50

单位：mm

③吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
FS	氟橡胶	A60/5	-10~230℃	灰色	-	-

④缓冲行程：

行程 mm	吸盘直径 mm	
	Ø32	Ø40-Ø50
10	●	●
20	●	-
30	●	●
50	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

⑤滤网：

代码	无代码	MF
规格	无过滤网	带过滤网

选择带固定器的场合，标准配置中包含滤网。

⑥内圈：

无记号	无内圈
R	带内圈

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 缓冲式组件 -2.5 段风琴型 G-P3C2 顶部真空端口

外形尺寸图：
(Ø32~Ø50)

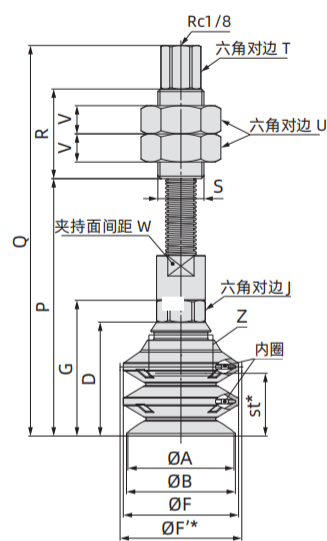

G-P3C2 - T 32 J2 FS JB 10 MF - R

②材质		③回转方式	
代码	FS	JB	可回转，带衬套
材质	氟橡胶		
⑤滤网		⑥内圈	
无记号	无过滤网	无记号	无内圈
MF	带过滤网	R	带内圈

🛒 订货范例：G-P3C2-T32J2FSJB10MF
G-P3C2-T40J2FSJB50MF-R

配件型号 P1-98

型号							参数																		
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 滤网	⑥ 内圈	A	B	D	F	F'*	G	J	M	P	Q	R	S	T	U	V	W	st*	最小 孔径
G-P3C2-T	32	J2	FS	JB	10	无记号 MF	无记号 R	31.4	33	36	35	36.9	46	14	4	92	137	30	M14×1	12	19	4	13	20.3	Ø3
					20											104	149								
					30											117	162								
	40				10			100.5	152.5	35	M18×1.5	14	27	11	16	25.5									
					30			125.5	177.5																
					50			145.5	197.5																
					10			111.5	163.5																
					30			136.5	188.5																
					50			156.5	208.5																
					50			10	51.4								53	55.5	55	57.4	64	17	6	33.5	
								30																	
								50																	

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件


防滑型

风琴型

重载带沟型

⦿ 缓冲式组件 -2.5 段风琴型 G-P3C2 侧面真空端口

外形尺寸图：
(Ø32~Ø50)

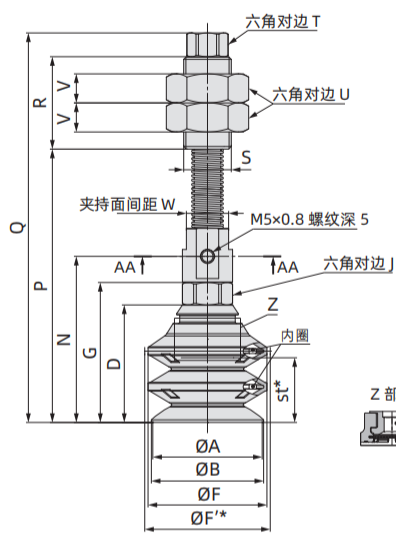

配件型号 P1-98

G-P3C2 - Y 32 J2 FS JB 10 MF - R

②材质		③回转方式	
代码	FS	JB	可回转，带衬套
材质	氟橡胶		
⑤滤网		⑥内圈	
无记号	无过滤网	无记号	无内圈
MF	带过滤网	R	带内圈

🛒 订货范例：G-P3C2-Y32J2FSJB10MF
G-P3C2-Y40J2FSJB50MF-R

型号							参数																					
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 滤网	⑦ 内圈	A	B	D	F	F*	G	J	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	AB	AC	st*	最小 孔径
G-P3C2-Y	32	J2	FS	JB	10	无记号 MF	无记号 R	31.4	33	36	35	36.9	46	14	4	55	92	130	30	M14×1	12	19	4	14	6.5	15	20.3	Ø4.1
					20												104	142										
					30												117	155										
	40				10			62.9	128.5	172.5	35	M18×1.5	14	27	11	16	8.5	19	25.5	Ø6.1								
					30																148.5	192.5						
					50																114.5	158.5						
	50				10			73.9	139.5	183.5	35	M18×1.5	14	27	11	16	8.5	19	33.5	Ø6.1								
					30																159.5	203.5						
					50																							

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

配件型号

固定式组件顶部真空端口 /G-P3C2-T:

产品型号

G-P3C-T

①

(C/B)

FS

□

-

②

吸盘直径

吸盘形状(C: 平型带肋 / B: 风琴型)

滤网

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹/内螺纹)

组成零部件

G-P3C-T □ (C/B) FS- □ -A □

G-P3C-T □ (C/B) FS- □ -BG □

①连接件
(带O形圈)

吸盘

②滤网

①连接件

吸盘

②滤网

				记号	①吸盘直径				
					20	25	32	40	50
①连接器	②连接螺纹	外螺纹	M8×1	A8	G-P3CA-T3-A8			-	
			M10×1	A10	-			G-P3CA-T4-A10	
			G1/8	AG01	G-P3CA-T3-AG01			-	
			G1/4	AG02	-			G-P3CA-T4-AG02	
		内螺纹	G1/8	BG01	G-P3CA-T3-BG01			-	
			G1/4	BG02	-			G-P3CA-T4-BG02	
②滤网 (单体)					G-PMF-60-D11			G-PMF-60-D18	

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

1-95

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-P3C-T 及侧面真空端口 /G-P3C-Y:

产品型号

G-P3C- (T/Y) ① (C/B) FS JB ② - (无记号/MF)

① 吸盘直径

② 缓冲行程

滤网

吸盘形状 (C: 平型带肋 / B: 风琴型)

吸盘材质

组成零部件

G-P3C-T □ (C/B) FSJB □ - □

G-P3C-Y □ (C/B) FSJB □ - □

① 缓冲器组件
(真空引出: 纵向)
(带安装螺母)

安装螺母

② 连接件
(带O形圈)

吸盘

③ 滤网

① 缓冲器组件
(真空引出: 横向)
(带安装螺母)

		记号	①吸盘直径				
			20	25	32	40	50
①缓冲式组件	②缓冲行程	10	G-P3EB- (T/Y) JB10			G-P3EB- (T/Y) 1JB10	
		20	G-P3EB- (T/Y) JB20			-	
		30	G-P3EB- (T/Y) JB30			G-P3EB- (T/Y) 1JB30	
		50	-			G-P3EB- (T/Y) 1JB50	
③连接件			G-P3CA-T3-A8			G-P3CA-T4-A10	
④滤网			G-PMF-60-D11			G-PMF-60-D18	

配件型号

固定器组件：

产品型号	G-P3C2 - D ① J2 FS - (无记号/R)		
	吸盘直径	吸盘形状	吸盘材质
组成零部件			

	①吸盘直径		
	32	40	50
①固定器组件	G-P3C2A-D3	G-P3C2A-D4	
②内圈 (2个1套)	G-P3C2-32-R	G-P3C2-40-R	G-P3C2-50-R

固定式组件顶部真空端口 /G-P3C2-T:

产品型号	G-P3C2 - T ① J2 FS - (无记号/MF) - ② - (无记号/R)		
	吸盘直径	吸盘形状	吸盘材质
			滤网
			连接螺纹
组成零部件			

				记号	①吸盘直径		
					32	40	50
①连接器	②连接螺纹	外螺纹	M8×1	A8	G-P3C2A-T3-A8	-	
			M10×1	A10	-	G-P3C2A-T4-A10	
			G1/8	AG01	G-P3C2A-T3-AG01	-	
			G1/4	AG02	-	G-P3C2A-T4-AG02	
		内螺纹	G1/8	BG01	G-P3C2A-T3-BG01	-	
			G1/4	BG02	-	G-P3C2A-T4-BG02	
③滤网（单体）					G-PMF-60-D11	G-PMF-60-D18	
④内圈（2个1套）					G-P3C2-32-R	G-P3C2-40-R	G-P3C2-50-R

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

平型带肋及风琴型

2.5 段风琴型

安装配件

防滑型

风琴型

重载带沟型

◎ 配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-P3C2-T 及侧面真空端口 /G-P3C2-Y:

产品型号

G-P3C2- (T/Y) ① J2 FS JB ② - (无记号/MF) - (无记号/R)

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲行程
缓冲器规格
滤网
内圈

组成零部件

G-P3C2-T □ J2FSJB □ - □ - □

G-P3C2-Y □ J2FSJB □ □ - □

①缓冲器组件
(真空引出:纵向)
(带安装螺母)

安装螺母
(单体)

②缓冲器组件
(真空引出:横向)
(带安装螺母)

③连接件
(带O形圈)

吸盘

④滤网

⑤内圈
(2个1套)

		记号	①吸盘直径		
			32	40	50
①缓冲式组件	②缓冲行程	10	G-P3EB- (T/Y) JB10	G-P3EB- (T/Y) 1JB10	
		20	G-P3EB- (T/Y) JB20	-	
		30	G-P3EB- (T/Y) JB30	G-P3EB- (T/Y) 1JB30	
		50	-	G-P3EB- (T/Y) 1JB50	
③连接件		G-P3C2A-T3-A8	G-P3C2A-T4-A10		
④滤网		G-PMF-60-D11	G-PMF-60-D18		
⑤内圈 (2个1套)		G-P3C2-32-R	G-P3C2-40-R	G-P3C2-50-R	