



选型指引

G-P3P-JT 系列			
	图示	2.5 段风琴型	5.5 段风琴型
真空吸盘	 	P1-122	P1-130
G-P3P-T 固定式组件 (顶部真空端口)	 	P1-123	P1-131

真空吸盘 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2

产品应用：可吸附搬运液体或粉末等极易变形的薄膜包装工件。




产品选型：

G-P3P - 20 JT 2 SF - W


①吸盘盘径：						单位：mm
代码	20	25	32	40	50	
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	
②吸盘材质：						
代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-	
③附件：						
代码	无代码	W	WM	WF		
规格	无附件的单独吸盘	带普通附件	带滤网附件	带扁平附件		

“●”：表示可选；“-”：表示无。


附件及附件功能示意图：

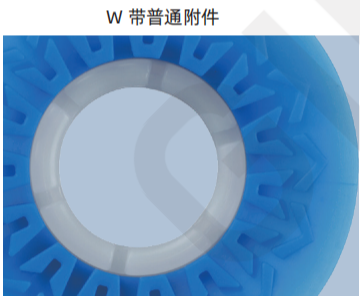

功能 扩大开口面积。以确保有足够真空流量。

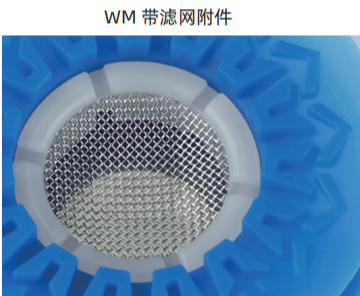

功能：防止异物吸入。
(滤网与附件一体成型，不会轻易脱落)

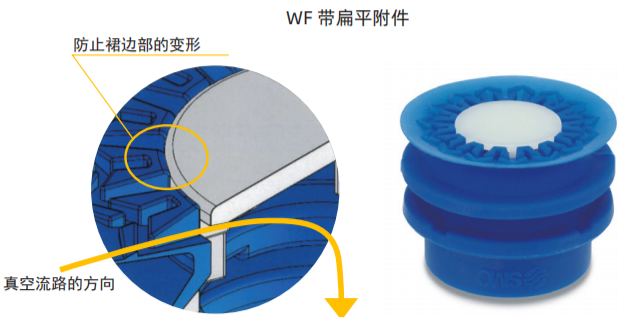

功能：防止吸入工件产生折皱。适用要求表面变形小的工件

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型

5.5 段风琴型


安装配件

重载带沟型

☉ 真空吸盘 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2

外型尺寸图：

单体 (Ø20~Ø50)



🛒 订货范例：G-P3P-20JT2SF-W
G-P3P-20JT2SF-WM

G-P3P - 20 JT 2 SF - W

①②③

②材质

代码	SF
材质	硅橡胶

③附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

型号						参数				
代码	① 盘径	类型	风琴段数	② 材质	③ 附件	A	B	C	D	st*
G-P3P	20	JT	2	SF	W WM WF	20	17.7	16	15.2	2.5
	25					25	18.8		15.8	3
	32					32	24.6	25	20.6	4
	40					40	26.9		21.9	5
	50					50	28.7		22.2	6.5

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

配件型号

普通附件代码	带滤网附件代码	带扁平附件代码	适配盘径
G-P3PW-20JT2	G-P3PWM-20JT2	G-P3PWF-20JT2	Ø20
G-P3PW-25JT2	G-P3PWM-25JT2	G-P3PWF-25JT2	Ø25
G-P3PW-32JT2	G-P3PWM-32JT2	G-P3PWF-32JT2	Ø32
G-P3PW-40JT2	G-P3PWM-40JT2	G-P3PWF-40JT2	Ø40
G-P3PW-50JT2	G-P3PWM-50JT2	G-P3PWF-50JT2	Ø50

固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 顶部真空端口

产品选型：

G-P3P S - T 20 JT 2 SF - W - AG01

1 顶部真空端口 2 风琴型 2.5 折 3 4 5

1 连接器材质：

代码	无记号	S
规格	铝	不锈钢 (SUS304)

2 吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

3 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 附件：

代码	无代码	W	WM	WF
规格	无附件的单独吸盘	带普通附件	带滤网附件	带扁平附件

5 连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径	
			Ø20~Ø25	Ø32~Ø50
AG01	外螺纹	G1/8	●	●
AG02		G1/4	●	●
AG03		G3/8	●	●
AG04		G1/2	-	●
BG01	内螺纹	G1/8	●	-
BG02		G1/4	-	●

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型

5.5 段风琴型


安装配件

重载带沟型

◎ 固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 顶部真空端口

外型尺寸图：

外螺纹安装 (Ø20~Ø50)



* 与单体尺寸相同

配件型号 P1-137

🛒 订货范例：

G-P3PS-T20JT2SF-W-AG01

G-P3PS-T20JT2SF-W-AG02

G-P3P

S

- T

20

JT

2

SF

- W

- AG01

①连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

④附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

③材质

代码	SF
材质	硅橡胶

⑤连接螺纹


AG01	G1/8
AG02	G1/4
AG03	G3/8
AG04	G1/2

型 号								参 数						
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	E	F	G	H	J	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	2	SF	W WM WF	AG01	21.7	5.5	G1/8	18	17	Ø5
								AG02	22.7	6.5	G1/4	23	21	Ø6.2
								AG03	23.7	7.5	G3/8	29	27	
			25					AG01	22.8	5.5	G1/8	18	17	Ø5
								AG02	23.8	6.5	G1/4	23	21	Ø6.2
								AG03	24.8	7.5	G3/8	29	27	
			32					AG01		5.5	G1/8			Ø5.7
								AG02	30.6	6.5	G1/4	29	27	Ø8
								AG03		7.5	G3/8			Ø11.5
			40					AG04	31.6	9	G1/2	32	30	
								AG01		5.5	G1/8			Ø5.7
								AG02	32.9	6.5	G1/4	29	27	Ø8
			50					AG03		7.5	G3/8			Ø11.5
								AG04	33.9	9	G1/2	32	30	
								AG01		5.5	G1/8			Ø5.7
			AG02					34.7	6.5	G1/4	29	27	Ø8	
			AG03						7.5	G3/8			Ø11.5	
			AG04					35.7	9	G1/2	32	30		

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

◎ 固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 顶部真空端口

外型尺寸图：
内螺纹安装 (Ø20~Ø50)



* 与单体尺寸相同

配件型号 P1-137

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT2SF-W-BG01
G-P3PS-T40JT2SF-W-BG02

G-P3P **S** - **T** **20** JT 2 **SF** - **W** - **BG01**
① ② ③ ④ ⑤

①连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

④附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

③材质

代码	SF
材质	硅橡胶

⑤连接螺纹

BG01	G1/8
BG02	G1/4

型号									参数					
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	K	L	M	N	P	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	2	SF	W WM WF	BG01	28.7	18	G1/8	7.4	17	Ø5
			25						29.8					
			32					BG02	38.6	29	G1/4	11	27	Ø8
			40						40.9					
			50						42.7					

* 到达真空压力: -85 [kPa] 时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5
段风琴型

5.5
段风琴型

安装
配件

重载带沟型

固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 板安装

产品选型：

G-P3P

S

- T

20

JT

2

SF

- W

- AG01

- 08

1

顶部真空端口

2

风琴型

2.5 折

3

4

5

6

① 连接器材质：

代码	无记号	S
规格	铝	不锈钢 (SUS304)

② 吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

③ 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④ 附件：

代码	无代码	W	WM	WF
规格	无附件的单独吸盘	带普通附件	带滤网附件	带扁平附件

⑤ 连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径	
			Ø20~Ø25	Ø32~Ø50
A16	外螺纹	M16×1	●	-
A20		M20×1	-	●

⑥ 真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径	
				Ø20~Ø32	Ø40~Ø50
B01	内螺纹	Rc1/8		●	-
B02		Rc1/4		-	●
08	快换接头	接 Ø8 气管		●	-
10		接 Ø10 气管		-	●


真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

◎ 固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 板安装

外型尺寸图：

外螺纹 / 内螺纹板安装 (Ø20~Ø50)

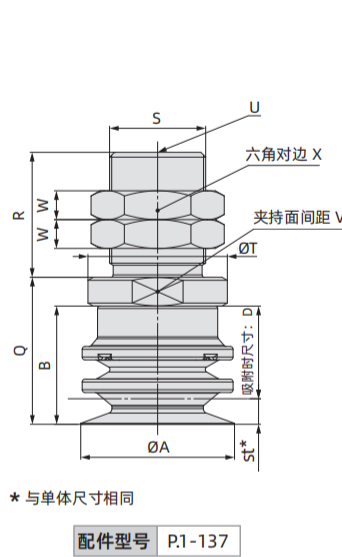

G-P3P **S** - **T** **20** JT 2 **SF** - **W** - **A16** - **B01**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

③ 材质

代码	SF
材质	硅橡胶

④ 附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

⑤ 连接螺纹

A16	M16×1
A20	M20×1

⑥ 真空端口

B01	Rc1/8
B02	Rc1/4

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT2SF-W-A16-B01
G-P3PS-T40JT2SF-W-A20-B02

型号										参数									
代码	① 连接器 材质	真空 端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	⑥ 真空端口	Q	R	S	T	U	V	W	X	连接器 最小孔径	
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	2	SF	W WM WF	A16	B01	21.7	22	M16×1	18	Rc1/8	17	5	19	Ø5	
			25							22.8									
			32					A20	B02	30.6	26	M20×1	29	Rc1/4	27	6	24		Ø8
			40							32.9									
			50							34.7									

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型


5.5 段风琴型

安装配件

重载带沟型

◎ 固定式组件 -2.5 折风琴型 G-P3P-JT2 板安装

外型尺寸图：
外螺纹 / 快换接头板安装 (Ø20~Ø50)

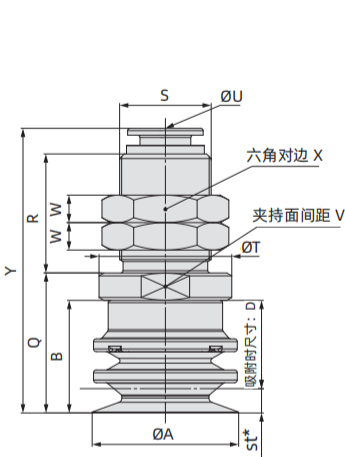

G-P3P **S** - **T** **20** JT 2 **SF** - **W** - **A16** - **08**

1

2

3

4

5

6

①连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

③材质

代码	SF
材质	硅橡胶

④附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

⑤连接螺纹

A16	M16×1
A20	M20×1

⑥真空端口

08	快换接头 Ø8 气管
10	快换接头 Ø10 气管

🛒 订货范例：
G-P3PS-T20JT2SF-W-A16-08
G-P3PS-T40JT2SF-W-A20-10

型号										参数									
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	⑥ 真空端口	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	2	SF	W WM WF	A16	08	21.7	22	M16×1	18	8	17	5	19	48.6	Ø5
			25							22.8								49.7	
			32					A20	10	30.6	26	M20×1	29	10	27	6	24	62	Ø7.5
			40							32.9								64.3	
			50							34.7								66.1	

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

真空吸盘 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5

产品应用：可吸附搬运液体或粉末等极易变形的薄膜包装工件。



产品选型：

G-P3P - 20 JT 5 SF - WG
① 风琴型 5.5 折 ② ③

①吸盘盘径：单位：mm

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50


②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-

③附件：

代码	无代码	WG
规格	无附件的单独吸盘	带导向附件

导向附件及附件功能示意图：

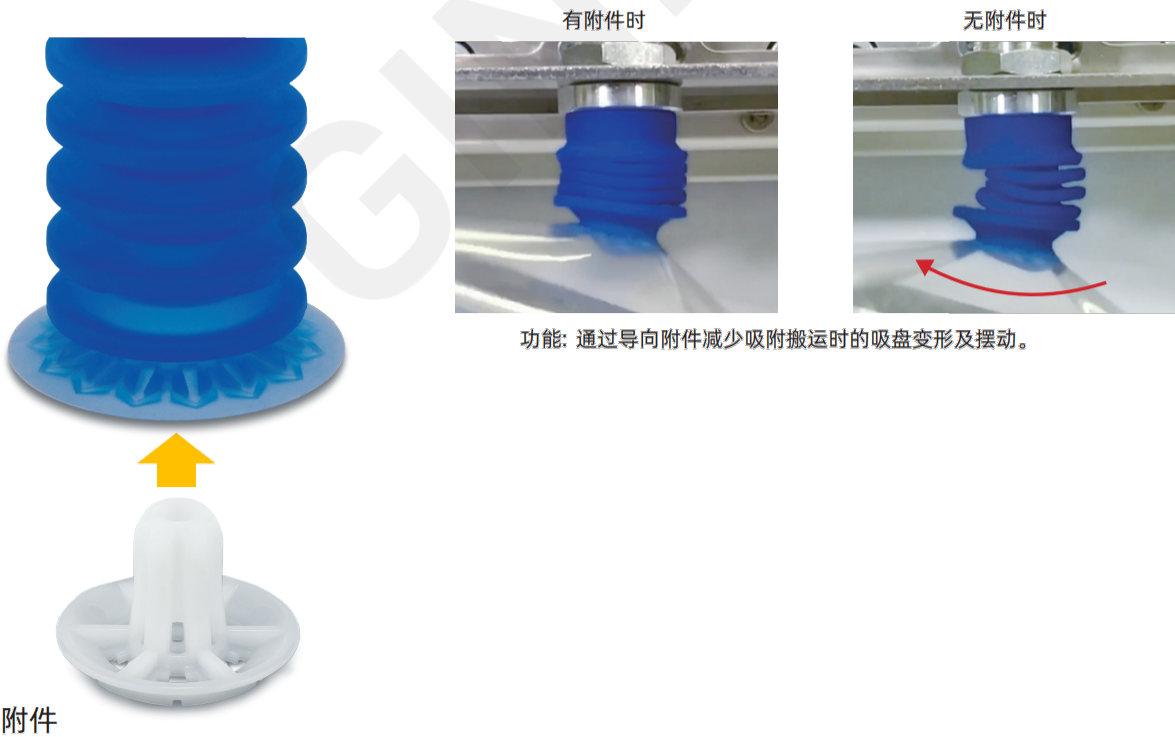

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型


5.5 段风琴型

安装配件

重载带沟型

☉ 真空吸盘 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5

外型尺寸图：
单体 (Ø20~Ø50)



🛒 订货范例：G-P3P-20JT5SF-WG
G-P3P-40JT5SF-WG

G-P3P - 20 JT 5 SF - WG
① ② ③

②材质

代码	SF
材质	硅橡胶

③附件

无代码	无附件的单独吸盘
WG	带导向附件

型号						参数				
代码	①盘径	类型	风琴段数	②材质	③附件	A	B	C	D	st*
G-P3P	20	JT	5	SF	WG	20	31.2	16	21.2	10
	25					25	35		23	12
	32					32	45	25	29	16
	40					40	51.5		31.5	20
	50					50	59		33	26

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

配套导向附件单独订货规格

普通附件代码	适配盘径
G-P3P-20JT5-WG	Ø20
G-P3P-25JT5-WG	Ø25
G-P3P-32JT5-WG	Ø32
G-P3P-40JT5-WG	Ø40
G-P3P-50JT5-WG	Ø50

◎ 固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 顶部真空端口

产品选型：

G-P3P

S

- T

20

JT

5

SF

- WG

- AG01

1

顶部真空端口

2

风琴型

5.5 折

3

4

5

① 连接器材质：

代码	无记号	S
规格	铝	不锈钢 (SUS304)

② 吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

③ 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④ 附件：

代码	无代码	WG
规格	无附件的单独吸盘	带导向附件

⑤ 连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径	
			Ø20~Ø25	Ø32~Ø50
AG01	外螺纹	G1/8	●	●
AG02		G1/4	-	●
BG01	内螺纹	G1/8	●	-
BG02		G1/4	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型


5.5 段风琴型

安装配件

重载带沟型

◎ 固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 顶部真空端口

外型尺寸图：
外螺纹安装 (Ø20~Ø50)



* 与单体尺寸相同

配件型号 P.I-137

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT5SF-WG-AG01
G-P3PS-T40JT5SF-WG-AG02

G-P3P **S** - **T** **20** JT 5 **SF** - **WG** - **AG01**
① ② ③ ④ ⑤

①连接器材质		③材质	
无记号	铝	代码	SF
S	不锈钢 (SUS304)	材质	硅橡胶
④附件		⑤连接螺纹	
无代码	无附件的单独吸盘	AG01	G1/8
W	带普通附件	AG02	G1/4

型号								参数						
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	E	F	G	H	J	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	5	SF	WG	AG01	35.2	5.5	G1/8	18	17	Ø5
			AG01					39						
			32					AG01	51	5.5	G1/8	29	27	Ø5.7
								AG02		6.5	G1/4			Ø8
			40					AG01	57.5	5.5	G1/8			Ø5.7
								AG02		6.5	G1/4			Ø8
			50					AG01	65	5.5	G1/8			Ø5.7
								AG02		6.5	G1/4			Ø8

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型


5.5 段风琴型

安装配件

重载带沟型

◎ 固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 顶部真空端口

外型尺寸图：
内螺纹安装 (Ø20~Ø50)

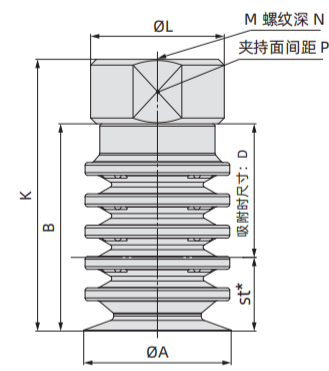

* 与单体尺寸相同

配件型号 P.1-137

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT5SF-WG-BG01
G-P3PS-T40JT5SF-WG-BG02

G-P3P 1 S - T 2 20 JT 5 3 SF - 4 WG - 5 BG01

1 连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

4 附件

无代码	无附件的单独吸盘
WG	带导向附件

3 材质

代码	SF
材质	硅橡胶

5 连接螺纹

BG01	G1/8
BG02	G1/4

型号									参数					
代码	① 连接器材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	K	L	M	N	P	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	5	SF	WG	BG01	42.2	18	G1/8	7.4	17	Ø5
			25						46					
			32					BG02	59	29	G1/4	11	27	Ø8
			40						65.5					
			50						73					

* 到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5 段风琴型

5.5 段风琴型

安装配件

重载带沟型

固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 板安装

产品选型：

G-P3P S - T 20 JT 5 SF - WG - AG01 - 08

1 顶部真空端口 2 风琴型 5.5 折 3 4 5 6

① 连接器材质：

代码	无记号	S
规格	铝	不锈钢 (SUS304)

② 吸盘盘径：

代码	20	25	32	40	50
盘径	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50

③ 吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率
SF	硅橡胶	A40/S	-30~90℃	蓝色	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④ 附件：

代码	无代码	WG
规格	无附件的单独吸盘	带导向附件

⑤ 连接螺纹：

代码	连接方式	规格	适配盘径	
			Ø20~Ø25	Ø32~Ø50
A16	外螺纹	M16×1	●	-
A20		M20×1	-	●

⑥ 真空端口：

代码	连接方式	规格	图示	适配盘径	
				Ø20~Ø32	Ø40~Ø50
B01	内螺纹	Rc1/8		●	-
B02		Rc1/4		-	●
08	快换接头	接 Ø8 气管		●	-
10		接 Ø10 气管		-	●


真空端口方向：

代码	T
规格	顶部真空端口
图示	

◎ 固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 板安装

外型尺寸图：

外螺纹 / 内螺纹板安装 (Ø20~Ø50)

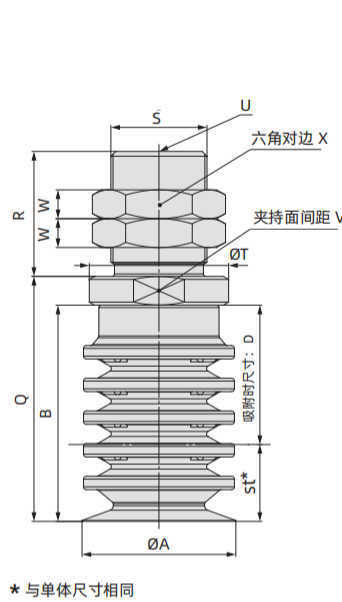

配件型号 P1-137

G-P3P S - T 20 JT 5 SF - WG - A16 - B01

①连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

④附件

无代码	无附件的单独吸盘
WG	带导向附件

⑥真空端口

B01	Rc1/8
B02	Rc1/4

③材质

代码	SF
材质	硅橡胶

⑤连接螺纹

A16	M16×1
A20	M20×1

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT5SF-WG-A16-B01
G-P3PS-T40JT5SF-WG-A20-B02

型号										参数								
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	⑥ 真空端口	Q	R	S	T	U	V	W	X	连接器 最小孔径
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	5	SF	WG	A16	B01	35.2	22	M16×1	18	Rc1/8	17	5	19	Ø5
			25							39								
			32					A20	B02	51	26	M20×1	29	Rc1/4	27	6	24	Ø8
			40							57.5								
			50							65								

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5
段风琴型


5.5
段风琴型

安装
配件

重载带沟型

◎ 固定式组件 -5.5 折风琴型 G-P3P-JT5 板安装

外型尺寸图：
外螺纹 / 快换接头板安装 (Ø20~Ø50)

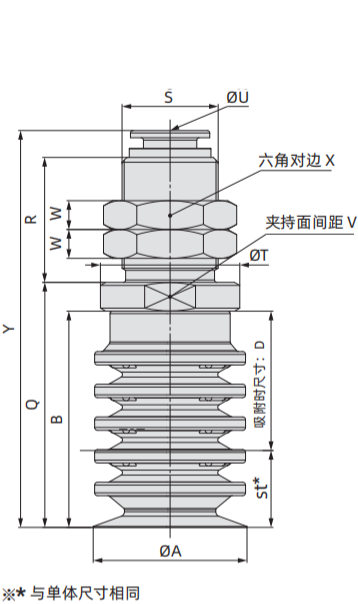

※* 与单体尺寸相同

配件型号 P.1-137

G-P3P S - T 20 JT 5 SF - WG - A16 - 08

① 连接器材质

无记号	铝
S	不锈钢 (SUS304)

④ 附件

无代码	无附件的单独吸盘
W	带普通附件
WM	带滤网附件
WF	带扁平附件

⑥ 真空端口

08	快换接头 Ø8 气管
10	快换接头 Ø10 气管

③ 材质

代码	SF
材质	硅橡胶

⑤ 连接螺纹

A16	M16×1
A20	M20×1

🛒 订货范例：G-P3PS-T20JT5SF-WG-A16-08
G-P3PS-T40JT5SF-WG-A20-10

型号										参数																							
代码	① 连接器 材质	真空端口 方向	② 盘径	类型	风琴段数	③ 材质	④ 附件	⑤ 连接螺纹	⑥ 真空端口	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	连接器 最小孔径														
G-P3P	无记号 S	T	20	JT	2	SF	W WM WF	A16	08	35.2	22	M16×1	18	8	17	5	19	62.1	Ø5														
			25							39								65.9															
			32					A20	10	51	26	M20×1	29	10	27	6	24	82.4	Ø7.5														
			40							57.5								88.9															
			50							65								96.4															

*到达真空压力：-85【kPa】时的参考值

配件型号



安装组件 / 直接安装型：

产品型号	2.5段	G-P3P - T ① JT2SF - □ - ②	
	5.5段	G-P3P - T ① JT5SF	□ - ②
		吸盘直径	连接螺纹(外螺纹/内螺纹)
			附件
组成零部件	外螺纹		内螺纹
	①连接件 (带O形圈)		①连接件

①连接件	②连接螺纹	形状	尺寸	记号	①吸盘直径记号				
					20	25	32	40	50
		外螺纹	G1/8	AG01	G-P3P □ A-T1JT-AG01			G-P3P □ A-T2JT-AG01	
			G1/4	AG02	G-P3P □ A-T1JT-AG02*			G-P3P □ A-T2JT-AG02	
			G3/8	AG03	G-P3P □ A-T1JT-AG03*			G-P3P □ A-T2JT-AG03*	
			G1/2	AG04	-			G-P3P □ A-T2JT-AG04*	
		内螺纹	G1/8	BG01	G-P3P □ A-T1JT-BG01			-	
			G1/4	BG02	-			G-P3P □ A-T2JT-BG02	

* 仅限风琴段数 2.5 折

连接器组件 / 面板安装型：

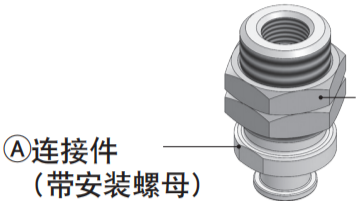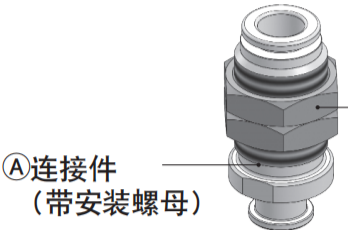产品型号	2.5段 G-P3P □ - T ① JT2SF - □ - ② - ③		
	5.5段 G-P3P □ - T ① JT5SF - □ - ② - ③		
	●	●	●
	吸盘直径		真空端口
		附件	连接螺纹(外螺纹)
组成零部件	外螺纹 / 内螺纹		外螺纹 / 快换接头
			

①连接件	②连接螺纹	形状	尺寸	记号	③真空端口	形状	尺寸	记号	①吸盘直径记号				
									20	25	32	40	50
		外螺纹	M16×1	A16		内螺纹	Rc1/8	B01	G-P3PA-T1JT-A16-B01			-	
						快换接头	Ø8	08	G-P3PA-T1JT-A16-08			-	
			M20×1	A20		内螺纹	Rc1/4	B02	-			G-P3PA-T2JT-A20-B02	
						快换接头	Ø10	10	-			G-P3PA-T2JT-A20-10	

G-P3

低矮型

薄型

耐磨型

防滑型

风琴型

2.5
段风琴型

5.5
段风琴型

安装
配件

重载带沟型