


真空吸盘 - 标准小型 PRM

产品应用：小型化吸盘应用于半导体制造设备。



产品选型：

P

1

RM

N

- LH

1

标准小型

2

3

①吸盘盘径：单位：mm


代码	0.7	1	1.5	2	3	4
盘径	Ø0.7	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø3	Ø4

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	③ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外型尺寸图：

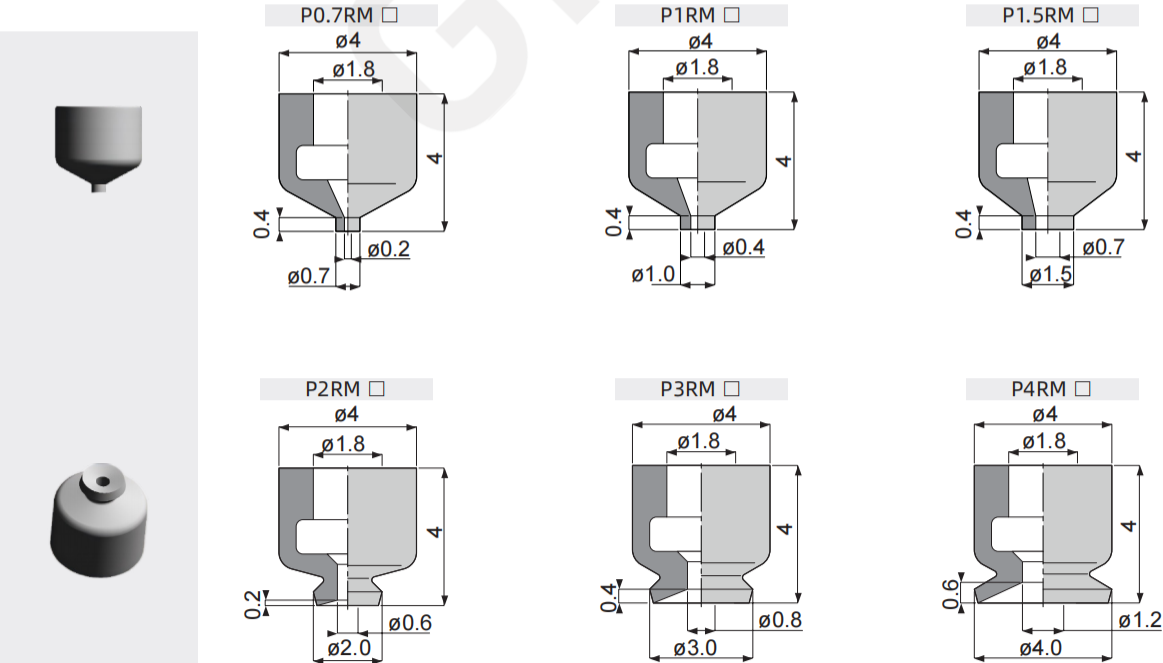

P 系列

标准小型

薄物用型

无痕迹型

薄板用型

◎ 固定式组件 - 标准小型 PRM

产品选型：

PME

1

RM

N

- LH

吸盘螺钉组件

1

标准小型

2

3

①吸盘盘径：单位：mm

代码	0.7	1	1.5	2	3	4
盘径	Ø0.7	Ø1	Ø1.5	Ø2	Ø3	Ø4

②吸盘材质：

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	③ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外型尺寸图：
迷你型安装 (Ø0.7~Ø4)

PME

1

RM

N

- LH

1

2

3

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。


型号				参数				
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	总高 B	M	H	L	适配螺钉型号
PME	0.7	RM	N S SE NE F U	9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3
	1			9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3
	1.5			9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3
	2			9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3
	3			9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3
	4			9	M3x0.5	5.5	4	PE-T4-B3

※ 吸盘材质「N S SE」为畅销产品，货期短，性价比高。
其它支架与 硬度也可以定做，详情请咨询本司。
※ 单独支架规格参数及选型，请参照 P 系列支架选型规格。

配件型号

连接方式	连接规格	规格
外螺纹连接	M3x0.5	PE-T4-B3

※ 配套支架组件请参照吉尼尔官网或联系我司销售人员



🛒 订货范例：PME2RMN
PME2RMN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

