






选型指引

| G 系列   头可摆动型               |                                                                                     |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 图示                                                                                  | 平型 (GF)                                                                             |
| 单体                         |    | P.1-83                                                                              |
| G-PTF<br>固定式组件<br>(顶部真空端口) |    | P.1-84                                                                              |
| G-PRF<br>固定式组件<br>(侧面真空端口) |    | P.1-88                                                                              |
| G-PTF<br>缓冲式组件<br>(顶部真空端口) |  | P.1-91                                                                              |
| G-PRF<br>缓冲式组件<br>(侧面真空端口) |  | P.1-92                                                                              |

真空吸盘 - 可摆动平型 (GF)

产品应用：适用于斜坡表面



产品选型：

G-P 10 F N - LH  
① 可摆动平型 ② ③

①吸盘盘径：单位：mm

| 代码 | 10  | 13  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 盘径 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |

②吸盘材质：


| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围   | 颜色   | 表面电阻率                                 | ③ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理) |
|----|---------|-----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120℃ | 黑色   | -                                     | ●                   |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220℃ | 白色   | -                                     | -                   |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180℃ | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | -                   |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120℃ | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | ●                   |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230℃ | 灰色   | -                                     | ●                   |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120℃ | 蓝色   | -                                     | -                   |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询我司。  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外型尺寸图：

单体 (Ø10~Ø50)

G-P 10 F N - LH  
① ② ③



②材质


| 代码          | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-------------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质          | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| ③ LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

| 型号  |      |      | 参数                           |    |    |    |      |     |     |
|-----|------|------|------------------------------|----|----|----|------|-----|-----|
| 代码  | ① 盘径 | ② 类型 | ② 吸盘材质                       | A  | B  | C  | D    | E   | Y   |
| G-P | 10   | F    | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | 10 | 12 | 3  | 8.2  | 6.5 | 1.5 |
|     | 13   |      |                              | 13 | 15 |    |      | 7   | 2   |
|     | 16   |      |                              | 16 | 18 |    |      |     |     |
|     | 20   |      |                              | 20 | 22 | 4  | 10.2 | 8.5 | 3   |
|     | 25   |      |                              | 25 | 28 |    |      | 9   |     |
|     | 32   |      |                              | 32 | 35 |    |      |     |     |
|     | 40   |      |                              | 40 | 43 | 10 | 26   | 13  | 5   |
|     | 50   |      |                              | 50 | 53 | 8  |      | 14  | 6   |

订货范例：G-P10FN  
G-P10FN-LH  
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

单独固定圈型号 (适配 Ø40, Ø50) 其它盘径无固定圈：



订货型号：G-PLF

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）外螺纹顶部真空端口

产品选型：

G-P T 10 F N - B5 - A8 - LH  
顶部真空端口 ① 可摆动平型 ② ③ ④ ⑤

①吸盘盘径 单位：mm

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代码 | 10  | 13  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
| 盘径 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |

②吸盘材质：

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围   | 颜色   | 表面电阻率                                 | ⑤ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理） |
|----|---------|-----------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120℃ | 黑色   | -                                     | ●                  |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220℃ | 白色   | -                                     | -                  |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180℃ | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | -                  |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120℃ | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | ●                  |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230℃ | 灰色   | -                                     | ●                  |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120℃ | 蓝色   | -                                     | -                  |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③真空接口：

| 代码 | 规格     | 适配盘径    |         |         |
|----|--------|---------|---------|---------|
|    |        | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| B5 | M5x0.8 | ●       | ●       | ●       |

④连接螺纹：

| 代码  | 规格    | 适配盘径    |         |         |
|-----|-------|---------|---------|---------|
|     |       | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| A8  | M8x1  | ●       | -       | -       |
| A10 | M10x1 | -       | ●       | -       |
| A14 | M14x1 | -       | -       | ●       |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

| 代码 | T                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格 | 顶部真空端口                                                                                |
| 图示 |  |

GU

GC

GB

GD

GF

H/HB

GNR

G 系列

结构简单  
通用性强

GU

GC

GB

GD

GF 型

H/HB

GNR

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）外螺纹顶部真空端口

外型尺寸图：

外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

G-P T 10 F N - B5 - A8 - LH  
① ② ③ ④ ⑤

② 材质

| 代码       | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质       | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH（卤化处理） | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |


“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③ 真空端口

|    |        |
|----|--------|
| B5 | M5x0.8 |
|----|--------|

④ 连接螺纹

|     |       |
|-----|-------|
| A8  | M8x1  |
| A10 | M10x1 |
| A14 | M4x1  |

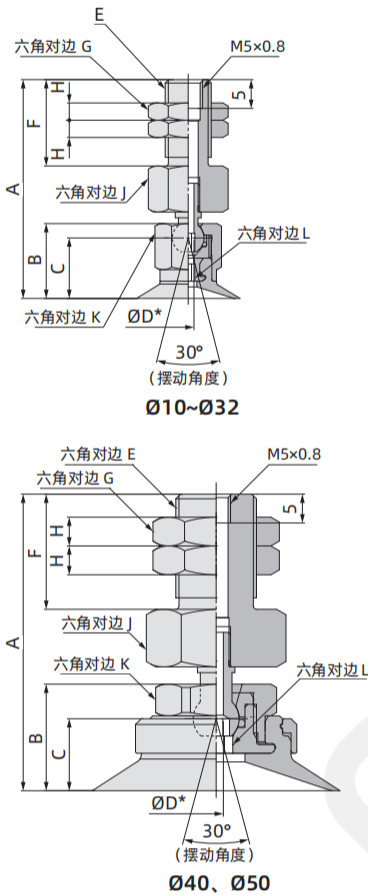

配件型号 P.1-99

| 型号   |      |    |                              |        | 参数     |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |   |  |
|------|------|----|------------------------------|--------|--------|------|------|------|-----|-------|----|----|---|----|----|---|--|
| 代码   | ① 盘径 | 类型 | ② 吸盘材质                       | ③ 真空端口 | ④ 连接螺纹 | A    | B    | C    | D*  | E     | F  | G  | H | J  | K  | L |  |
| G-PR | 10   | F  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B5     | A8     | 37.5 | 12.5 | 10   | 2   | M8x1  | 15 | 12 | 4 | 12 | 10 | 2 |  |
|      | 13   |    |                              |        |        | 38   | 13   | 10.5 |     |       |    |    |   |    |    |   |  |
|      | 16   |    |                              |        |        |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |   |  |
|      | 20   |    |                              |        | A10    | 48.5 | 15.5 | 12.5 | 2   | M10x1 | 20 | 14 | 3 | 16 | 12 | 3 |  |
|      | 25   |    |                              |        |        |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |   |  |
|      | 32   |    |                              |        |        | 49   | 16   | 13   |     |       |    |    |   |    |    |   |  |
|      | 40   |    |                              |        | A14    | 51.5 | 18.5 | 12.5 | 2.5 | M4x1  | 20 | 19 | 4 | 21 | 19 | 5 |  |
|      | 50   |    |                              |        |        | 52.5 | 19.5 | 13.5 |     |       |    |    |   |    |    |   |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

🛒 订货范例：G-PR10FN-B5-A8  
G-PR10FN-B5-A8-LH  
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）内螺纹顶部真空端口

产品选型：

G-P

T

10

F

N

- B5

- LH

顶部真空端口

1

可摆动平型

2

3

4

①吸盘盘径：单位：mm

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代码 | 10  | 13  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
| 盘径 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |

②吸盘材质：

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围   | 颜色   | 表面电阻率                                 | ④ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理） |
|----|---------|-----------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120℃ | 黑色   | -                                     | ●                  |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220℃ | 白色   | -                                     | -                  |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180℃ | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | -                  |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120℃ | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | ●                  |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230℃ | 灰色   | -                                     | ●                  |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120℃ | 蓝色   | -                                     | -                  |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③连接螺纹：

| 代码  | 规格       | 适配盘径    |         |         |
|-----|----------|---------|---------|---------|
|     |          | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| B5  | M5x0.8   | ●       | ●       | ●       |
| B8  | M8 x1.25 | -       | ●       | ●       |
| B01 | Rc1/8    | -       | ●       | ●       |


“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

|    |        |
|----|--------|
| 代码 | T      |
| 规格 | 顶部真空端口 |
| 图示 |        |

头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）内螺纹顶部真空端口

外型尺寸图：  
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)

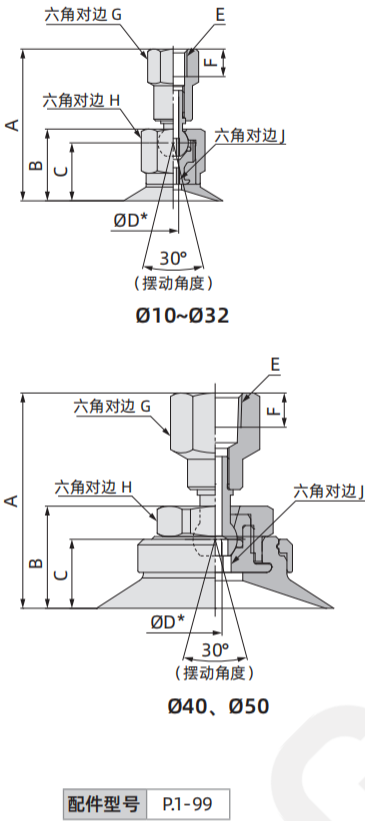

订货范例：  
G-PT10FN-B5  
G-PT10FN-B5-LH  
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 F N - B5 - LH  
1 2 3 4

2 材质

| 代码        | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质        | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹

|     |        |
|-----|--------|
| B5  | M5×0.8 |
| B8  | M8×1   |
| B01 | Rc1/8  |

| 型号   |      |    |                              |        | 参数   |      |      |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----|------------------------------|--------|------|------|------|-------|--------|---|----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 代码   | 1 盘径 | 类型 | 2 吸盘材质                       | 3 连接螺纹 | A    | B    | C    | D*    | E      | F | G  | H  | J |     |  |  |  |  |  |  |  |
| G-PT | 10   | F  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B5     | 27   | 12.5 | 10   | 2     | M5×0.8 | 5 | 8  | 10 | 2 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 13   |    |                              |        | 27.5 | 13   | 10.5 |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 16   |    |                              |        | 32   | 15.5 | 12.5 |       |        |   | 9  | 12 | 3 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 20   |    |                              |        | 32.5 | 16   | 13   |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 25   |    |                              |        | 36   | 15.5 | 12.5 | 2     | M8×1   | 8 | 12 | 12 | 3 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 32   |    |                              | B8     | 36.5 | 16   | 13   |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 20   |    |                              |        | 39   | 18.5 | 12.5 | 2.5   |        |   | 19 | 5  |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 25   |    |                              |        | 40   | 19.5 | 13.5 |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 32   |    |                              | B01    | 36   | 15.5 | 12.5 | 2     |        |   | 14 | 12 | 3 |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 40   |    |                              |        | 36.5 | 16   | 13   | Rc1/8 | -      |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 50   |    |                              |        | 39   | 18.5 | 12.5 |       |        |   |    |    |   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 20   |    |                              |        | 40   | 19.5 | 13.5 |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 25   |    |                              |        | 36   | 15.5 | 12.5 |       |        |   |    |    |   | 2   |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 32   |    |                              |        | 36.5 | 16   | 13   |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 40   |    |                              |        | 39   | 18.5 | 12.5 |       |        |   |    |    |   | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 50   |    |                              |        | 40   | 19.5 | 13.5 |       |        |   |    |    |   |     |  |  |  |  |  |  |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）内螺纹侧面真空端口

产品选型：

G-P R 10 F N -04 -B5 -LH  
侧面真空端口（快换一体）① 可摆动平型 ② ③ ④ ⑤

①吸盘盘径： 单位：mm

|    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 代码 | 10  | 13  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
| 盘径 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |

②吸盘材质：

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围   | 颜色   | 表面电阻率                                 | ⑤ LH 无痕迹吸附对策（卤化处理） |
|----|---------|-----------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120℃ | 黑色   | -                                     | ●                  |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220℃ | 白色   | -                                     | -                  |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180℃ | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | -                  |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120℃ | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | ●                  |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230℃ | 灰色   | -                                     | ●                  |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120℃ | 蓝色   | -                                     | -                  |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

③真空端口：

| 代码 | 连接方式 | 规格      | 图示                                                                                  | 适配盘径    |     |     |
|----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
|    |      |         |                                                                                     | Ø10~Ø16 | Ø25 | Ø40 |
| 04 | 快换接头 | 接 Ø4 气管 |  | ●       | ●   | ●   |
| 06 |      | 接 Ø6 气管 |                                                                                     | ●       | ●   | ●   |
| 08 |      | 接 Ø8 气管 |                                                                                     | ●       | ●   | ●   |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

④连接螺纹：

| 代码 | 规格       | 适配盘径    |         |         |
|----|----------|---------|---------|---------|
|    |          | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| B5 | M5x0.8   | ●       | ●       | ●       |
| B8 | M8 x1.25 | -       | ●       | ●       |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

真空端口方向：

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 代码 | R                                                                                     |
| 规格 | 侧面真空端口（快换一体）                                                                          |
| 图示 |  |

GU

GC

GB

GD


GF

H/HB


GNR

☉ 头可摆动型固定式组件 - 平型（GF）内螺纹侧面真空端口

外型尺寸图：  
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)

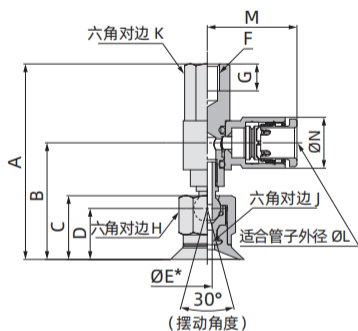

Ø10~Ø32

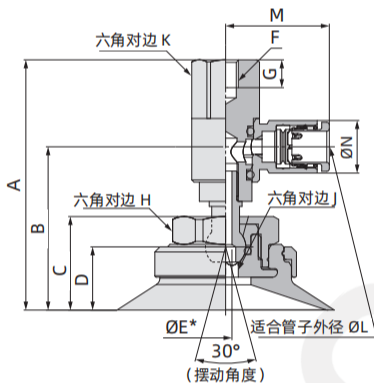

Ø40、Ø50

配件型号 P.1-100

🛒 订货范例：  
G-PT10FN-B5  
G-PT10FN-B5-LH  
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P R 10 F N - 04 - B5 - LH  
① ② ③ ④ ⑤

② 材质

| 代码          | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-------------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质          | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (⑤ 卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③ 真空端口

|    |            |
|----|------------|
| 04 | 快换接头 Ø4 气管 |
| 06 | 快换接头 Ø6 气管 |
| 08 | 快换接头 Ø8 气管 |

④ 连接螺纹

|    |        |
|----|--------|
| B5 | M5×0.8 |
| B8 | M8×1   |

| 型号   |      |    |                              |                | 参数     |      |      |      |      |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|------|------|----|------------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|-----|--------|-----|----|---|--|--|--|--|
| 代码   | ① 盘径 | 类型 | ② 吸盘材质                       | ③ 真空端口         | ④ 连接螺纹 | A    | B    | C    | D    | E*  | F      | G   | H  | J |  |  |  |  |
| G-PR | 10   | F  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | 04<br>06<br>08 | B5     | 39.5 | 23.4 | 12.5 | 10   | 2   | M5×0.8 | 5.5 | 10 | 2 |  |  |  |  |
|      | 13   |    |                              |                |        | 40   | 23.9 | 13   | 10.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 16   |    |                              |                |        | 46.5 | 29.3 | 15.5 | 12.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 20   |    |                              |                |        | 47   | 29.8 | 16   | 13   |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 25   |    |                              |                |        | 49.5 | 32.3 | 18.5 | 12.5 |     |        | 5.5 | 12 | 3 |  |  |  |  |
|      | 32   |    |                              |                |        | 50.5 | 33.3 | 19.5 | 13.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 40   |    |                              |                |        | 46.5 | 29.3 | 15.5 | 12.5 | 2.5 |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 50   |    |                              |                |        | 47   | 29.8 | 16   | 13   |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 20   |    |                              |                | B8     | 49.5 | 32.3 | 18.5 | 12.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 25   |    |                              |                |        | 50.5 | 33.3 | 19.5 | 13.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 32   |    |                              |                |        | 46.5 | 29.3 | 15.5 | 12.5 | 2   | M8×1   | 8.5 | 12 | 3 |  |  |  |  |
|      | 40   |    |                              |                |        | 47   | 29.8 | 16   | 13   |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 50   |    |                              |                |        | 49.5 | 32.3 | 18.5 | 12.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |
|      | 50   |    |                              |                |        | 50.5 | 33.3 | 19.5 | 13.5 |     |        |     |    |   |  |  |  |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

| 型号   |      |    |                              |        | 参数     |    |   |      |      |         |
|------|------|----|------------------------------|--------|--------|----|---|------|------|---------|
| 代码   | ① 盘径 | 类型 | ② 吸盘材质                       | ③ 真空端口 | ④ 连接螺纹 | K  | L | M    | N    | 接头部最小孔径 |
| G-PR | 10   | F  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | 04     | B5     | 8  | 4 | 17.5 | 8.2  | Ø2.5    |
|      | 13   |    |                              | 06     |        |    | 6 | 18.3 | 10.4 | Ø4      |
|      | 16   |    |                              | 06     |        |    | 6 | 20.5 | 10.4 | Ø4.5    |
|      | 20   |    |                              | 08     |        |    | 8 | 23.5 | 13.2 | Ø6      |
|      | 25   |    |                              |        |        | 12 | 6 | 20.5 | 10.4 | Ø4.5    |
|      | 32   |    |                              |        |        |    |   |      |      |         |
|      | 40   |    |                              |        |        |    |   |      |      |         |
|      | 50   |    |                              |        |        |    |   |      |      |         |

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 平型 (GF)

产品选型：

G-P    T    10    F    N    J    20    - B5    - A10    - LH  
         ①    ②    深型    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦    ⑧

①真空端口方向：

| 代码 | T                                                                                 | R                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格 | 顶部真空端口                                                                            | 侧面真空端口 (快换一体)                                                                       |
| 图示 |  |  |

②吸盘盘径：

单位：mm

| 代码 | 10  | 13  | 16  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 盘径 | Ø10 | Ø13 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 |

③吸盘材质：

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围   | 颜色   | 表面电阻率                                 | ⑧ LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理) |
|----|---------|-----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120℃ | 黑色   | -                                     | ●                   |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220℃ | 白色   | -                                     | -                   |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180℃ | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | -                   |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120℃ | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm | ●                   |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230℃ | 灰色   | -                                     | ●                   |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120℃ | 蓝色   | -                                     | -                   |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司。

2、“●”：表示可选；“-”：表示无。

3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

④回转方式：

| 代码 | J   | K   |
|----|-----|-----|
| 规格 | 可回转 | 防回转 |

⑤行程及适配盘径：

| 代码 | 规格   | 适配盘径    |         |         |
|----|------|---------|---------|---------|
|    |      | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| 10 | 10mm | ●       | ●       | ●       |
| 20 | 20mm | ●       | ●       | ●       |
| 30 | 30mm | ●       | ●       | ●       |
| 40 | 40mm | ●       | -       | -       |
| 50 | 50mm | ●       | ●       | ●       |

⑥真空端口：

| 代码  | 连接方式 | 规格      | 图示                                                                                  | 适配盘径    |         |         |
|-----|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|     |      |         |                                                                                     | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| B5  | 内螺纹  | M5x0.8  |  | ●       | -       | -       |
| B01 |      | Rc1/8   |                                                                                     | -       | ●       | ●       |
| 04  | 快换接头 | 接 Ø4 气管 |  | ●       | -       | -       |
| 06  |      | 接 Ø6 气管 |                                                                                     | ●       | ●       | ●       |
| 08  |      | 接 Ø8 气管 |                                                                                     | -       | ●       | ●       |

“●”：表示可选；“-”：表示无。



⑦连接螺纹：

| 代码  | 连接方式 | 螺纹规格  | 适配盘径    |         |         |
|-----|------|-------|---------|---------|---------|
|     |      |       | Ø10~Ø16 | Ø20~Ø32 | Ø40~Ø50 |
| A10 | 外螺纹  | M10x1 | ●       | -       | -       |
| A14 |      | M14x1 | -       | ●       | ●       |

“●”：表示可选；“-”：表示无。

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 平型（GF）顶部真空端口

外型尺寸图：  
(Ø10~Ø50)

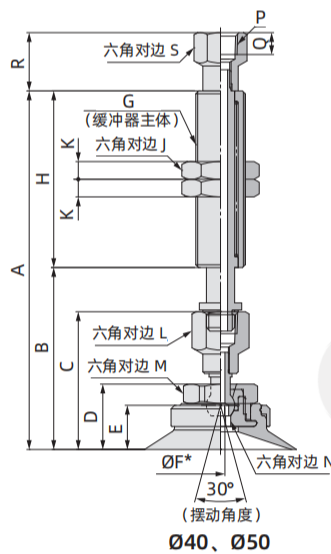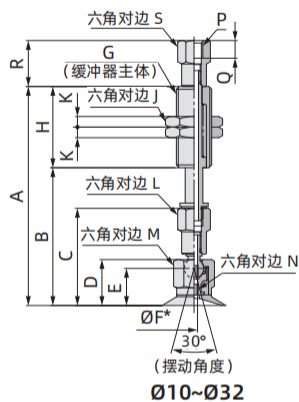

配件型号 P1-101

🛒 订货范例：

G-PT10FNJ10-B5-A10

G-PT10FNJ10-B5-A10-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 F N J 10 - B5 - A10 - LH  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

② 材质

| 代码          | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-------------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质          | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| ⑦ LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③ 回转方式

|   |      |
|---|------|
| J | 可回转  |
| K | 不可回转 |

⑤ 真空端口

|     |        |
|-----|--------|
| B5  | M5x0.8 |
| B01 | Rc1/8  |

⑥ 连接螺纹


|     |       |
|-----|-------|
| A10 | M10x1 |
| A14 | M14x1 |

| 型号   |          |      |                              |        |      |        | 参数     |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|------|----------|------|------------------------------|--------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|-----|-------|----|----|---|----|----|-------|--------|------|------|----|--|--|--|
| 代码   | ① 盘径     | ② 类型 | ③ 吸盘材质                       | ④ 回转方式 | ⑤ 行程 | ⑥ 真空端口 | ⑦ 连接螺纹 | A     | B    | C    | D    | E    | F*  | G     | H  | J  | K | L  | M  | N     | P      | Q    | R    | S  |  |  |  |
| G-PT | 10       | F    | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | J<br>K | 10   | B5     | A10    | 61.5  | 38.5 |      |      |      |     |       | 23 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 99.5  | 48.5 |      |      |      |     |       | 51 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 109.5 | 58.5 | 27   | 12.5 | 10   |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 145.5 | 68.5 |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 155.5 | 78.5 |      |      |      | 2   | M10x1 |    | 14 | 3 | 8  | 10 | 2     | M5x0.8 | 5    | 13   | 13 |  |  |  |
|      | 13<br>16 |      |                              |        | 10   |        |        | 62    | 39   |      |      |      |     |       | 23 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 100   | 49   |      |      |      |     |       | 51 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 110   | 59   | 27.5 | 13   | 10.5 |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 146   | 69   |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 156   | 79   |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      | 20<br>25 |      |                              |        | 10   | B01    | A14    | 98.5  | 48.5 |      |      |      |     |       | 50 |    |   |    |    |       |        |      | 16.5 |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 108.5 | 58.5 | 36   | 15.5 | 12.5 |     |       |    |    |   |    |    |       |        | 12   |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 118.5 | 68.5 |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    | 12 | 3     |        |      | 16.5 |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 163.5 | 88.5 |      |      |      | 2   |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      | 32       |      |                              |        | 10   |        |        | 99    | 49   |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      | 16.5 |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 109   | 59   | 36.5 | 16   | 13   |     |       | 50 |    |   |    |    |       |        | 12   |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 119   | 69   |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      | 12   |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 164   | 89   |      |      |      |     | M14x1 | 75 | 19 | 4 | 12 |    | Rc1/8 | -      |      | 13   |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 101.5 | 51.5 |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        | 16.5 |      |    |  |  |  |
|      | 40       |      |                              |        | 20   |        |        | 111.5 | 61.5 | 39   | 18.5 | 12.5 |     |       | 50 |    |   |    |    |       |        | 12   |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 121.5 | 71.5 |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      | 12   |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 166.5 | 91.5 |      |      |      | 2.5 |       | 75 |    |   |    | 19 | 5     |        |      | 16.5 |    |  |  |  |
|      | 50       |      |                              |        | 10   |        |        | 102.5 | 52.5 |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      | 16.5 |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 112.5 | 62.5 | 40   | 19.5 | 13.5 |     |       | 50 |    |   |    |    |       |        |      | 12   |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 122.5 | 72.5 |      |      |      |     |       |    |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 167.5 | 92.5 |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |    |       |        |      |      |    |  |  |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 平型 (GF) 侧面真空端口

外型尺寸图:  
(Ø10~Ø50)

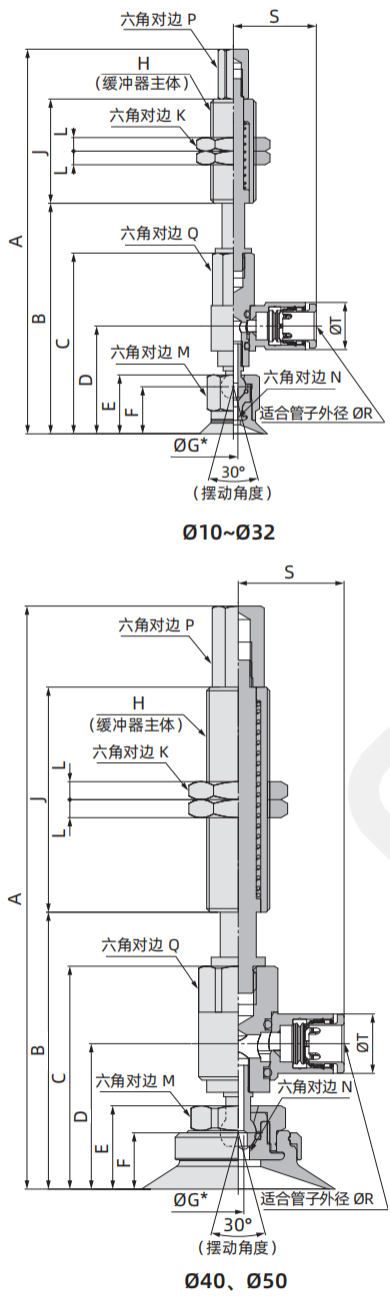

配件型号 P1-102

G-P R 10 F N J 10 - 04 - A10 - LH  
1 2 3 4 5 6 7

② 材质

| 代码          | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-------------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质          | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| ⑦ LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③ 回转方式

|   |      |
|---|------|
| J | 可回转  |
| K | 不可回转 |

⑤ 真空端口

|    |            |
|----|------------|
| 04 | 快换接头 Ø4 气管 |
| 06 | 快换接头 Ø6 气管 |
| 08 | 快换接头 Ø8 气管 |

⑥ 连接螺纹

|     |       |
|-----|-------|
| A10 | M10×1 |
| A14 | M14×1 |

| 型号   |          |      |                              |        |      |        | 参数     |       |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |   |   |  |  |  |
|------|----------|------|------------------------------|--------|------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|-----|-------|----|----|---|----|---|---|--|--|--|
| 代码   | ① 盘径     | ② 类型 | ③ 吸盘材质                       | ④ 回转方式 | ⑤ 行程 | ⑥ 真空端口 | ⑦ 连接螺纹 | A     | B     | C    | D    | E    | F    | G*  | H     | J  | K  | L | M  | N | P |  |  |  |
| G-PR | 10       | F    | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | J<br>K | 10   | 04     | A10    | 84.5  | 50.5  | 39.5 | 23.4 | 12.5 | 10   | 2   | M10×1 | 23 | 14 | 3 | 10 | 2 | 6 |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 122.5 | 60.5  |      |      |      |      |     |       | 51 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 132.5 | 70.5  |      |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 168.5 | 80.5  |      |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 178.5 | 90.5  |      |      |      |      |     |       | 23 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 85    | 51    |      |      |      |      |     |       | 51 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      | 13<br>16 |      |                              |        | 20   | 06     | A10    | 123   | 61    | 40   | 23.9 | 13   | 10.5 | 2   | M10×1 | 77 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 133   | 71    |      |      |      |      |     |       | 51 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 169   | 81    |      |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 179   | 91    |      |      |      |      |     |       | 77 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 126.5 | 58.5  |      |      |      |      |     |       | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 123.5 | 68.5  |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      | 20<br>25 |      |                              |        | 30   | 06     | A10    | 133.5 | 78.5  | 46.5 | 29.3 | 15.5 | 12.5 | 2   | M10×1 | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 178.5 | 98.5  |      |      |      |      |     |       | 12 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 127   | 59    |      |      |      |      |     |       | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 124   | 69    |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 134   | 79    |      |      |      |      |     |       | 19 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 179   | 99    |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      | 32       |      |                              |        | 40   | 06     | A14    | 129.5 | 61.5  | 49.5 | 32.3 | 18.5 | 12.5 | 2.5 | M14×1 | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        | 126.5 | 71.5  |      |      |      |      |     |       | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 136.5 | 81.5  |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        | 181.5 | 101.5 |      |      |      |      |     |       | 19 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        | 130.5 | 62.5  |      |      |      |      |     |       | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        | 127.5 | 72.5  |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      | 40       |      |                              |        | 50   | 08     | A14    | 137.5 | 82.5  | 50.5 | 33.3 | 19.5 | 13.5 | 2.5 | M14×1 | 50 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 10   |        |        | 182.5 | 102.5 |      |      |      |      |     |       | 75 |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 20   |        |        |       |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 30   |        |        |       |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 40   |        |        |       |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |   |   |  |  |  |
|      |          |      |                              |        | 50   |        |        |       |       |      |      |      |      |     |       |    |    |   |    |   |   |  |  |  |

配件型号

头可摆动型固定式顶部真空端口

外螺纹安装 /G-PT □ F:

产品型号

G-PT ① F □ - ② - ③

吸盘直径

吸盘材质


连接螺纹(外螺纹)

真空端口 (内螺纹)

组成零部件

①连接器  
(带安装螺母)

安装螺母



|      |       |     |        | 记号 |       |     |       |     | ①吸盘直径        |    |               |    |               |    |
|------|-------|-----|--------|----|-------|-----|-------|-----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|
|      |       |     |        |    |       | 记号  | 10    | 13  | 16           | 20 | 25            | 32 | 40            | 50 |
| ①连接器 | ②真空端口 | 内螺纹 | M5×0.8 | B5 | ③连接螺纹 | 外螺纹 | M8×1  | A8  | G-PTF1-B5-A8 |    | -             |    | -             |    |
|      |       |     |        |    |       |     | M10×1 | A10 | -            |    | G-PTF2-B5-A10 |    | -             |    |
|      |       |     |        |    |       |     | M14×1 | A14 | -            |    | -             |    | G-PTF3-B5-A14 |    |

内螺纹安装 /G-PT □ F:

产品型号

G-PT ① F □ - ②


吸盘直径

吸盘材质

连接螺纹(内螺纹)

组成零部件

①连接器



|      |       |     |         | 记号  | ①吸盘直径     |    |    |            |    |    |            |    |
|------|-------|-----|---------|-----|-----------|----|----|------------|----|----|------------|----|
|      |       |     |         |     | 10        | 13 | 16 | 20         | 25 | 32 | 40         | 50 |
| ①连接器 | ②真空端口 | 内螺纹 | M5×0.8  | B5  | G-PTF1-B5 |    |    | G-PTF2-B5  |    |    | -          |    |
|      |       |     | M8×1.25 | B8  | -         |    |    | G-PTF2-B8  |    |    | G-PTF3-B8  |    |
|      |       |     | Rc1/8   | B01 | -         |    |    | G-PTF2-B01 |    |    | G-PTF3-B01 |    |

◎ 配件型号

头可摆动型固定式侧面真空端口（快换一体）/G-PR □ F:

产品型号

G-PR① F□ - ② - ③

吸盘直径


吸盘材质

连接螺纹(内螺纹)

真空端口

组成零部件

①连接器



|      |       |      |    | 记号 |       |         |    |              | ①吸盘直径 |    |              |    |    |              |    |    |  |
|------|-------|------|----|----|-------|---------|----|--------------|-------|----|--------------|----|----|--------------|----|----|--|
|      |       |      |    |    |       | 记号      |    |              | 10    | 13 | 16           | 20 | 25 | 32           | 40 | 50 |  |
| ①连接器 | ②真空端口 | 快换接头 | Ø4 | 04 | ③连接螺纹 | M5×0.8  | B5 | G-PRF1-04-B5 |       |    | -            |    |    | -            |    |    |  |
|      |       |      | Ø6 | 06 |       | M5×0.8  | B5 | G-PRF1-06-B5 |       |    | G-PRF2-06-B5 |    |    | G-PRF3-06-B5 |    |    |  |
|      |       |      |    |    |       | M8×1.25 | B8 | -            |       |    | G-PRF2-06-B8 |    |    | G-PRF3-06-B8 |    |    |  |
|      |       |      |    |    |       | M5×0.8  | B5 | -            |       |    | G-PRF2-08-B5 |    |    | G-PRF3-08-B5 |    |    |  |
|      |       |      | Ø8 | 08 |       | M8×1.25 | B8 | -            |       |    | G-PRF2-08-B8 |    |    | G-PRF3-08-B8 |    |    |  |

◎ 配件型号

头可摆动型缓冲式顶部真空端口 /G-PT □ F:

产品型号

**G-PT** ① **F** □ **(J/K)** ② - ③ - ④

吸盘直径  
吸盘材质  
J:可回转、K:不回转  
② 缓冲行程  
③ 真空端口 (内螺纹、快换接头)  
④ 连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

① 缓冲器  
(带安装螺母  
带垫圈)

② 吸盘安装用连接器

垫圈

安装螺母

|           |        |       |       | 记号  | ①吸盘直径             |    |    |                    |    |    |  |  |
|-----------|--------|-------|-------|-----|-------------------|----|----|--------------------|----|----|--|--|
|           |        |       |       |     | 10                | 13 | 16 | 20                 | 25 | 32 |  |  |
| ②缓冲器行程    | 行程     |       |       | 10  | ●                 | ●  | ●  | ●                  | ●  | ●  |  |  |
|           |        |       |       | 20  | ●                 | ●  | ●  | ●                  | ●  | ●  |  |  |
|           |        |       |       | 30  | ●                 | ●  | ●  | ●                  | ●  | ●  |  |  |
|           |        |       |       | 40  | ●                 | ●  | ●  | -                  | -  | -  |  |  |
|           |        |       |       | 50  | ●                 | ●  | ●  | ●                  | ●  | ●  |  |  |
| ④连接螺纹     | 外螺纹    | M10×1 | A10   | ●   |                   |    | -  |                    |    | -  |  |  |
|           |        | M14×1 | A14   | -   |                   |    | ●  |                    |    | ●  |  |  |
| ① 缓冲器     | ③ 真空端口 | 内螺纹   | M10×1 | B5  | G-PB2 (J/K) ② -B5 |    |    | -                  |    |    |  |  |
|           |        |       | Rc1/8 | B01 | -                 |    |    | G-PB3 (J/K) ② -B01 |    |    |  |  |
| ②吸盘安装用连接器 |        |       |       |     | G-PTF1-B5         |    |    | G-PTF2-B8          |    |    |  |  |
|           |        |       |       |     |                   |    |    | G-PTF3-B8          |    |    |  |  |

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06  
B01 真空端口可选 06 08

【缓冲器组件型号示例】

产品型号

G-PT20FN

J

10

- 06

- A14

缓冲器组件

G-PB3

J

10

②缓冲行程

◎ 配件型号

头可摆动型缓冲式侧面真空端口（快换一体）/G-PR □ F:

产品型号

G-PR ① F □ (J/K) ② - ③ - ④

吸盘直径  
吸盘材质  
J:可回转、K:不回转  
② 缓冲行程  
③ 真空端口  
④ 连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

① 缓冲器  
(带安装螺母)

安装螺母

② 吸盘安装用连接器

|            |        | 记号    |     | ①吸盘直径         |              |    |               |              |    |               |              |
|------------|--------|-------|-----|---------------|--------------|----|---------------|--------------|----|---------------|--------------|
| ②缓冲器行程     | 行程     |       |     | 10            | 13           | 16 | 20            | 25           | 32 | 40            | 50           |
|            |        |       |     | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            |
|            |        |       |     | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            |
|            |        |       |     | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            | ●  | ●             | ●            |
|            |        |       |     | ●             | ●            | ●  | -             | -            | -  | -             | -            |
| ④连接螺纹      | 外螺纹    | M10×1 | A10 | ●             |              |    | -             |              |    | -             |              |
|            |        | M14×1 | A14 | -             |              |    | ●             |              |    | ●             |              |
| ① 缓冲器      |        |       |     | G-PB2 (J/K) ② |              |    | G-PB3 (J/K) ② |              |    | G-PB3 (J/K) ② |              |
| ② 吸盘安装用连接器 | ③ 真空端口 | 快换接头  | Ø4  | 04            | G-PRF1-04-B5 |    |               | -            |    |               | -            |
|            |        |       | Ø6  | 06            | G-PRF1-06-B5 |    |               | G-PRF2-06-B8 |    |               | G-PRF3-06-B8 |
|            |        |       | Ø8  | 08            | -            |    |               | G-PRF2-08-B8 |    |               | G-PRF3-08-B8 |

【缓冲器组件型号示例】

产品型号

G-PR10FN

K

30

- 06

- A10

缓冲器组件

G-PB2

K

30

② 缓冲行程