
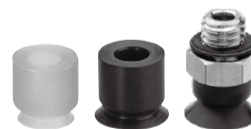


◎ 真空吸盘 - 低矮平型 (G-P2-AU)

产品应用：适用于高度空间较小的场合。



产品选型：

G-P2 - 02 AU N - LH

吸盘盘径 ●

代码	盘径 mm
02	Ø2
03	Ø3
04	Ø4
06	Ø6
B08	Ø8

吸盘材质 ●

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

无痕迹吸附对策 ●

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例 : G-P2-02AUN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例 : G-P2-02AUN 吸盘丁腈橡胶材质

※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

表① 吸盘材质


代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120°C	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220°C	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180°C	黑色红点	$10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120°C	黑色蓝点	$10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230°C	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120°C	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；

2、“●”：表示可选；“-”：表示无。

3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

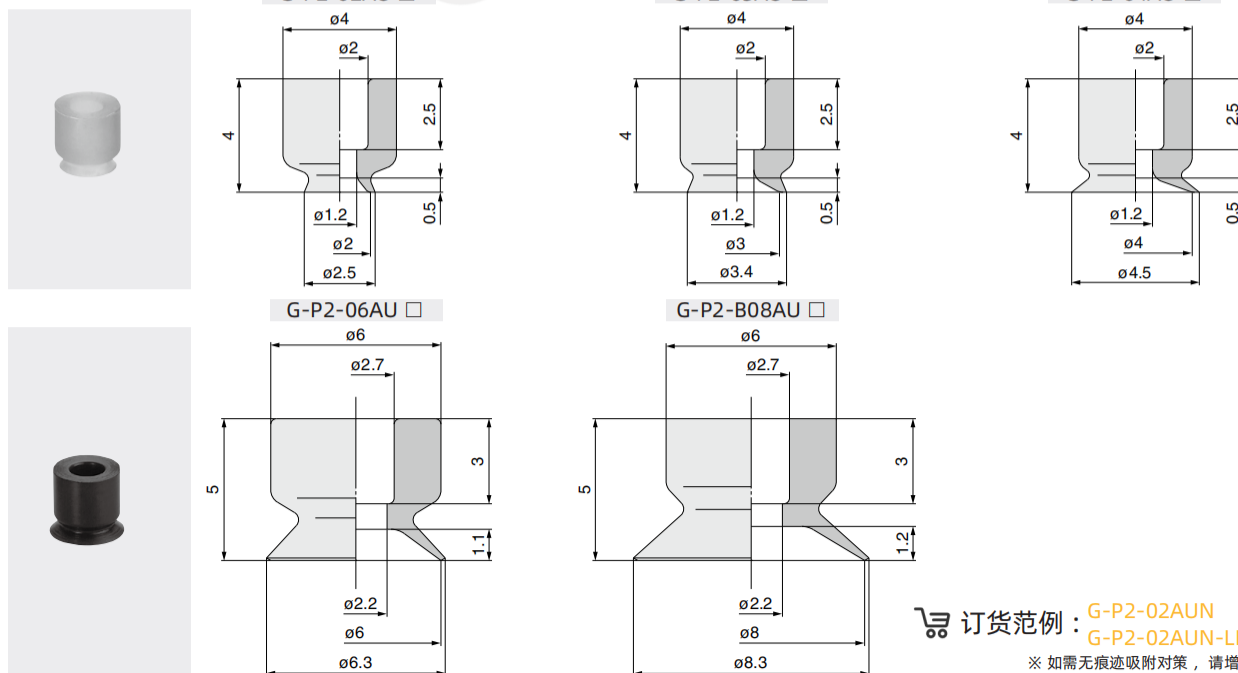

订货范例：**G-P2-02AUN**
G-P2-02AUN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2

低矮平型

扁平 (薄型带沟)

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型


海绵型

无痕迹对策

◎ 固定式组件 - 低矮平型 (G-P2-AU)

产品选型:

G-P2 - T 02 AU N - A3 - LH



吸盘盘径

代码	盘径 mm
02	Ø2
03	Ø3
04	Ø4
06	Ø6
B08	Ø8

吸盘材质

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

● 无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理


※ 无痕型号示例: G-P2-T02AUN-A5-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
 ※ 非无痕型号示例: G-P2-T02AUN-A5 吸盘丁腈橡胶材质
 ※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

配件型号 P1-91

● 连接螺纹及适配盘径

代码	连接方式	螺纹规格	适配盘径 mm	
			Ø2~Ø4	Ø6~Ø8
A3	外螺纹直接安装	M3X0.5	●	-
A5		M5X0.8	-	●


“●”: 表示可选; “-”: 表示无。



🛒 订货范例: G-P2-T02AUN-A5
 G-P2-T02AUN-A5-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

外形尺寸图:

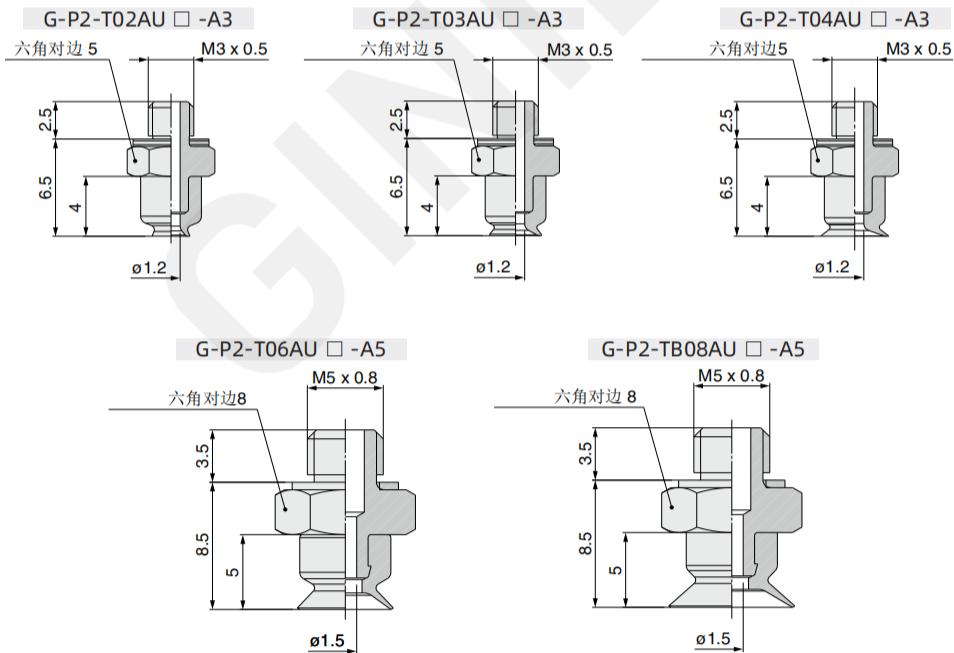


🛒 订货范例: G-P2-T06AUN-A5
 G-P2-T06AUN-A5-LH

※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加“LH”后缀。

◎ 配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P2-T:

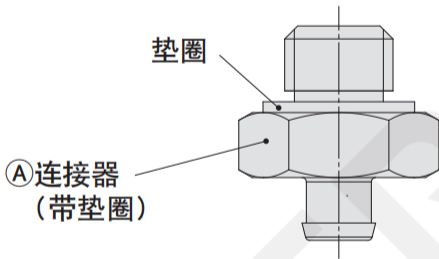产品型号	<p>G-P2 - T ① AU □ - ②</p> <p>● 吸盘直径 ● 连接螺纹(外螺纹)</p> <p>● 吸盘形状 ● 吸盘材质</p>
组成零部件	 <p>● 垫圈</p> <p>● ①连接器 (带垫圈)</p>

		记号	①吸盘直径						
			02	03	04	06	B08		
①连接器	②连接螺纹	外螺纹	M3×0.5	A3			G-P2A-T1AU-A3		-
			M5×0.8	A5			-		G-P2A-T2AU-A5

- G-P2
- 低矮平型
- 扁平(薄型带沟)
- 低矮风琴型(双层)
- 低矮三层型
- 风琴型(4.5折)
- 喷嘴型
- 海绵型
- 无痕迹对策