
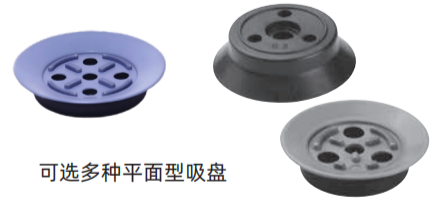


G-P2
低矮平型
扁平(薄型带沟)
低矮风琴型(双层)
低矮三层型
风琴型(4.5折)
喷嘴型
海绵型
无痕迹对策

带镀氟树脂 - 无痕迹吸附对策

带镀氟树脂： 吸附面上附有镀氟树脂，防止橡胶成分溢出。

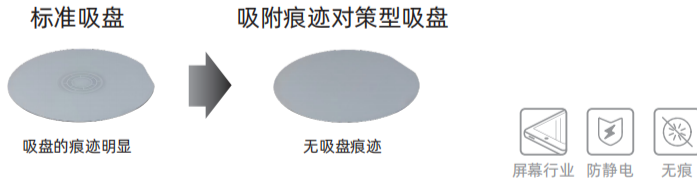

产品选型：

G-P2 - B10 MT NT

吸盘材质 ●

代码	材质	使用温度范围	表面电阻率
NT	丁腈橡胶 + 镀氟树脂	-30~120°C	-
NET	防静电丁腈橡胶 + 镀氟树脂	-30~120°C	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm
FT	氟橡胶 + 镀氟树脂	-15~230°C	-
FET	防静电氟橡胶 + 镀氟树脂	-10~230°C	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm

可选多种平面型吸盘

推荐以下吸盘型号：

重载型吸盘 H

型号	材质	
Models	Material	
G-P32H	G-P80H	NT NET FT FET
G-P40H	G-P100H	
G-P50H	G-P125H	
G-P63H		

P.1-57



扁平(薄型带沟)吸盘 **G-P2-MT**

型号	材质	
Models	Material	
G-P2-B10MT	G-P2-B25MT	NT
G-P2-B15MT	G-P2-B30MT	NET
		FT
		FET