


树脂附件 - 无痕吸附对策 (适配 GB 系列吸盘)

无痕吸盘盘芯:

本系列无痕吸盘盘芯,是在原有 GB 波纹风箱型吸盘的基础上,安装 PEEK 材质的盘芯配件,可有效防止橡胶材质的吸盘对吸附物的粘附,从而实现无吸附痕迹的效果。主要适用于对吸附痕迹有要求的场合,如半导体、显示器、光伏行业等。

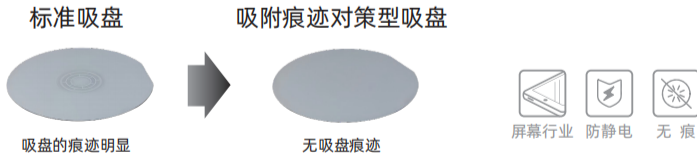

单独盘芯选型:

G-P2 - 06 - KP

盘芯盘径		盘芯材质	
代码	盘径 mm	代码	材质
06	Ø6	KP	PEEK
08	Ø8	KPE	防静电 PEEK
10	Ø10	KM	POM
13	Ø13		
16	Ø16		
20	Ø20		
25	Ø25		
32	Ø32		

(详情参见下表①)

吸盘 + 盘芯选型:

G-P - 06 B N - KP


吸盘盘径		平型		吸盘材质		盘芯材质	
代码	盘径 mm	代码	盘径 mm	代码	材质	代码	材质
06	Ø6	N	Ø6	KP	PEEK		
08	Ø8	S	Ø8	KPE	防静电 PEEK		
10	Ø10	SE	Ø10	KM	POM		
13	Ø13	NE	Ø13				
		F	Ø16				
		U	Ø20				
			Ø25				
			Ø32				

(详情参见下表①)

表① 盘芯材质

代码	材质	洛氏硬度 HRC	使用温度范围	颜色	表面电阻率
KP	PEEK	105	-10~250°C	米黄色	-
KPE	防静电 PEEK	105	-10~250°C	黑色	10 ⁴ ~10 ⁹ Ω·cm
KM	POM	105	-10~250°C	白色	-

外形尺寸图:

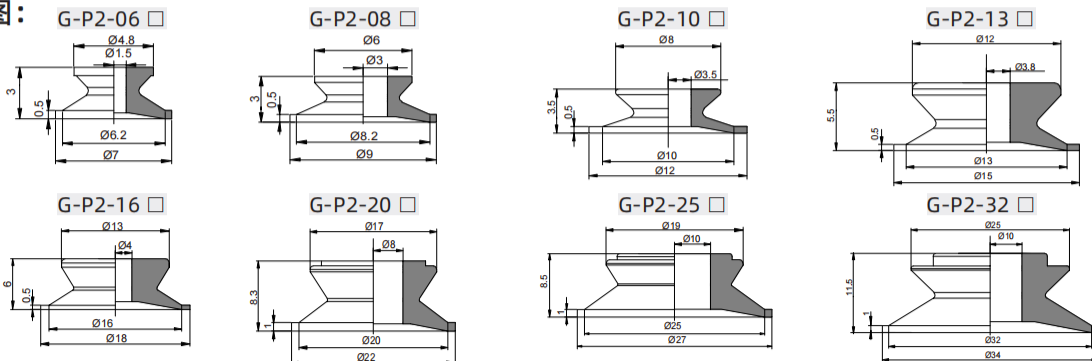

订货范例: G-P2-06KP
G-P2-06BN-KP

注意事项:

- 本产品的工件接触部为树脂材质,与一般橡胶材质吸盘相比,吸附时的真空压力泄漏可能较大,因此,请尽量确保较大流量,并将泄漏引起的压力降到最低。
- 不可用于真空保持用途。
- 附件为导电性 PEEK 的场合,吸盘也要使用导电性材质。