

◎ 弹簧缓冲支架 -K8

产品应用：主要用于配合 G 系列吸盘使用，尺寸小巧，可适用于不同场合需求。



产品选型：

K8 - J 6 - M4F - B3

连接螺纹 M8x1 吸盘连接处规格 M4x0.7 真空端口

回转方式 ●


代码	回转方式
J	可回转
K	防回转

行程 ●

代码	行程 mm
6	6
10	10
15	15
25	25

代码	连接方式	规格
B3	内螺纹	M3x0.5
B5		M5x0.8

吸盘端口：

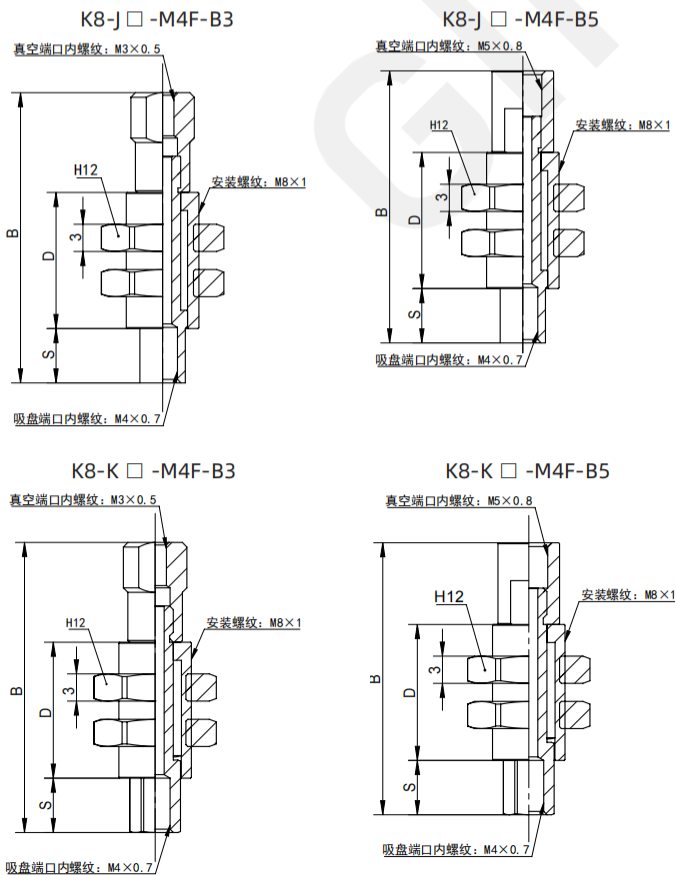

单位：mm

规格型号	参数				
	行程 S	总高 B	连接螺纹	真空接口	D
K8-J6-M4F-B3	6	32	M8x1	M3x0.5	15
K8-J10-M4F-B3	10	64.8	M8x1	M3x0.5	43
K8-J15-M4F-B3	15	69.8	M8x1	M3x0.5	43
K8-J25-M4F-B3	25	79	M8x1	M3x0.5	43
K8-K6-M4F-B3	6	32	M8x1	M3x0.5	15
K8-K10-M4F-B3	10	64	M8x1	M3x0.5	43
K8-K15-M4F-B3	15	69	M8x1	M3x0.5	43
K8-K25-M4F-B3	25	79	M8x1	M3x0.5	43
K8-J6-M4F-B5	6	30	M8x1	M5x0.8	15
K8-J10-M4F-B5	10	62.8	M8x1	M5x0.8	43
K8-J15-M4F-B5	15	67.8	M8x1	M5x0.8	43
K8-J25-M4F-B5	25	77	M8x1	M5x0.8	43
K8-K6-M4F-B5	6	30	M8x1	M5x0.8	15
K8-K10-M4F-B5	10	62	M8x1	M5x0.8	43
K8-K15-M4F-B5	15	67	M8x1	M5x0.8	43
K8-K25-M4F-B5	25	77	M8x1	M5x0.8	43

注：真空接口可变更为 4J 4B 6J 6B