

## ◎ 弹簧缓冲支架 -K8C

产品应用：主要用于配合 G 系列吸盘使用，尺寸小巧，可适用于不同场合需求。



### 产品选型：

**K8 C - J 3 - M4F - B5**

迷你型      吸盘连接处规格 M4x0.7


连接螺纹 M8x1      真空端口

代码	回转方式
J	可回转
K	防回转

代码	行程 mm
3	3
6	6
10	10

代码	连接方式	规格
B5	内螺纹	M5x0.8

### 吸盘端口：

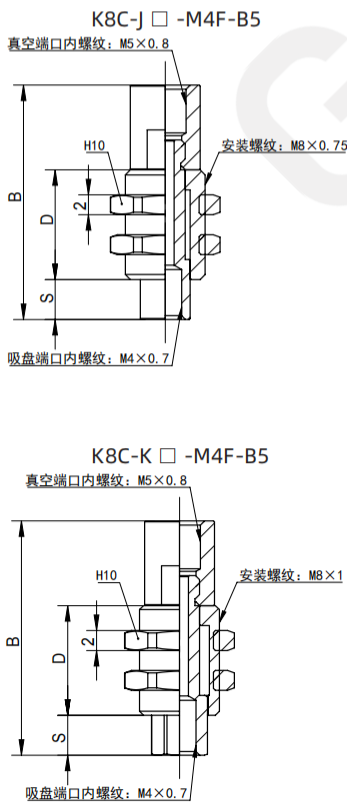

单位: mm

规格型号	参数				
	行程 S	总高 B	连接螺纹	真空接口	D
K8C-J3-M4F-B5	3	23.5	M8x0.75	M5x0.8	11
K8C-J6-M4F-B5	6	30	M8x0.75	M5x0.8	14.5
K8C-J10-M4F-B5	10	40	M8x0.75	M5x0.8	20.5
K8C-K3-M4F-B5	3	23.5	M8x0.75	M5x0.8	11
K8C-K6-M4F-B5	6	30	M8x0.75	M5x0.8	14.5
K8C-K10-M4F-B5	10	40	M8x0.75	M5x0.8	20.5
K8C-J3-M4F-B5	3	23.5	M8x0.75	M5x0.8	11
K8C-J6-M4F-B5	6	30	M8x0.75	M5x0.8	14.5
K8C-J10-M4F-B5	10	40	M8x0.75	M5x0.8	20.5
K8C-K3-M4F-B5	3	23.5	M8x0.75	M5x0.8	11
K8C-K6-M4F-B5	6	30	M8x0.75	M5x0.8	14.5
K8C-K10-M4F-B5	10	40	M8x0.75	M5x0.8	20.5

注：真空接口可变更为 4J 4B 6J 6B