

◎ 弹簧缓冲支架 -K18

产品应用: 用于搬运带高度差工件的弹簧缓冲支杆 (如弧形金属板材等)

凭借缓冲支杆确保轻柔放置, 无需额外防受损控制功能, 即可搬运易损工件 (如玻璃板)。

带有较低的阻尼弹簧, 对敏感工件进行优化; 非常的高度补偿

大范围的连接螺纹和提升高度使其能够用于各种应用。



通用

产品选型:

K 18 - E 20 - G01F - BG01

外置弹簧

真空口 G1/8 内螺纹


行程 ●

● 吸盘端口处连接规格


代码	行程 mm
20	20
30	30
50	50
80	80

代码	规格
G01M	G1/8 外螺纹
G01F	G1/8 内螺纹
G02M	G1/4 外螺纹

外形尺寸图

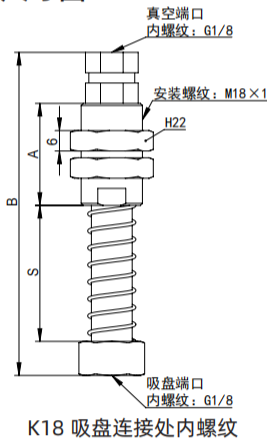

代码	行程 [mm]	B[mm]	A[mm]	安装螺纹	吸盘连接处规格	真空接口规格	弹簧力度 [N]
K18-E20-G01F-BG01	20	80	30	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E30-G01F-BG01	30	95	30	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E50-G01F-BG01	50	140	45	M18x1	G1/8	G1/8	6~10

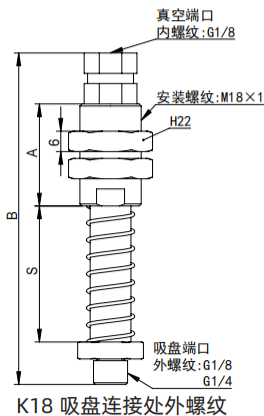

代码	行程 [mm]	B[mm]	A[mm]	安装螺纹	吸盘连接处规格	真空接口规格	弹簧力度 [N]
K18-E20-G01M-BG01	20	75	30	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E20-G02M-BG01	20	75	30	M18x1	G1/4	G1/8	6~10
K18-E30-G01M-BG01	30	90	30	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E30-G02M-BG01	30	90	30	M18x1	G1/4	G1/8	6~10
K18-E50-G01M-BG01	50	135	45	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E50-G02M-BG01	50	135	45	M18x1	G1/4	G1/8	6~10
K18-E80-G01M-BG01	80	180	45	M18x1	G1/8	G1/8	6~10
K18-E80-G02M-BG01	80	180	45	M18x1	G1/4	G1/8	6~10

低摩擦支架
Ø1 | Ø30

轻量化支架
Ø1 | Ø30

适配盘径
Ø1 | Ø30

适配盘径
Ø30 | Ø60

适配盘径
Ø60 | Ø125