

## ◎ 重载弹簧缓冲支架 -K22

**产品应用：** 用于搬运带高度差工件的弹簧缓冲支杆（如弧形金属板材等）

凭借缓冲支杆确保轻柔放置，无需额外防受损控制功能，即可搬运易损工件（如玻璃板）。

带有较低的阻尼弹簧，对敏感工件进行优化；非常的高度补偿

大范围的连接螺纹和提升高度使其能够用于各种应用。



通用

**产品选型：**

**K 22 - E 20 - G01F - BG02**

行程 ●

外置弹簧


真空口 G1/4 内螺纹

● 吸盘端口处连接规格

代码	行程 mm
20	20
30	30
50	50
80	80


代码	规格
G01F	G1/8 内螺纹
G03M	G3/8 外螺纹
G04M	G1/2 外螺纹

**外形尺寸图**

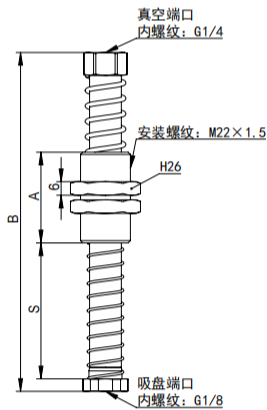

K22 吸盘连接处内螺纹

代码	行程 [mm]	B[mm]	A[mm]	安装螺纹	吸盘连接处规格	真空接口规格	弹簧力度 [N]
K22-E20-G01F-BG02	20	120.5	40	M22x1.5	G1/8	G1/4	6~10
K22-E30-G01F-BG02	30	138.5	40	M22x1.5	G1/8	G1/4	6~10
K22-E50-G01F-BG02	50	149.5	40	M22x1.5	G1/8	G1/4	6~10
K22-E80-G01F-BG02	80	189.5	40	M22x1.5	G1/8	G1/4	6~10

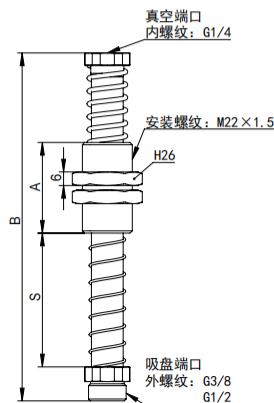

K22 吸盘连接处外螺纹

代码	行程 [mm]	B[mm]	A[mm]	安装螺纹	吸盘连接处规格	真空接口规格	弹簧力度 [N]
K22-E20-G03M-BG02	20	115.5	40	M22x1.5	G3/8	G1/4	6~10
K22-E20-G04M-BG02	20	115.5	40	M22x1.5	G1/2	G1/4	6~10
K22-E30-G03M-BG02	30	133.5	40	M22x1.5	G3/8	G1/4	6~10
K22-E30-G04M-BG02	30	133.5	40	M22x1.5	G1/2	G1/4	6~10
K22-E50-G03M-BG02	50	144.5	40	M22x1.5	G3/8	G1/4	6~10
K22-E50-G04M-BG02	50	144.5	40	M22x1.5	G1/2	G1/4	6~10
K22-E80-G03M-BG02	80	184.5	40	M22x1.5	G3/8	G1/4	6~10
K22-E80-G04M-BG02	80	184.5	40	M22x1.5	G1/2	G1/4	6~10