


真空吸盘 - 带肋平型(GC)

产品应用：适用于表面涂油件，如冲压件等



产品选型：

G-P 10 C N - X19

吸盘盘径 ●

| 代码 | 盘径 mm | 代码 | 盘径 mm |
|----|-------|----|-------|
| 10 | Ø10   | 25 | Ø25   |
| 13 | Ø13   | 32 | Ø32   |
| 16 | Ø16   | 40 | Ø40   |
| 20 | Ø20   | 50 | Ø50   |

平型

吸盘材质 ●

| 代码 | 材质      |
|----|---------|
| N  | 丁腈橡胶    |
| S  | 硅橡胶     |
| SE | 防静电硅橡胶  |
| NE | 防静电丁腈橡胶 |
| F  | 氟橡胶     |
| U  | 聚氨酯橡胶   |

● 固定圈 (环)

|     | 无代码 | 有固定圈 (环) |
|-----|-----|----------|
| X19 |     | 无固定圈 (环) |


※ 型号示例 :G-P10CN 带有固定圈 (环)  
G-P10CN-X19 无固定圈 (环)

表① 吸盘材质

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围    | 颜色   | 表面电阻率                                 |
|----|---------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120°C | 黑色   | -                                     |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220°C | 白色   | -                                     |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180°C | 黑色红点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120°C | 黑色蓝点 | 10 <sup>5</sup> ~10 <sup>8</sup> Ω·cm |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230°C | 灰色   | -                                     |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120°C | 蓝色   | -                                     |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

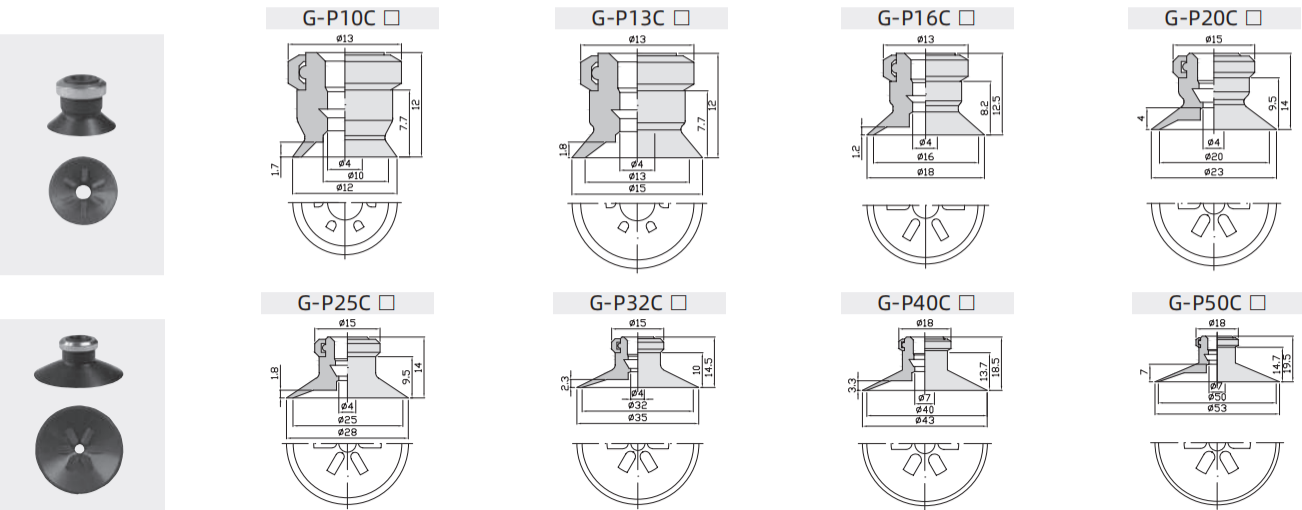

订货范例：G-P10CN  
G-P10CN-X19

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件



重载型

G 系列

真空吸盘 - 带肋平型（GC）

吸盘组件及对应页码：

| 组件规格                             | 图示                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-PT</b><br>固定式组件<br>(顶部真空端口) | <br>P. 1-17 <br>P. 1-19 |
| <b>G-PT</b><br>固定式组件<br>(顶部真空端口) | <br>P. 1-18                                                                                              |

| 组件规格                                           | 图示                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-PY</b><br>固定式组件<br>(侧面真空端口)               | <br>P. 1-20 <br>P. 1-21 |
| <b>G-PT/Y</b><br>缓冲式组件<br>(顶部真空端口)<br>(侧面真空端口) | <br>P. 1-22 <br>P. 1-23 |

※G-PY 真空端口：内螺纹接口，可选快换接头、倒钩接头

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
外螺纹安装 (Ø10~Ø50)

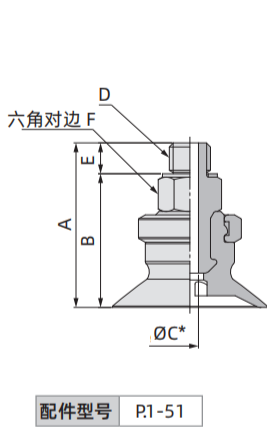

配件型号 P1-51

🛒 订货范例：G-PT10CN-AS5  
G-PT10CN-AS6

G-P T 10 C N - AS5  
① ② ③

|     |      |     |        |         |     |       |
|-----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| ②材质 |      |     |        |         |     |       |
| 代码  | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
| 材质  | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

|       |        |
|-------|--------|
| ③连接螺纹 |        |
| AS5   | M5×0.8 |
| AS6   | M6×1   |
| AG01  | G1/8   |
| AG02  | G1/4   |

| 型号   |         |    |                                      |           | 参数   |      |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|------|---------|----|--------------------------------------|-----------|------|------|-----|--------|-----|----|------|-----|------|-----|----|
| 代码   | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                            | ③<br>连接螺纹 | A    | B    | C*  | D      | E   | F  |      |     |      |     |    |
| G-PT | 10      | C  | N<br>S<br>S<br>E<br>N<br>E<br>F<br>U | AS5       | 21   | 17.5 | 2.5 | M5×0.8 | 3.5 | 8  |      |     |      |     |    |
|      | 13      |    |                                      |           | 21.5 | 18   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           | 23   | 19.5 |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           | 23.5 | 20   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           |      |      |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 32      |    |                                      | AS6       | 22   | 17.5 | 2.5 | M6×1   | 4.5 | 8  |      |     |      |     |    |
|      | 10      |    |                                      |           | 22.5 | 18   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 13      |    |                                      |           | 24   | 19.5 |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           | 24.5 | 20   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           | 29.5 | 25   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           | 30.5 | 26   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 32      |    |                                      |           | AG01 | 30   |     |        |     |    | 24.5 | 2.5 | G1/8 | 5.5 | 17 |
|      | 10      |    |                                      |           |      | 30.5 |     |        |     |    | 25   |     |      |     |    |
|      | 13      |    |                                      | 32        |      | 26.5 | 4   |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 16      |    |                                      | 32.5      |      | 27   |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 20      |    |                                      | AG02      | 39   | 32.5 | 7   | G1/4   | 6.5 | 21 |      |     |      |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           | 40   | 33.5 |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 32      |    |                                      |           |      |      |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 40      |    |                                      |           |      |      |     |        |     |    |      |     |      |     |    |
|      | 50      |    |                                      |           |      |      |     |        |     |    |      |     |      |     |    |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

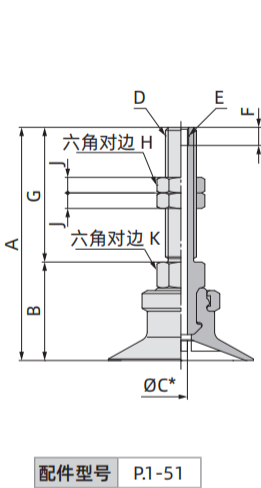

配件型号 P.1-51

订货范例：G-PT10CN-A5  
G-PT10CN-A6

G-P T 10 C N - A5  
① ② ③

|     |      |     |        |         |     |       |
|-----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| ②材质 |      |     |        |         |     |       |
| 代码  | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
| 材质  | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。


|       |                     |
|-------|---------------------|
| ③连接螺纹 |                     |
| A5    | M5×0.8(M3×0.5 带内螺纹) |
| A6    | M6×1(M3×0.5 带内螺纹)   |
| A8    | M8×1(M5×0.8 带内螺纹)   |

| 型号   |          |    |                              |           | 参数   |      |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|----|------------------------------|-----------|------|------|-----|--------|--------|-----|----|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 代码   | ①<br>盘径  | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>连接螺纹 | A    | B    | C*  | D      | E      | F   | G  | H  | J | K  |  |  |  |  |  |  |  |
| G-PT | 10<br>13 | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | A5        | 38   | 17   | 2.5 | M5×0.8 | M3×0.5 | 3.5 | 21 | 8  | 4 | 8  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 16       |    |                              |           | 38.5 | 17.5 |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 10<br>13 |    |                              | A6        | 43   | 17   | 2.5 | M6×1   | M3×0.5 | 3.5 | 26 | 8  | 4 | 8  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 16       |    |                              |           | 43.5 | 17.5 |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 20<br>25 |    |                              |           | 45   | 19   |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 32       |    |                              |           | 45.5 | 19.5 |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 40       |    |                              |           | 50.5 | 24.5 |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 50       |    |                              |           | 51.5 | 25.5 |     |        |        |     |    |    |   | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 20<br>25 |    |                              | A8        | 40   | 24   | 4   | M8×1   | M5×0.8 | 5   | 16 | 12 | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 32       |    |                              |           | 40.5 | 24.5 |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 40       |    |                              |           | 41.5 | 25.5 | 4.2 |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 50       |    |                              |           |      |      |     |        |        |     |    |    |   |    |  |  |  |  |  |  |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)



配件型号 P.1-51

🛒 订货范例：G-PT10CN-B5  
G-PT10CN-B6

G-P T 10 C N - B5  
① ② ③

|     |      |     |        |         |     |       |
|-----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| ②材质 |      |     |        |         |     |       |
| 代码  | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
| 材质  | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

|       |         |
|-------|---------|
| ③连接螺纹 |         |
| B5    | M5×0.8  |
| B6    | M6×1    |
| B8    | M8×1.25 |
| BG01  | G1/8    |
| BG02  | G1/4    |
| B01   | Rc1/8   |

| 型号   |         |    |                                      |           | 参数   |     |         |     |    |
|------|---------|----|--------------------------------------|-----------|------|-----|---------|-----|----|
| 代码   | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                            | ③<br>连接螺纹 | A    | B*  | C       | D   | E  |
| G-PT | 10      | C  | N<br>S<br>S<br>E<br>N<br>E<br>F<br>U | B5        | 21   | 2.5 | M5×0.8  | 5   | 8  |
|      | 13      |    |                                      |           | 21.5 |     |         |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           | 4    |     |         |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 32      |    |                                      | B6        | 21   | 2.5 | M6×1    | 6   | 8  |
|      | 13      |    |                                      |           | 21.5 |     |         |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           | 4    |     |         |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 32      |    |                                      |           | 4.9  |     |         |     |    |
|      | 40      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 50      |    |                                      | B8        | 29   | 3.5 | M8×1.25 | 8   | 12 |
|      | 20      |    |                                      |           | 29.5 |     |         |     |    |
|      | 32      |    |                                      |           | 6.6  |     |         |     |    |
|      | 40      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 50      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 10      |    |                                      | BG01      | 27   | 2.5 | G1/8    | 7.4 | 12 |
|      | 13      |    |                                      |           | 27.5 |     |         |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           | 4    |     |         |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 25      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 32      |    |                                      | BG02      | 38   | 7   | G1/4    | 11  | 17 |
|      | 40      |    |                                      |           | 39   |     |         |     |    |
|      | 50      |    |                                      |           | B01  | 27  |         |     |    |
|      | 10      |    |                                      | 27.5      |      |     |         |     |    |
|      | 13      |    |                                      | 3.5       |      |     |         |     |    |
|      | 16      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 20      |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
|      | 25      |    |                                      | 7         |      |     |         |     |    |
| 32   |         |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
| 40   |         |    |                                      |           |      |     |         |     |    |
| 50   |         |    |                                      |           |      |     |         |     |    |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件


重载型

G 系列

固定式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：

外螺纹板安装（Ø10~Ø50）

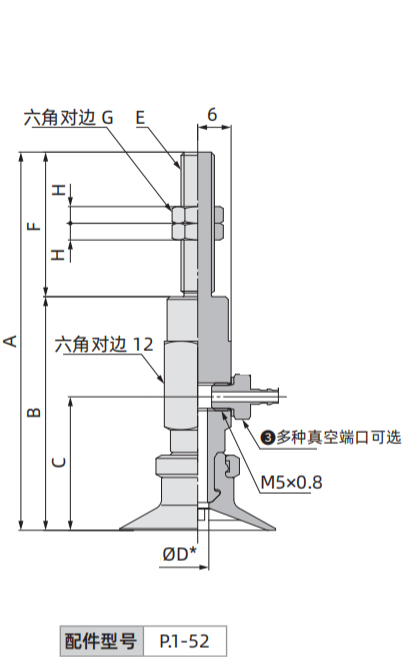

配件型号 P.1-52

订货范例：G-PY10CN-B5-A5  
G-PY10CN-B5-A6

G-P Y 10 C N - B5 - A5  
① ② ③ ④

② 材质

| 代码 | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

③ 真空端口

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| B5  | 内螺纹接口 M5×0.8 |  |
| B01 | 内螺纹接口 Rc1/8  |  |
| 04  | 快换接头 Ø4 气管   |  |
| 06  | 快换接头 Ø6 气管   |  |
| U4  | 倒钩接头 Ø4 气管   |  |
| U6  | 倒钩接头 Ø6 气管   |  |

④ 连接螺纹


|    |        |
|----|--------|
| A5 | M5×0.8 |
| A6 | M6×1   |
| A8 | M8×1   |

| 型号   |         |    |                              |                             |           | 参数   |      |      |     |        |    |    |   |
|------|---------|----|------------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|-----|--------|----|----|---|
| 代码   | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>真空端口                   | ④<br>连接螺纹 | A    | B    | C    | D*  | E      | F  | G  | H |
| G-PY | 10      | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B5<br>04<br>06<br>U4<br>U6  | A5        | 59   | 38   | 22   | 2.5 | M5×0.8 | 21 | 8  | 4 |
|      | 13      |    |                              |                             |           | 59.5 | 38.5 | 22.5 |     |        |    |    |   |
|      | 16      |    |                              |                             |           | 64   | 38   | 22   |     |        |    |    |   |
|      | 10      |    |                              |                             | A6        | 64.5 | 38.5 | 22.5 | 2.5 | M6×1   | 26 | 8  | 4 |
|      | 13      |    |                              |                             |           | 68   | 42   | 24   |     |        |    |    |   |
|      | 16      |    |                              |                             |           | 68.5 | 42.5 | 24.5 | 3.5 |        |    |    |   |
|      | 20      |    |                              |                             |           | 58   | 42   | 24   |     |        |    |    |   |
|      | 25      |    |                              |                             | A8        | 58.5 | 42.5 | 24.5 | 3.5 | M8×1   | 16 | 12 | 4 |
|      | 32      |    |                              |                             |           | 72.5 | 46.5 | 28.5 |     |        |    |    |   |
|      | 20      |    |                              | B01<br>04<br>06<br>U4<br>U6 | A6        | 73.5 | 47.5 | 29.5 | 6   | M6×1   | 26 | 8  | 4 |
|      | 25      |    |                              |                             |           | 62.5 | 46.5 | 28.5 |     |        |    |    |   |
|      | 32      |    |                              |                             | A8        | 63.5 | 47.5 | 29.5 | 6   | M8×1   | 16 | 12 | 4 |
|      | 40      |    |                              |                             |           |      |      |      |     |        |    |    |   |
|      | 50      |    |                              |                             |           |      |      |      |     |        |    |    |   |
|      | 40      |    |                              |                             |           |      |      |      |     |        |    |    |   |
|      | 50      |    |                              |                             |           |      |      |      |     |        |    |    |   |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
内螺纹安装 (Ø10~Ø50)

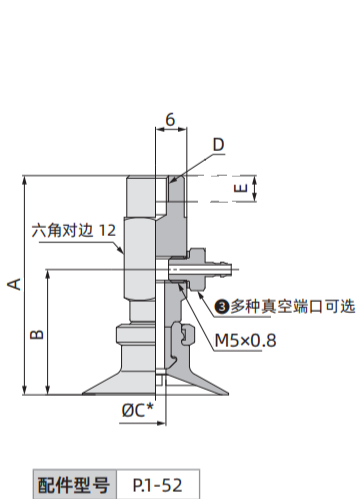

🛒 订货范例：G-PY10CN-B5-B5  
G-PY10CN-B5-B6

G-P Y 10 C N - B5 - B5  
① ② ③ ④

|     |    |      |     |        |         |     |       |
|-----|----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| ②材质 | 代码 | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|     | 材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

|       |     |              |  |
|-------|-----|--------------|--|
| ③真空端口 | B5  | 内螺纹接口 M5×0.8 |  |
|       | B01 | 内螺纹接口 Rc1/8  |  |
|       | 04  | 快换接头 Ø4 气管   |  |
|       | 06  | 快换接头 Ø6 气管   |  |
|       | U4  | 倒钩接头 Ø4 气管   |  |
|       | U6  | 倒钩接头 Ø6 气管   |  |

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| ④连接螺纹 | B5 | M5×0.8 |
|       | B6 | M6×1   |
|       | B8 | M8×1   |

| 型号   |         |    |                              |                             |           | 参数   |      |      |        |   |  |  |
|------|---------|----|------------------------------|-----------------------------|-----------|------|------|------|--------|---|--|--|
| 代码   | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>真空端口                   | ④<br>连接螺纹 | A    | B    | C*   | D      | E |  |  |
| G-PY | 10      | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B5<br>04<br>06<br>U4<br>U6  | B5        | 38   | 22   | 2.5  | M5×0.8 | 5 |  |  |
|      | 13      |    |                              |                             |           | 38.5 | 22.5 | 3.5  |        |   |  |  |
|      | 16      |    |                              |                             |           | 42   | 24   |      |        |   |  |  |
|      | 20      |    |                              |                             |           | 42.5 | 24.5 |      |        |   |  |  |
|      | 25      |    |                              |                             | B6        | 38   | 22   | 2.5  | M6×1   | 6 |  |  |
|      | 32      |    |                              |                             |           | 38.5 | 22.5 | 3.5  |        |   |  |  |
|      | 10      |    |                              |                             |           | 42   | 24   |      |        |   |  |  |
|      | 13      |    |                              |                             |           | 42.5 | 24.5 |      |        |   |  |  |
|      | 16      |    |                              |                             | B8        | 42   | 24   | 3.5  | M8×1   | 8 |  |  |
|      | 20      |    |                              |                             |           | 42.5 | 24.5 |      |        |   |  |  |
|      | 25      |    |                              |                             |           | 46.5 | 28.5 | 6    |        |   |  |  |
|      | 32      |    |                              |                             |           | 47.5 | 29.5 | 6    |        |   |  |  |
|      | 40      |    |                              | B01<br>04<br>06<br>U4<br>U6 | B6        | 46.5 | 28.5 | M6×1 | 6      |   |  |  |
|      | 50      |    |                              |                             |           | 47.5 | 29.5 |      |        |   |  |  |
|      | 40      |    |                              |                             | B8        | 46.5 | 28.5 | M8×1 | 8      |   |  |  |
|      | 50      |    |                              |                             |           | 47.5 | 29.5 |      |        |   |  |  |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型


G 系列

缓冲式组件 - 带肋平型（GC）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
(Ø10~Ø50)

G-P T 10 C N J 10 - B5 - A10

1 2 3 4 5 6

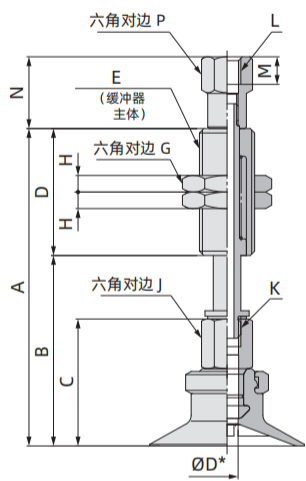

配件型号 P1-53

订货范例：  
G-PT10CNJ10-B5-A10  
G-PT10CNJ10-B5-A14

2 材质

| 代码 | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

3 回转方式

|   |      |
|---|------|
| J | 可回转  |
| K | 不可回转 |

5 真空端口

|     |              |  |
|-----|--------------|--|
| B5  | 内螺纹接口 M5×0.8 |  |
| B01 | 内螺纹接口 Rc1/8  |  |
| 04  | 快换接头 Ø4 气管   |  |
| 06  | 快换接头 Ø6 气管   |  |
| 08  | 快换接头 Ø8 气管   |  |
| U4  | 倒钩接头 Ø4 气管   |  |
| U6  | 倒钩接头 Ø6 气管   |  |

6 连接螺纹

|     |       |
|-----|-------|
| A10 | M10×1 |
| A14 | M14×1 |


| 型号   |          |    |                              |           |         |                            |           | 参数    |      |      |                |       |    |    |   |   |        |
|------|----------|----|------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|-------|------|------|----------------|-------|----|----|---|---|--------|
| 代码   | ①<br>盘径  | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>回转方式 | ④<br>行程 | ⑤<br>真空端口                  | ⑥<br>连接螺纹 | A     | B    | C    | D*             | E     | F  | G  | H | J | K      |
| G-PT | 10<br>13 | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | J<br>K    | 10      | B5<br>04<br>06<br>U4<br>U6 | A10       | 55.5  | 32.5 | 21   | J: 2.5<br>K: 2 | M10×1 | 23 | 14 | 3 | 8 | M5×0.8 |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 93.5  | 42.5 |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 103.5 | 52.5 |      |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 139.5 | 62.5 |      |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 149.5 | 72.5 |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 10      |                            |           | 56    | 33   |      |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      | 16       |    |                              |           | 20      |                            |           | 94    | 43   | 21.5 |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 104   | 53   |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 140   | 63   |      |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 150   | 73   |      |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 10      |                            |           | 57.5  | 34.5 |      |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 95.5  | 44.5 |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      | 20<br>25 |    |                              |           | 30      |                            |           | 105.5 | 54.5 | 23   |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 141.5 | 64.5 |      |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 151.5 | 74.5 |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 10      |                            |           | 58    | 35   |      |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 96    | 45   |      |                |       | 23 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 106   | 55   |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      | 32       |    |                              |           | 40      |                            |           | 142   | 65   | 23.5 |                |       | 77 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 152   | 75   |      |                |       | 51 |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 10      | 94.5                       | 44.5      | 32    | 50   |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 20      | 104.5                      | 54.5      |       | 75   |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 30      | 114.5                      | 64.5      |       | 50   |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      |          |    |                              |           | 50      | 159.5                      | 84.5      |       | 33   |      |                | 50    |    |    |   |   |        |
|      | 10       |    |                              |           | 95.5    | 45.5                       | 75        |       |      |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      | 20       |    |                              |           | 105.5   | 55.5                       | 50        |       |      |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      | 30       |    |                              |           | 115.5   | 65.5                       | 75        |       |      |      |                |       |    |    |   |   |        |
|      | 50       |    |                              |           | 160.5   | 85.5                       | 75        |       |      |      |                |       |    |    |   |   |        |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

| 型号   |                                  |    |                              |           |                            |           |           | 参数     |   |      |    |     |
|------|----------------------------------|----|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------|--------|---|------|----|-----|
| 代码   | ❶<br>盘径                          | 类型 | ❷<br>吸盘材质                    | ❸<br>回转方式 | ❹<br>行程                    | ❺<br>真空端口 | ❻<br>连接螺纹 | L      | M | N    | P  |     |
| G-PT | 10<br>13<br>16<br>20<br>25<br>32 | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | J<br>K    | 10<br>20<br>30<br>40<br>50 | B5        | A10       | M5×0.8 | 5 | 13   | 8  |     |
|      | 10                               |    |                              |           | B5                         |           |           |        |   |      |    | A14 |
|      | 20<br>30<br>50                   |    |                              |           |                            | 5         | 9         |        |   |      |    |     |
|      | 10                               |    |                              |           |                            |           |           | Rc1/8  | - | 16.5 | 13 |     |
|      | 20<br>30<br>50                   |    |                              |           |                            | 12        |           |        |   |      |    |     |

缓冲式组件 - 带肋平型（GC）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：  
(Ø10~Ø50)

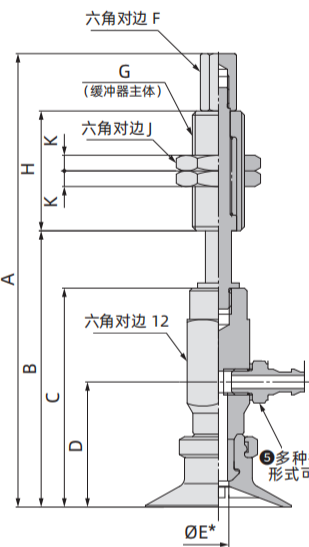

配件型号 P.1-54

订货范例：  
G-PY10CNJ10-B5-A10  
G-PY10CNJ10-B5-A14

G-P Y 10 C N J 10 - 04 - A10 - LH  
1 2 3 4 5 6 7

2 材质

| 代码 | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|----|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质 | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |

其他材质请咨询我司。

3 回转方式

| J | 可回转  |
|---|------|
| K | 不可回转 |

5 真空端口

| B5 | 内螺纹接口 M5×0.8 |  |
|----|--------------|--|
| 04 | 快换接头 Ø4 气管   |  |
| 06 | 快换接头 Ø6 气管   |  |
| U4 | 倒钩接头 Ø4 气管   |  |
| U6 | 倒钩接头 Ø6 气管   |  |

6 连接螺纹

| A10 | M10×1 |
|-----|-------|
| A14 | M14×1 |

| 型号   |          |    |                              |           |         |                            | 参数        |       |      |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       |    |
|------|----------|----|------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-----------|-------|------|------|------|-------|----|-------|-------|----|-------|----|-------|----|
| 代码   | ①<br>盘径  | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>回转方式 | ④<br>行程 | ⑤<br>真空端口                  | ⑥<br>连接螺纹 | A     | B    | C    | D    | E*    | F  | G     | H     | J  | K     |    |       |    |
| G-PY | 10<br>13 | C  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | J<br>K    | 10      | B5<br>04<br>06<br>U4<br>U6 | A10       | 83    | 49   | 38   | 22   | 2.5   | 6  | M10×1 | 23    | 14 | 3     |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 121   | 59   |      |      |       |    |       | 51    |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 131   | 69   |      |      |       |    |       | 77    |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 167   | 79   |      |      |       |    |       | 77    |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 177   | 89   |      |      |       |    |       | 23    |    |       |    |       |    |
|      | 16       |    |                              |           | 10      |                            |           | 83.5  | 49.5 | 38.5 | 22.5 |       |    |       | 3.5   |    |       | 6  | M10×1 | 51 |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 121.5 | 59.5 |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       | 77 |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 131.5 | 69.5 |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       | 77 |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 167.5 | 79.5 |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       | 77 |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 177.5 | 89.5 |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       | 23 |
|      | 20<br>25 |    |                              |           | 10      |                            |           | 87    | 53   | 42   | 24   | 3.5   | 6  | M10×1 |       | 51 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 125   | 63   |      |      |       |    |       |       | 77 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 135   | 73   |      |      |       |    |       |       | 77 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 171   | 83   |      |      |       |    |       |       | 77 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 181   | 93   |      |      |       |    |       |       | 23 |       |    |       |    |
|      | 32       |    |                              |           | 10      |                            |           | 87.5  | 53.5 | 42.5 | 24.5 |       |    |       | 6     | 10 | M14×1 | 23 |       |    |
|      |          |    |                              |           | 20      |                            |           | 125.5 | 63.5 |      |      |       |    |       |       |    |       | 51 |       |    |
|      |          |    |                              |           | 30      |                            |           | 135.5 | 73.5 |      |      |       |    |       |       |    |       | 77 |       |    |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           | 171.5 | 83.5 |      |      |       |    |       |       |    |       | 77 |       |    |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           | 181.5 | 93.5 |      |      |       |    |       |       |    |       | 75 |       |    |
|      | 40       |    |                              |           | 10      | 126.5                      | 58.5      | 46.5  | 28.5 | 6    | 10   | M14×1 | 50 |       |       |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 20      | 123.5                      | 68.5      |       |      |      |      |       | 75 |       |       |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 30      | 133.5                      | 78.5      |       |      |      |      |       | 50 |       |       |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 40      | 178.5                      | 98.5      |       |      |      |      |       | 75 |       |       |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 50      | 127.5                      | 59.5      |       |      |      |      |       | 75 |       |       |    |       |    |       |    |
|      | 50       |    |                              |           | 10      | 124.5                      | 69.5      | 47.5  | 29.5 |      |      |       | 6  | 10    | M14×1 | 50 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 20      | 134.5                      | 79.5      |       |      |      |      |       |    |       |       | 75 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 30      | 179.5                      | 99.5      |       |      |      |      |       |    |       |       | 75 |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 40      |                            |           |       |      |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       |    |
|      |          |    |                              |           | 50      |                            |           |       |      |      |      |       |    |       |       |    |       |    |       |    |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-P T ① ② □ - ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)

组成零部件

外螺纹

①连接器  
(带垫圈)

G-P1-A □

G-PT (2/3/4) -AS □

①连接器  
(带O形圈)

G-PT (2/3/4) -AG □

内螺纹

①连接器  
(带安装螺母)

G-PT (2/3/4) -A □

内螺纹

①连接器

G-PT (2/3/4) -B □

|           |             | 记号      | ①吸盘直径 |          |    |    |    |    |    |            |    |    |            |    |            |    |    |  |
|-----------|-------------|---------|-------|----------|----|----|----|----|----|------------|----|----|------------|----|------------|----|----|--|
|           |             |         | 02    | 04       | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 10         | 13 | 16 | 20         | 25 | 32         | 40 | 50 |  |
| ②<br>吸盘类型 | 平型          | U       | ●     | ●        | ●  | ●  | -  | -  | -  | ●          | ●  | ●  | ●          | ●  | ●          | ●  | ●  |  |
|           | 平型带肋        | C       | -     | -        | -  | -  | -  | -  | -  | ●          | ●  | ●  | ●          | ●  | ●          | ●  | ●  |  |
|           | 风琴型         | B       | -     | -        | ●  | ●  | -  | -  | -  | ●          | ●  | ●  | ●          | ●  | ●          | ●  | ●  |  |
|           | 薄型          | UT      | -     | -        | -  | -  | ●  | ●  | ●  | -          | -  | -  | -          | -  | -          | -  | -  |  |
|           | 薄型带肋        | CT      | -     | -        | -  | -  | ●  | ●  | ●  | -          | -  | -  | -          | -  | -          | -  | -  |  |
|           | 深型          | D       | -     | -        | -  | -  | -  | -  | -  | ●          | -  | ●  | -          | ●  | -          | ●  | -  |  |
| ③<br>连接器  | 外<br>螺<br>纹 | M5×0.8  | A5    | G-PT1-A5 |    |    |    |    |    | G-PT2-A5   |    |    | -          |    |            |    |    |  |
|           |             |         | AS5   | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-AS5  |    |    | G-PT3-AS5  |    | -          |    |    |  |
|           |             | M6×1    | A6    | G-PT1-A6 |    |    |    |    |    | G-PT2-A6   |    |    | G-PT3-A6   |    | G-PT4-A6   |    |    |  |
|           |             |         | AS6   | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-AS6  |    |    | G-PT3-AS6  |    | G-PT4-AS6  |    |    |  |
|           |             | M8×1    | A8    | -        |    |    |    |    |    | -          |    |    | G-PT3-A8   |    | G-PT4-A8   |    |    |  |
|           |             | G1/8    | AG01  | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-AG01 |    |    | G-PT3-AG01 |    | -          |    |    |  |
|           |             | G1/4    | AG02  | -        |    |    |    |    |    | -          |    |    | -          |    | G-PT4-AG02 |    |    |  |
|           | 内<br>螺<br>纹 | M4×0.7  | B4    | G-PT1-B4 |    |    |    |    |    | -          |    |    |            |    |            |    |    |  |
|           |             | M5×0.8  | B5    | G-PT1-B5 |    |    |    |    |    | G-PT2-B5   |    |    | G-PT3-B5   |    | -          |    |    |  |
|           |             | M6×1    | B6    | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-B6   |    |    | G-PT3-B6   |    | G-PT4-B6   |    |    |  |
|           |             | M8×1.25 | B8    | -        |    |    |    |    |    | -          |    |    | G-PT3-B8   |    | G-PT4-B8   |    |    |  |
|           |             | Rc1/8   | B01   | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-B01  |    |    | G-PT3-B01  |    | G-PT4-B01  |    |    |  |
|           |             | G1/8    | BG01  | -        |    |    |    |    |    | G-PT2-BG01 |    |    | G-PT3-BG01 |    | -          |    |    |  |
|           |             | G1/4    | BG02  | -        |    |    |    |    |    | -          |    |    | -          |    | G-PT4-BG02 |    |    |  |

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

配件型号

固定式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ - ③ - ④

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹 (外螺纹、内螺纹)

真空端口 (内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)

组成零部件

外螺纹

内螺纹

安装螺母

①连接器 (带安装螺母)

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

图示接头需额外选配

|             |       | 记号  |         | ①吸盘直径 |             |    |    |    |    |             |    |    |             |    |            |    |    |
|-------------|-------|-----|---------|-------|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|-------------|----|------------|----|----|
| ②吸盘类型       | 平型    | U   | 02      | 04    | 06          | 08 | 10 | 13 | 16 | 10          | 13 | 16 | 20          | 25 | 32         | 40 | 50 |
|             | 平型带肋  | C   | -       | -     | -           | -  | -  | -  | -  | ●           | ●  | ●  | ●           | ●  | ●          | ●  | ●  |
|             | 风琴型   | B   | -       | -     | ●           | ●  | -  | -  | -  | ●           | ●  | ●  | ●           | ●  | ●          | ●  | ●  |
|             | 薄型    | UT  | -       | -     | -           | -  | ●  | ●  | ●  | -           | -  | -  | -           | -  | -          | -  | -  |
|             | 薄型带肋  | CT  | -       | -     | -           | -  | ●  | ●  | ●  | -           | -  | -  | -           | -  | -          | -  | -  |
|             | 深型    | D   | -       | -     | -           | -  | -  | -  | -  | ●           | -  | ●  | -           | ●  | -          | ●  | -  |
| ③真空端口 (内螺纹) | ④连接螺纹 | 外螺纹 | M5x0.8  | A5    | G-PY1-B5-A5 |    |    |    |    | G-PY2-B5-A5 |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | A6    | G-PY1-B5-A6 |    |    |    |    | G-PY2-B5-A6 |    |    | G-PY3-B5-A6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1    | A8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-B5-A8 |    | -          |    |    |
|             |       | 内螺纹 | M4x0.7  | B4    | G-PY1-B5-B4 |    |    |    |    | -           |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M5x0.8  | B5    | G-PY1-B5-B5 |    |    |    |    | G-PY2-B5-B5 |    |    | G-PY3-B5-B5 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | B6    | -           |    |    |    |    | G-PY2-B5-B6 |    |    | G-PY3-B5-B6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1.25 | B8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-B5-B8 |    | -          |    |    |
|             |       | 外螺纹 | M5x0.8  | A5    | G-PY1-04-A5 |    |    |    |    | G-PY2-04-A5 |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | A6    | G-PY1-04-A6 |    |    |    |    | G-PY2-04-A6 |    |    | G-PY3-04-A6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1    | A8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-04-A8 |    | -          |    |    |
|             |       | 内螺纹 | M4x0.7  | B4    | G-PY1-04-B4 |    |    |    |    | -           |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M5x0.8  | B5    | G-PY1-04-B5 |    |    |    |    | G-PY2-04-B5 |    |    | G-PY3-04-B5 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | B6    | -           |    |    |    |    | G-PY2-04-B6 |    |    | G-PY3-04-B6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1.25 | B8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-04-B8 |    | -          |    |    |
|             | ④连接螺纹 | 外螺纹 | M5x0.8  | A5    | G-PY1-06-A5 |    |    |    |    | G-PY2-06-A5 |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | A6    | G-PY1-06-A6 |    |    |    |    | G-PY2-06-A6 |    |    | G-PY3-06-A6 |    | ZPY4-06-A6 |    |    |
|             |       |     | M8x1    | A8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-06-A8 |    | ZPY4-06-A8 |    |    |
|             |       | 内螺纹 | M4x0.7  | B4    | G-PY1-06-B4 |    |    |    |    | -           |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M5x0.8  | B5    | G-PY1-06-B5 |    |    |    |    | G-PY2-06-B5 |    |    | G-PY3-06-B5 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | B6    | -           |    |    |    |    | G-PY2-06-B6 |    |    | G-PY3-06-B6 |    | ZPY4-06-B6 |    |    |
|             |       |     | M8x1.25 | B8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-06-B8 |    | ZPY4-06-B8 |    |    |
|             |       | 外螺纹 | M5x0.8  | A5    | G-PY1-U4-A5 |    |    |    |    | G-PY2-U4-A5 |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | A6    | G-PY1-U4-A6 |    |    |    |    | G-PY2-U4-A6 |    |    | G-PY3-U4-A6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1    | A8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-U4-A8 |    | -          |    |    |
|             |       | 内螺纹 | M4x0.7  | B4    | G-PY1-U4-B4 |    |    |    |    | -           |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M5x0.8  | B5    | G-PY1-U4-B5 |    |    |    |    | G-PY2-U4-B5 |    |    | G-PY3-U4-B5 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | B6    | -           |    |    |    |    | G-PY2-U4-B6 |    |    | G-PY3-U4-B6 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M8x1.25 | B8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-U4-B8 |    | -          |    |    |
|             | ④连接螺纹 | 外螺纹 | M5x0.8  | A5    | G-PY1-U6-A5 |    |    |    |    | G-PY2-U6-A5 |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | A6    | G-PY1-U6-A6 |    |    |    |    | G-PY2-U6-A6 |    |    | G-PY3-U6-A6 |    | ZPY4-U6-A6 |    |    |
|             |       |     | M8x1    | A8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-U6-A8 |    | ZPY4-U6-A8 |    |    |
|             |       | 内螺纹 | M4x0.7  | B4    | G-PY1-U6-B4 |    |    |    |    | -           |    |    | -           |    | -          |    |    |
|             |       |     | M5x0.8  | B5    | G-PY1-U6-B5 |    |    |    |    | G-PY2-U6-B5 |    |    | G-PY3-U6-B5 |    | -          |    |    |
|             |       |     | M6x1    | B6    | -           |    |    |    |    | G-PY2-U6-B6 |    |    | G-PY3-U6-B6 |    | ZPY4-U6-B6 |    |    |
|             |       |     | M8x1.25 | B8    | -           |    |    |    |    | -           |    |    | G-PY3-U6-B8 |    | ZPY4-U6-B8 |    |    |

配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-PT ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径  
吸盘形状  
吸盘材质  
缓冲器规格  
J : 可回转  
K : 不回转  
真空端口  
(内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)  
缓冲行程  
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

安装螺母  
A 缓冲器 (带安装螺母)  
B 吸盘安装用连接器  
快换接头  
倒钩接头

|        |       |     |           | 记号  | ①吸盘直径             |    |    |    |    |    |    |                   |    |          |                   |    |          |                   |    |
|--------|-------|-----|-----------|-----|-------------------|----|----|----|----|----|----|-------------------|----|----------|-------------------|----|----------|-------------------|----|
|        |       |     |           |     | 02                | 04 | 06 | 08 | 10 | 13 | 16 | 10                | 13 | 16       | 20                | 25 | 32       | 40                | 50 |
| ②吸盘类型  | 平型    | U   | ●         | ●   | ●                 | ●  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        | 平型带肋  | C   | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        | 风琴型   | B   | -         | -   | ●                 | ●  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        | 薄型    | UT  | -         | -   | -                 | -  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -                 | -  | -        | -                 | -  | -        |                   |    |
|        | 薄型带肋  | CT  | -         | -   | -                 | -  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -                 | -  | -        | -                 | -  | -        |                   |    |
|        | 深型    | D   | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | -  | ●                 | -  | ●        | -                 | ●  | -        |                   |    |
| 缓冲器规格  | 可回转   | J   | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        | 防回转   | K   | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
| ③缓冲器行程 | 缓冲行程  | 6   | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -                 | -  | -        | -                 | -  | -        |                   |    |
|        |       | 10  | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        |       | 15  | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -                 | -  | -        | -                 | -  | -        |                   |    |
|        |       | 20  | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        |       | 25  | ●         | ●   | ●                 | ●  | ●  | ●  | ●  | -  | -  | -                 | -  | -        | -                 | -  | -        |                   |    |
|        |       | 30  | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
|        |       | 40  | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | -  | -        |                   |    |
|        |       | 50  | -         | -   | -                 | -  | -  | -  | -  | ●  | ●  | ●                 | ●  | ●        | ●                 | ●  | ●        |                   |    |
| ⑤连接螺纹  | M8×1  | A8  | ●         |     |                   |    |    |    |    | -  |    |                   | -  |          |                   | -  |          |                   |    |
|        | M10×1 | A10 | -         |     |                   |    |    |    |    | ●  |    |                   | ●  |          |                   | -  |          |                   |    |
|        | M14×1 | A14 | -         |     |                   |    |    |    |    | -  |    |                   | -  |          |                   | ●  |          |                   |    |
| ①缓冲器   | ④真空端口 | 内螺纹 | M3×0.5    | B3  | G-PB1 (J/K) ③ -B3 |    |    |    |    |    |    | -                 |    |          | -                 |    |          | -                 |    |
|        |       |     | M5×0.8    | B5  | G-PB1 (J/K) ③ -B5 |    |    |    |    |    |    | G-PB2 (J/K) ③ -B5 |    |          | G-PB2 (J/K) ③ -B5 |    |          | G-PB3 (J/K) ③ -B5 |    |
|        |       |     | Rc1/8     | B01 | -                 |    |    |    |    |    |    | -                 |    |          | -                 |    |          | G-PB3(J/K)③-B01   |    |
|        |       |     | ⑥吸盘安装用连接器 |     |                   |    | -  |    |    |    |    |                   |    | G-PT2-B5 |                   |    | G-PT3-B5 |                   |    |

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PT08UN J 10 - 04 - A8

缓冲器组件G-PB1 J 10 - 04

③缓冲行程

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

配件型号

缓冲式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY①②□(J/K)③-④-⑤

吸盘直径  
吸盘形状  
吸盘材质  
缓冲行程  
缓冲器规格  
J :可回转  
K :不回转  
连接螺纹(外螺纹)  
真空端口

组成零部件

安装螺母

A 缓冲器  
(带安装螺母)

B 吸盘安装连接器

④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

|           |                 | 记号            | ①吸盘直径 |             |   |   |   |   |               |   |             |               |             |               |             |
|-----------|-----------------|---------------|-------|-------------|---|---|---|---|---------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| ②吸盘类型     | 平型              | U             | ●     | ●           | ● | ● | - | - | -             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           | 平型带肋            | C             | -     | -           | - | - | - | - | -             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           | 风琴型             | B             | -     | -           | ● | ● | - | - | -             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           | 薄型              | UT            | -     | -           | - | - | ● | ● | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           | 薄型带肋            | CT            | -     | -           | - | - | ● | ● | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           | 深型              | D             | -     | -           | - | - | - | - | -             | ● | -           | ●             | -           | ●             | -           |
| 缓冲器规格     | 可回转             | J             | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           | 防回转             | K             | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
| ③缓冲器行程    | 缓冲行程            | 6             | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           |                 | 10            | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           |                 | 15            | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           |                 | 20            | -     | -           | - | - | - | - | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           |                 | 25            | ●     | ●           | ● | ● | ● | ● | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           |                 | 30            | -     | -           | - | - | - | - | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
|           |                 | 40            | -     | -           | - | - | - | - | -             | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           |                 | 50            | -     | -           | - | - | - | - | ●             | ● | ●           | ●             | ●           | ●             | ●           |
| ⑤连接螺纹     | M8×1            | A8            | ●     |             |   |   |   |   |               | - | -           | -             | -           | -             | -           |
|           | M10×1           | A10           | -     |             |   |   |   |   |               | ● | -           | ●             | -           | -             | -           |
|           | M14×1           | A14           | -     |             |   |   |   |   |               | - | -           | -             | -           | ●             | -           |
| A 缓冲器     |                 | G-PB1 (J/K) ③ |       |             |   |   |   |   | G-PB2 (J/K) ③ |   |             | G-PB2 (J/K) ③ |             | G-PB3 (J/K) ③ |             |
| B 吸盘安装连接器 | ④真空端口<br>(内螺纹)  | G-PY1-B5-B5   |       |             |   |   |   |   | G-PY2-B5-B5   |   |             | G-PY3-B5-B5   |             | G-PY4-B5-B8   |             |
|           |                 | Ø4            | 04    | G-PY1-04-B5 |   |   |   |   |               |   | G-PY2-04-B5 |               | G-PY3-04-B5 |               | -           |
|           | ④真空端口<br>(快换接头) | Ø6            | 06    | G-PY1-06-B5 |   |   |   |   |               |   | G-PY2-06-B5 |               | G-PY3-06-B5 |               | G-PY4-06-B8 |
|           | ④真空端口<br>(倒钩接头) | Ø4            | U4    | G-PY1-U4-B5 |   |   |   |   |               |   | G-PY2-U4-B5 |               | G-PY3-U4-B5 |               | -           |
|           | ④真空端口           | Ø6            | U6    | G-PY1-U6-B5 |   |   |   |   |               |   | G-PY2-U6-B5 |               | G-PY3-U6-B5 |               | G-PY4-U6-B8 |

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PY50CNJ50-N6-A14

缓冲器组件G-PB3J50

③缓冲行程