

真空吸盘 - 深型 (GD)

产品应用：适用于吸附球状



产品选型：

G-P

10

D

N

-X19

-LH

吸盘直径

吸盘材质

固定圈 (环)

无痕迹吸附对策

代码	直径 mm
10	Ø10
16	Ø16
25	Ø25
40	Ø40

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

无代码	有固定圈 (环)
X19	无固定圈 (环)

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例 :G-P10DN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例 :G-P10DN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

※ 型号示例 :G-P10DN 带有固定圈 (环)
G-P10DN-X19 无固定圈 (环)
G-PO8DN 无固定圈 (环)

※ 吸盘直径 Ø6~Ø8, 默认无固定圈 (环)
吸盘直径 Ø10~Ø50, 可选有无固定圈 (环)

吸盘直径

吸盘材质

固定圈 (环)

无痕迹吸附对策

表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询我司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图及产品选型：

单体 (Ø10~Ø40)

G-P

10

D

N

-LH

①

②

③

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

②外形尺寸图

②参数表

型号				参数					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	A	B	C	D	E	Y
G-P	10	D	N S SE NE F U	10	12	4	13	15	6
	16			18	16			7	
	25			28	15			20	10
	40			43	7	18	29	17	

订货范例：

G-P10DN

G-P10DN-LH

※ 如需无痕迹吸附对策，请增加 “LH” 后缀。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型




安装配件

重载型

真空吸盘 - 深型（GD）

吸盘组件及对应页码：


组件规格	图示	
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-39	 P. 1-41
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-40	

组件规格	图示	
G-PY 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-42	 P. 1-43
G-PT/Y 缓冲式组件 (顶部真空端口) (侧面真空端口)	 P. 1-44	 P. 1-45

※G-PY 真空端口：内螺纹接口，可选快换接头、倒钩接头


配件型号：

型号	适配盘径
G-PL1	Ø10、Ø16
G-PL2	Ø25
G-PL3	Ø40



固定式组件 - 深型（GD）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹安装（Ø10~Ø40）



配件型号 P.1-51

订货范例：
G-PT10DN-AS5
G-PT10DN-AS5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 D N - AS5 - LH
1 2 3 4

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	LH ④ (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹	AS5	M5×0.8
	AS6	M6×1
	AG01	G1/8
	AG02	G1/4


型号					参数					
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	A	B	C*	D	E	F
G-PT	10	D	N S SE NE F U	AS5	24	20.5	2.5	M5×0.8	3.5	8
	16				25	21.5				
	25				29	25.5				
	10			AS6	25	20.5	2.5	M6×1	4.5	8
	16				26	21.5				
	25				30	25.5				
	40				40	35.5				12
	10			AG01	33	27.5	2.5	G1/8	5.5	17
	16				34	28.5				
	25				38	32.5				
	40			AG02	49.5	43	7	G1/4	6.5	21

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

固定式组件 - 深型（GD）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø50）



配件型号 P1-51

订货范例：
G-PT10DN-A5
G-PT10DN-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 D N - A5 - LH
1 2 3 4

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

3 连接螺纹


A5	M5×0.8(M3×0.5 带内螺纹)
A6	M6×1(M3×0.5 带内螺纹)
A8	M8×1(M5×0.8 带内螺纹)

型号					参数									
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 连接螺纹	A	B	C*	D	E	F	G	H	J	K
G-PT	10	D	N S SE NE F U	A5	41	20	2.5	M5×0.8	M3×0.5	3.5	21	8	4	8
	16				42	21								
	10			A6	46	20	2.5	M6×1	M3×0.5	3.5	26	8	4	8
	16				47	21								
	25				51	25								
	40			A8	61	35.5	4	M8×1	M5×0.8	5	16	12	4	12
	25				46	30								
	40				51	35.5								

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 深型（GD）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø10~50）



配件型号 P.1-51

订货范例：G-PT10DN-B5
G-PT10DN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 D N - B5 - LH
① ② ③ ④

②材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH ④（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。

③连接螺纹

B5	M5×0.8	BG01	G1/8
B6	M6×1	BG02	G1/4
B8	M8×1.25	B01	Rc1/8

型号					参数				
代码	①盘径	类型	②吸盘材质	③连接螺纹	A	B*	C	D	E
G-PT	10	D	N S SE NE F U	B5	24	2.5	M5×0.8	5	8
	16				25				
	25				29	4			
	10			B6	24	2.5	M6×1	6	8
	16				25				
	25				29	4			
	40				42.5	4.9			12
	25			B8	35	3.5	M8×1.25	8	12
	40				42.5	6.6			
	10			BG01	30	2.5	G1/8	7.4	14
	16				31				
	25				35	4			
	40			BG02	48.5	7	G1/4	11	17
	10			B01	30	2.5	Rc1/8	-	12
	16				31				
	25				35	3.5			
	40				42.5	7			

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

固定式组件 - 深型（GD）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø10~Ø40）

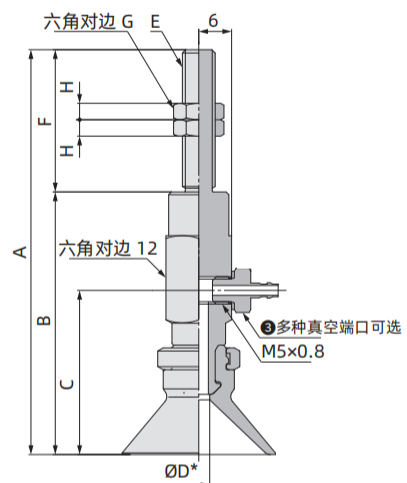

配件型号 P1-52

订货范例：G-PY10DN-B5-A5
G-PY10DN-B5-A5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 10 D N - B5 - A5 - LH
① ② ③ ④ ⑤

② 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
⑤ LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③ 真空端口

B5	内螺纹接口 M5x0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

④ 连接螺纹


A5	M5x0.8
A6	M6x1
A8	M8x1

型号						参数											
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 真空端口	④ 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H				
G-PY	10	D	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	A5	62	41	25	2.5	M5×0.8	21	8	4				
	16					63	42	26									
	10				A6	67	41	25	2.5	M6×1	26	8	4				
	16					68	42	26									
	25					74	48	30						3.5			
	40					83	57	39						6			
	25					A8	64	48	30					3.5	M8×1	16	12
	40				73		57	39	6								

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

固定式组件 - 深型（GD）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø10~Ø40）

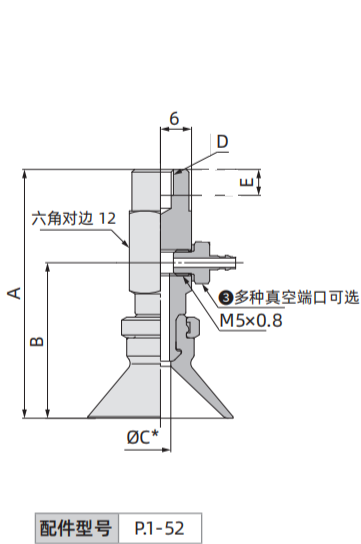

订货范例：
G-PY10DN-B5
G-PY10DN-B5-B5-LH
※ 如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P Y 10 D N - B5 - B5 - LH
① ② ③ ④ ⑤

②材质	代码	N	S	SE	NE	F	U
	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
	⑤ LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③真空端口	代码	描述	图标
	B5	内螺纹接口 M5x0.8	
	04	快换接头 Ø4 气管	
	06	快换接头 Ø6 气管	
	U4	倒钩接头 Ø4 气管	
	U6	倒钩接头 Ø6 气管	

④连接螺纹	代码	描述
	B5	M5x0.8
	B6	M6x1
	B8	M8x1

型号					参数					
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 真空端口	④ 连接螺纹	A	B	C*	D	E
G-PY	10	D	N S SE NE F U	B5 04 06 U4 U6	B5	41	25	2.5	M5×0.8	5
	16					42	26			
	25					48	30			
	10				B6	41	25	2.5	M6×1	6
	16					42	26			
	25					48	30			
	40					57	39	6		
	25				B8	48	30	3.5	M8×1.25	8
	40					57	39	6		

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型


安装配件

重载型

G 系列

缓冲式组件 - 深型（GD）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø40)

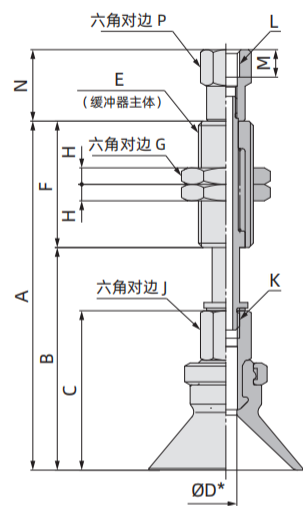

配件型号 P1-53

订货范例：
G-PT10DNJ10-B5-A10
G-PT10DNJ10-B5-A10-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T 10 D N J 10 - B5 - A10 - LH
1 2 3 4 5 6 7

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式

J	可回转
K	不可回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
B01	内螺纹接口 Rc1/8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

6 连接螺纹

A10	M10×1
A14	M14×1

型号							参数													
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	A	B	C	D*	E	F	G	H	J	K			
G-PT	10	D	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	58.5	35.5	24	J: 2.5 K: 2	M10×1	23	14	3	8	M5×0.8			
					20			96.5	45.5				51							
					30			106.5	55.5				77							
					40			142.5	65.5											
					50			152.5	75.5											
	10				59.5			36.5	23											
	20				97.5			46.5	51											
	30				107.5			56.5	77											
	40				143.5			66.5												
	50				153.5			76.5	77											
	10				63.5	40.5		23												
	20				101.5	50.5		51												
	30				111.5	60.5														
	40				147.5	70.5		77												
	50				157.5	80.5														
	40				B5 B01 04 06 U4 U6	A14		105	55	42.5			4	M14×1	50	19	4	12	M8×1.25	
								20	115						65					75
								30	125						75					
								50	170						95					75

* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

型号								参数			
代码	① 盘径	类型	② 吸盘材质	③ 回转方式	④ 行程	⑤ 真空端口	⑥ 连接螺纹	L	M	N	P
G-PT	10 16 25	D	N S SE NE F U	J K	10 20 30 40 50	B5	A10	M5×0.8	5	13	8
	40				10	B5	A14	M5×0.8	4.5	15	10
					20 30 50				5	9	
					10				Rc1/8	-	
					20 30 50	12					

缓冲式组件 - 深型（GD）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø10~Ø40)

六角对边 F

G
(缓冲器主体)

六角对边 J

六角对边 12

多种真空
端口可选

ØE*

配件型号 P.1-54

G-P Y 10 D N J 10 - 04 - A10 - LH

1 2 3 4 5 6 7

2 材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 回转方式

J	可回转
K	不可回转

5 真空端口

B5	内螺纹接口 M5×0.8	
04	快换接头 Ø4 气管	
06	快换接头 Ø6 气管	
U4	倒钩接头 Ø4 气管	
U6	倒钩接头 Ø6 气管	

6 连接螺纹

A10	M10×1
A14	M14×1

型号							参数																					
代码	1 盘径	类型	2 吸盘材质	3 回转方式	4 行程	5 真空端口	6 连接螺纹	A	B	C	D	E*	F	G	H	J	K											
G-PY	10	D	N S SE NE F U	J K	10	B5 04 06 U4 U6	A10	86	52	41	25	2.5					23	14	3									
					20			124	62								51											
					30			134	72								77											
					40			170	82								77											
					50			180	92								77											
	16				10			87	53	42	26						23											
					20			125	63								51											
					30			135	73								77											
					40			171	83								77											
					50			181	93								77											
	25				10	B5 06 U6	A14	93	59	48	30	3.5	6	10	M14×1	50	19	4										
					20			131	69																			
					30			141	79																			
					40			177	89																			
					50			187	99																			
	40				10			137	69	57	39																	
					20			134	79																			
					30			144	89																			
					40			177	99																			
					50			189	109																			

*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

订货范例：
G-PY10DNJ10-04-A10
G-PY10DNJ10-04-A10-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-P T ① ② □ - ③

吸盘直径

吸盘形状

吸盘材质

连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)

组成零部件

外螺纹

①连接器
(带垫圈)

G-P1-A □
G-PT (2/3/4) -AS □

①连接器
(带O形圈)

G-PT (2/3/4) -AG □

内螺纹

①连接器
(带安装螺母)

G-PT (2/3/4) -A □

内螺纹

①连接器

G-PT (2/3/4) -B □

		记号	①吸盘直径															
			02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50	
② 吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-	
③ 连接器	外 螺 纹	M5×0.8	A5	G-PT1-A5						G-PT2-A5			-					
			AS5	-						G-PT2-AS5			G-PT3-AS5		-			
		M6×1	A6	G-PT1-A6						G-PT2-A6			G-PT3-A6		G-PT4-A6			
			AS6	-						G-PT2-AS6			G-PT3-AS6		G-PT4-AS6			
		M8×1	A8	-						-			G-PT3-A8		G-PT4-A8			
		G1/8	AG01	-						G-PT2-AG01			G-PT3-AG01		-			
		G1/4	AG02	-						-			-		G-PT4-AG02			
	内 螺 纹	M4×0.7	B4	G-PT1-B4						-								
		M5×0.8	B5	G-PT1-B5						G-PT2-B5			G-PT3-B5		-			
		M6×1	B6	-						G-PT2-B6			G-PT3-B6		G-PT4-B6			
		M8×1.25	B8	-						-			G-PT3-B8		G-PT4-B8			
		Rc1/8	B01	-						G-PT2-B01			G-PT3-B01		G-PT4-B01			
		G1/8	BG01	-						G-PT2-BG01			G-PT3-BG01		-			
		G1/4	BG02	-						-			-		G-PT4-BG02			

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

- G 系列
- 平型
- 平型带肋
- 风琴型
- 深型
- 头可摆动型
- 安装配件
- 重载型

配件型号

固定式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ - ③ - ④

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
连接螺纹 (外螺纹、内螺纹)
真空端口 (内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)

组成零部件

外螺纹
内螺纹

安装螺母

①连接器
(带安装螺母)

③ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

图示接头需额外选配

				记号	①吸盘直径														
					02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
②吸盘类型	平型			U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	平型带肋			C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	风琴型			B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	薄型			UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	薄型带肋			CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	深型			D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-
③真空端口（内螺纹） 	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-B5-A5						G-PY2-B5-A5			-			-		
			M6×1	A6	G-PY1-B5-A6						G-PY2-B5-A6			G-PY3-B5-A6			-		
			M8×1	A8	-						-			G-PY3-B5-A8			-		
			M4×0.7	B4	G-PY1-B5-B4						-			-			-		
			M5×0.8	B5	G-PY1-B5-B5						G-PY2-B5-B5			G-PY3-B5-B5			-		
			M6×1	B6	-						G-PY2-B5-B6			G-PY3-B5-B6			-		
			M8×1.25	B8	-						-			G-PY3-B5-B8			-		
③真空端口（快换接头） 	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-04-A5						G-PY2-04-A5			-			-		
			M6×1	A6	G-PY1-04-A6						G-PY2-04-A6			G-PY3-04-A6			-		
			M8×1	A8	-						-			G-PY3-04-A8			-		
			M4×0.7	B4	G-PY1-04-B4						-			-			-		
			M5×0.8	B5	G-PY1-04-B5						G-PY2-04-B5			G-PY3-04-B5			-		
			M6×1	B6	-						G-PY2-04-B6			G-PY3-04-B6			-		
			M8×1.25	B8	-						-			G-PY3-04-B8			-		
	④连接螺纹	内螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-06-A5						G-PY2-06-A5			-			-		
			M6×1	A6	G-PY1-06-A6						G-PY2-06-A6			G-PY3-06-A6			ZPY4-06-A6		
			M8×1	A8	-						-			G-PY3-06-A8			ZPY4-06-A8		
			M4×0.7	B4	G-PY1-06-B4						-			-			-		
			M5×0.8	B5	G-PY1-06-B5						G-PY2-06-B5			G-PY3-06-B5			-		
			M6×1	B6	-						G-PY2-06-B6			G-PY3-06-B6			ZPY4-06-B6		
			M8×1.25	B8	-						-			G-PY3-06-B8			ZPY4-06-B8		
③真空端口（倒钩接头） 	④连接螺纹	外螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U4-A5						G-PY2-U4-A5			-			-		
			M6×1	A6	G-PY1-U4-A6						G-PY2-U4-A6			G-PY3-U4-A6			-		
			M8×1	A8	-						-			G-PY3-U4-A8			-		
			M4×0.7	B4	G-PY1-U4-B4						-			-			-		
			M5×0.8	B5	G-PY1-U4-B5						G-PY2-U4-B5			G-PY3-U4-B5			-		
			M6×1	B6	-						G-PY2-U4-B6			G-PY3-U4-B6			-		
			M8×1.25	B8	-						-			G-PY3-U4-B8			-		
	④连接螺纹	内螺纹	M5×0.8	A5	G-PY1-U6-A5						G-PY2-U6-A5			-			-		
			M6×1	A6	G-PY1-U6-A6						G-PY2-U6-A6			G-PY3-U6-A6			ZPY4-U6-A6		
			M8×1	A8	-						-			G-PY3-U6-A8			ZPY4-U6-A8		
			M4×0.7	B4	G-PY1-U6-B4						-			-			-		
			M5×0.8	B5	G-PY1-U6-B5						G-PY2-U6-B5			G-PY3-U6-B5			-		
			M6×1	B6	-						G-PY2-U6-B6			G-PY3-U6-B6			ZPY4-U6-B6		
			M8×1.25	B8	-						-			G-PY3-U6-B8			ZPY4-U6-B8		

◎ 配件型号

缓冲式顶部真空端口 /G-PT:

产品型号

G-PT ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
真空端口
(内螺纹 / 快换接头 / 倒钩接头)
缓冲行程
连接螺纹(外螺纹)

组成零部件

安装螺母
A 缓冲器 (带安装螺母)
B 吸盘安装用连接器
快换接头
倒钩接头

				记号	①吸盘直径														
					02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-		
缓冲器规格	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		15	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		20	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		25	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		30	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		40	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-		
		50	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●							-			-			-			
	M10×1	A10	-							●			●			-			
	M14×1	A14	-							-			-			●			
①缓冲器	④真空端口	内螺纹	M3×0.5	B3	G-PB1 (J/K) ③ -B3							-			-			-	
			M5×0.8	B5	G-PB1 (J/K) ③ -B5							G-PB2 (J/K) ③ -B5			G-PB2 (J/K) ③ -B5			G-PB3 (J/K) ③ -B5	
			Rc1/8	B01	-							-			-			G-PB3(J/K)③-B01	
			⑥吸盘安装用连接器				-							G-PT2-B5			G-PT3-B5		

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PT08UNJ10-04-A8

缓冲器组件G-PB1J10-04

③缓冲行程

配件型号

缓冲式侧面真空端口 /G-PY:

产品型号

G-PY ① ② □ (J/K) ③ - ④ - ⑤

吸盘直径
吸盘形状
吸盘材质
缓冲行程
缓冲器规格
J : 可回转
K : 不回转
连接螺纹(外螺纹)
真空端口

组成零部件

安装螺母
A 缓冲器 (带安装螺母)
B 吸盘安装连接器
④ B5 真空端口可选 U4 U6 04 06

			记号	①吸盘直径																
				02	04	06	08	10	13	16	10	13	16	20	25	32	40	50		
②吸盘类型	平型	U	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	平型带肋	C	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	风琴型	B	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
	薄型	UT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	薄型带肋	CT	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
缓冲器规格	深型	D	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	-	●	-		
	可回转	J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	防回转	K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
③缓冲器行程	缓冲行程	6	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		15	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		20	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●		
		25	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
		30	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		40	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
		50	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
⑤连接螺纹	M8×1	A8	●							-			-			-				
	M10×1	A10	-							●			●			-				
	M14×1	A14	-							-			-			●				
A 缓冲器			G-PB1 (J/K) ③							G-PB2 (J/K) ③			G-PB2 (J/K) ③			G-PB3 (J/K) ③				
B 吸盘安装连接器	④真空端口 (内螺纹)		G-PY1-B5-B5							G-PY2-B5-B5			G-PY3-B5-B5			G-PY4-B5-B8				
	④真空端口 (快换接头)		Ø4	04	G-PY1-04-B5							G-PY2-04-B5			G-PY3-04-B5			-		
	④真空端口		Ø6	06	G-PY1-06-B5							G-PY2-06-B5			G-PY3-06-B5			G-PY4-06-B8		
	④真空端口 (倒钩接头)		Ø4	U4	G-PY1-U4-B5							G-PY2-U4-B5			G-PY3-U4-B5			-		
	④真空端口		Ø6	U6	G-PY1-U6-B5							G-PY2-U6-B5			G-PY3-U6-B5			G-PY4-U6-B8		

【缓冲器组件型号示例】

产品型号G-PY50CN J 50 - N6 - A14

缓冲器组件G-PB3 J 50

③缓冲行程