


真空吸盘 - 低矮三层型（G-P2-J）

产品应用：适用于吸附面有倾斜或没有安装弹簧缓冲支架空间的场合。



产品选型：

G-P2 - B10 J N - LH

| 代码  | 盘径 mm |
|-----|-------|
| 06  | Ø6    |
| 09  | Ø9    |
| B10 | Ø10   |
| 14  | Ø14   |
| B15 | Ø15   |
| 16  | Ø16   |
| B25 | Ø25   |
| B30 | Ø30   |

| 代码 | 材质      |
|----|---------|
| N  | 丁腈橡胶    |
| S  | 硅橡胶     |
| SE | 防静电硅橡胶  |
| NE | 防静电丁腈橡胶 |
| F  | 氟橡胶     |
| U  | 聚氨酯橡胶   |

| 无痕迹吸附对策 |          |
|---------|----------|
| 无代码     | 未进行无痕迹处理 |
| LH      | 无痕迹处理    |


※ 无痕型号示例：G-P2-B10JN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质  
非无痕型号示例：G-P2-B10JN 吸盘丁腈橡胶材质  
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

表① 吸盘材质

| 代码 | 材质      | 硬度 ShoreA | 使用温度范围    | 颜色   | 表面电阻率                                   | LH 无痕迹吸附对策（卤化处理） |
|----|---------|-----------|-----------|------|-----------------------------------------|------------------|
| N  | 丁腈橡胶    | A55/S     | -30~120°C | 黑色   | -                                       | ●                |
| S  | 硅橡胶     | A55/S     | -50~220°C | 白色   | -                                       | -                |
| SE | 防静电硅橡胶  | A55/S     | -50~180°C | 黑色红点 | $10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ | -                |
| NE | 防静电丁腈橡胶 | A65/S     | -30~120°C | 黑色蓝点 | $10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ | ●                |
| F  | 氟橡胶     | A70/S     | -15~230°C | 灰色   | -                                       | ●                |
| U  | 聚氨酯橡胶   | A55/S     | -20~120°C | 蓝色   | -                                       | -                |

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本公司；  
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。  
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。


外形尺寸图：

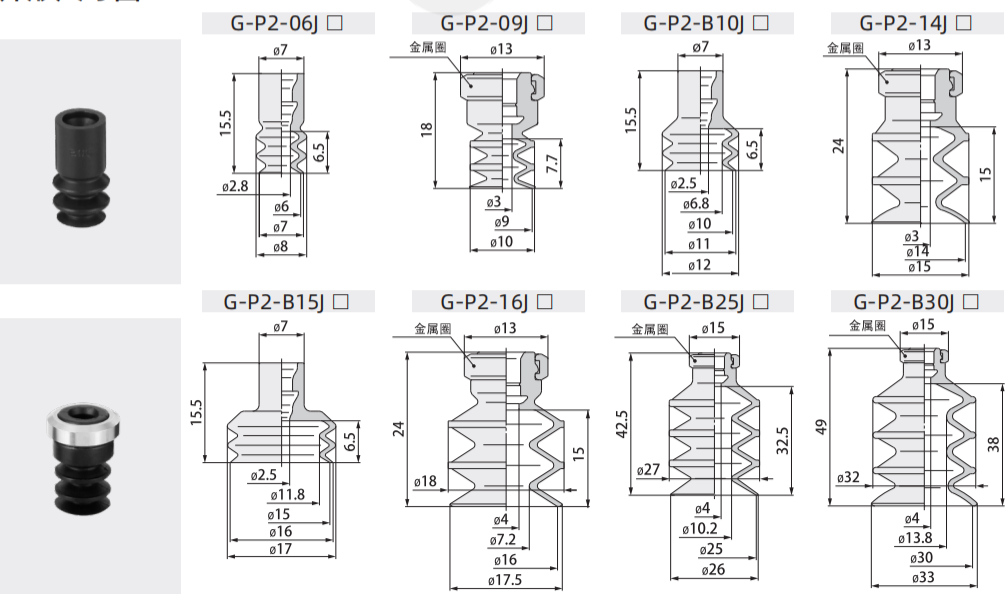

订货范例：G-P2-06JN  
G-P2-06JN-LH  
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

连接器尺寸图


客户制作连接器的场合，请参考下述尺寸

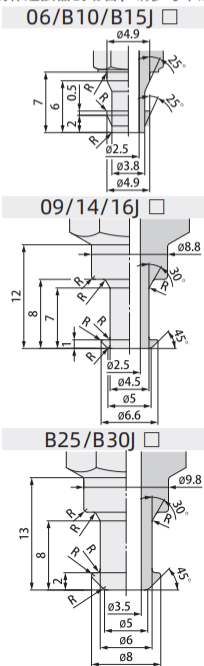

固定式组件 - 低矮三层型 (G-P2-J)

外形尺寸图及产品选型:

外螺纹安装 (Ø6、Ø10、Ø15)



配件型号 P1-104

订货范例: G-P2-T06JN-A5  
G-P2-T06JN-A5-LH  
※如需无痕吸附对策,请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 06 J N - A5 - LH  
① ② ③ ④

2 材质

| 代码        | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质        | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。其他材质请咨询我司。


3 连接螺纹

|    |        |
|----|--------|
| A5 | M5X0.8 |
| A6 | M6X1   |


| 型号     |                  |    |                              |        | 参数   |        |     |   |
|--------|------------------|----|------------------------------|--------|------|--------|-----|---|
| 代码     | ① 盘径             | 类型 | ② 吸盘材质                       | ③ 连接螺纹 | A    | B      | C   | D |
| G-P2-T | 06<br>B10<br>B15 | J  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | A5     | 22.5 | M5X0.8 | 3.5 | 7 |
|        |                  |    |                              | A6     | 23.5 | M6X1   | 4.5 | 8 |

\*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

外螺纹安装 (Ø9、Ø14、Ø16、Ø25、Ø30)



吸盘直径: Ø25、Ø30



配件型号 P1-104

订货范例: G-P2-T09JN-AS5  
G-P2-T09JN-AS5-LH  
※如需无痕吸附对策,请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 09 J N - AS5 - LH  
① ② ③ ④

2 材质

| 代码        | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质        | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”: 表示可选; “-”: 表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹

|      |        |
|------|--------|
| AS5  | M5X0.8 |
| AS6  | M6X1   |
| AG01 | G1/8   |

| 型号     |         |    |                              |           | 参数   |      |     |        |     |    |  |
|--------|---------|----|------------------------------|-----------|------|------|-----|--------|-----|----|--|
| 代码     | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>连接螺纹 | A    | B    | C*  | D      | E   | F  |  |
| G-P2-T | 09      | J  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | AS5       | 27   | 23.5 | 2.5 | M5X0.8 | 3.5 | 8  |  |
|        | 14      |    |                              |           | 33   | 29.5 |     |        |     |    |  |
|        | 16      |    |                              |           | 51.5 | 48   |     |        |     |    |  |
|        | B25     |    |                              |           | 58   | 54.5 |     |        |     |    |  |
|        | B30     |    |                              | AS6       | 28   | 23.5 | 2.5 | M6X1   | 4.5 | 8  |  |
|        | 09      |    |                              |           | 34   | 29.5 |     |        |     |    |  |
|        | 14      |    |                              |           | 52.5 | 48   |     |        |     |    |  |
|        | B25     |    |                              |           | 59   | 54.5 |     |        |     |    |  |
|        | B30     |    |                              | AG01      | 36   | 30.5 | 2.5 | G1/8   | 5.5 | 17 |  |
|        | 09      |    |                              |           | 42   | 36.5 |     |        |     |    |  |
|        | 14      |    |                              |           | 60.5 | 55   |     |        |     |    |  |
|        | 16      |    |                              |           | 67   | 61.5 |     |        |     |    |  |
|        | B25     |    |                              |           | 4    |      |     |        |     |    |  |
|        | B30     |    |                              |           |      |      |     |        |     |    |  |

\*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P2

低矮平型

扁平 (薄型带沟)

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型


海绵型

无痕迹对策

◎ 固定式组件 - 低矮三层型 (G-P2-J)

外形尺寸图及产品选型：  
外螺纹板安装 (Ø9、Ø14、Ø16、Ø25、Ø30)

G-P2 - T 09 J N - A5 - LH  
1 2 3 4

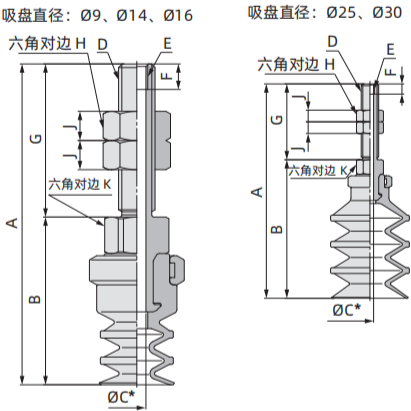

配件型号 P1-104

订货范例：G-P2-T09JN-A5  
G-P2-T09JN-A5-LH  
※如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

2 材质

| 代码        | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质        | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹


|    |        |
|----|--------|
| A5 | M5X0.8 |
| A6 | M6X1   |
| A8 | M8X1   |

| 型号     |         |    |                              |           | 参数   |      |     |        |        |     |    |   |   |   |
|--------|---------|----|------------------------------|-----------|------|------|-----|--------|--------|-----|----|---|---|---|
| 代码     | ①<br>盘径 | 类型 | ②<br>吸盘材质                    | ③<br>连接螺纹 | A    | B    | C*  | D      | E      | F   | G  | H | J | K |
| G-P2-T | 09      | J  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | A5        | 44   | 23   | 2.5 | M5X0.8 | M3X0.5 | 3.5 | 21 | 8 | 4 | 8 |
|        | 14      |    |                              |           | 50   | 29   |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | 16      |    |                              |           |      |      |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | 09      |    |                              | A6        | 49   | 23   | 2.5 | M6X1   | M3X0.5 | 3.5 | 26 | 8 | 4 | 8 |
|        | 14      |    |                              |           | 55   | 29   |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | 16      |    |                              |           | 73.5 | 47.5 |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | B25     |    |                              |           | 80   | 54   |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | B30     |    |                              |           | 68.5 | 52.5 |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | B25     |    |                              |           | 75   | 59   |     |        |        |     |    |   |   |   |
|        | B30     |    |                              |           |      |      |     |        |        |     |    |   |   |   |

\*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

内螺纹安装 (Ø6、Ø10、Ø15)

G-P2 - T 06 J N - B5 - LH  
1 2 3 4



配件型号 P1-104

订货范例：G-P2-T06JN-B5  
G-P2-T06JN-B5-LH  
※如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

2 材质

| 代码        | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|-----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质        | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH (卤化处理) | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

3 连接螺纹



|    |        |
|----|--------|
| B4 | M4X0.7 |
| B5 | M5X0.8 |

| 型号     |                  |    |                              |        | 参数     |   |
|--------|------------------|----|------------------------------|--------|--------|---|
| 代码     | 1 盘径             | 类型 | 2 吸盘材质                       | 3 连接螺纹 | A      | B |
| G-P2-T | 06<br>B10<br>B15 | J  | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B4     | M4X0.7 | 4 |
|        |                  |    |                              | B5     | M5X0.8 | 5 |

\*表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

◎ 固定式组件 - 低矮三层型（G-P2-J）

外形尺寸图及产品选型：  
内螺纹安装（Ø9、Ø14、Ø16、Ø25、Ø30）



配件型号 P.1-104

🛒 订货范例：  
G-P2-T09JN-B5  
G-P2-T09JN-B5-LH  
※如需无痕吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2 - T 09 J N - B5 - LH  
1 2 3 4

② 材质

| 代码       | N    | S   | SE     | NE      | F   | U     |
|----------|------|-----|--------|---------|-----|-------|
| 材质       | 丁腈橡胶 | 硅橡胶 | 防静电硅橡胶 | 防静电丁腈橡胶 | 氟橡胶 | 聚氨酯橡胶 |
| LH（卤化处理） | ●    | -   | -      | ●       | ●   | -     |

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

③ 连接螺纹

|      |         |
|------|---------|
| B5   | M5X0.8  |
| B6   | M6X1    |
| B8   | M8X1.25 |
| BG01 | G1/8    |
| B01  | Rc1/8   |

| 型号     |         |         |                              |      | 参数   |         |        |    |     |
|--------|---------|---------|------------------------------|------|------|---------|--------|----|-----|
| 代码     | ①<br>盘径 | ②<br>类型 | ③<br>吸盘材质                    | 连接螺纹 | A    | B*      | C      | D  | E   |
| G-P2-T | 09      | J       | N<br>S<br>SE<br>NE<br>F<br>U | B5   | 27   | 2.5     | M5X0.8 | 5  | 8   |
|        | 14      |         |                              |      | 33   |         |        |    |     |
|        | 16      |         |                              |      | 51.5 | 4       |        |    |     |
|        | B25     |         |                              |      | 58   |         |        |    |     |
|        | B30     |         |                              |      | 27   | 2.5     |        |    |     |
|        | 09      |         |                              | 33   |      |         |        |    |     |
|        | 14      |         |                              | 51.5 | 4    |         |        |    |     |
|        | 16      |         |                              | 58   |      |         |        |    |     |
|        | B25     |         |                              | 57.5 | 3.5  | M8X1.25 | 8      | 12 |     |
|        | B30     |         |                              | 64   |      |         |        |    |     |
|        | 09      |         |                              | 33   | 2.5  | G1/8    | 7.4    | 14 |     |
|        | 14      |         |                              | 39   |      |         |        |    |     |
|        | 16      |         |                              | 57.5 |      |         |        |    | 4   |
|        | B25     |         |                              | 64   |      |         |        |    |     |
|        | B30     |         |                              | 33   | 2.5  | Rc1/8   | -      | 12 |     |
|        | 09      |         |                              | 39   |      |         |        |    |     |
|        | 14      |         |                              | 57.5 |      |         |        |    | 3.5 |
|        | 16      |         |                              | 64   |      |         |        |    |     |
|        | B25     |         |                              |      |      |         |        |    |     |
|        | B30     |         |                              |      |      |         |        |    |     |

\* 表示连接器或真空吸盘的最小孔径。

G-P2

低矮平型

扁平（薄型带沟）

低矮风琴型（双层）

低矮三层型

风琴型（4.5折）

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

G-P2

低矮平型

扁平（薄型带沟）

低矮风琴型（双层）

低矮三层型

风琴型（4.5折）

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

配件型号

固定式顶部真空端口 /G-P2-T:

产品型号

**G-P2 - T ① J □ - □**

吸盘直径  
吸盘形状  
连接螺纹(外螺纹 / 内螺纹)  
吸盘材质

组成零部件

垫圈  
外螺纹  
①连接器 (带垫圈)  
G-P1-A □  
G-PT (2/3) -AS □

①连接器 (带O形圈)  
G-PT (2/3) -AG □

外螺纹  
安装螺母  
①连接器 (带安装螺母)  
G-PT (2/3) -A □

内螺纹  
①连接器  
G-PT (1/2/3) -B □

|      |      |     |         |           |             | ①吸盘直径     |             |     |             |    |    |     |
|------|------|-----|---------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|----|----|-----|
|      |      |     |         |           |             | 06        | B10         | B15 | 09          | 14 | 16 | B25 |
| ①连接器 | 连接螺纹 | 外螺纹 | 真空端口    | 外螺纹       | 与连接螺纹兼用     | G-PT1-A5  | G-PT2-AS5   |     | G-PT3-AS5   |    |    |     |
|      |      |     |         |           |             | G-P-T1-A6 | G-P-T2-AS6  |     | G-P-T3-AS6  |    |    |     |
|      |      |     |         |           |             | -         | G-P-T2-AG01 |     | G-P-T3-AG01 |    |    |     |
|      |      |     |         |           |             | -         | G-P-T2-A5   |     | -           |    |    |     |
|      |      |     |         | 内螺纹       | 与连接螺纹兼用     | -         | G-P-T2-A6   |     | G-P-T3-A6   |    |    |     |
|      |      |     |         |           |             | -         | -           |     | G-P-T3-A8   |    |    |     |
|      |      | 内螺纹 | 与连接螺纹兼用 | G-P-T1-B4 | -           |           | -           |     |             |    |    |     |
|      |      |     |         | G-P-T1-B5 | G-P-T2-B5   |           | G-P-T3-B5   |     |             |    |    |     |
|      |      |     |         | -         | G-P-T2-B6   |           | G-P-T3-B6   |     |             |    |    |     |
|      |      |     |         | -         | -           |           | G-P-T3-B8   |     |             |    |    |     |
|      |      |     |         | -         | G-P-T2-B01  |           | G-P-T3-B01  |     |             |    |    |     |
|      |      |     |         | -         | G-P-T2-BG01 |           | G-P-T3-BG01 |     |             |    |    |     |