

带破坏功能的快速真空发生器 -VHB

产品应用：结构紧凑、体积小、安装便捷。
抓取、吹气时间短，适用于高动态系统，节拍极短的自动化运行。
带消音器，噪音低。
吸盘和连接件可直接安装。



通用

产品选型：

VHB 10 - B - G1

①喷嘴直径：

代码	代码描述
10	1.0mm

②安装方式：

代码	代码描述
无	不带安装块
S	垂直安装块
L	侧向安装块
B	椭圆垂直安装块

③安装螺纹：

代码	代码描述
无	无
G1	G1/8 内螺纹
G2	G1/4 内螺纹

注：垂直安装块、侧向安装块仅可选择 G1/4 内螺纹



选型规格

不带安装块	带垂直安装块	带侧向安装块	带椭圆形垂直安装块
VHB10	VHB10-S-G2	VHB10-L-G2	VHB10-B-G1 VHB10-B-G2

产品参数

型号	喷嘴直径（mm）	供气压力（MPa）	真空压力（kPa）	真空流量（L/min）	耗气流量（L/min）	噪音 [dB(A)]
VHB10	1.0	0.45	-85	35	51	70

产品结构图：

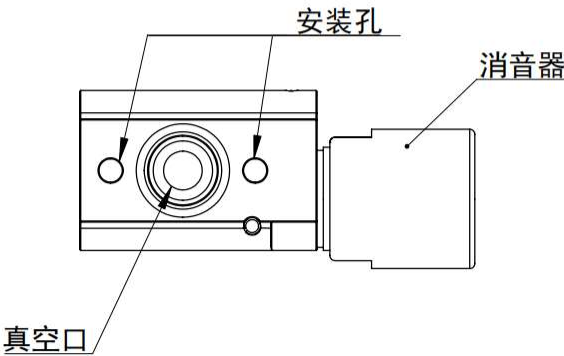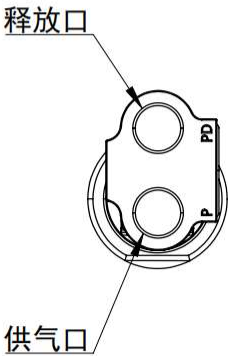

带破坏功能真空发生器

直接配管

集成式

大流量

带快速破坏

VHC

VHB

真空输送机

真空发生器

直接配管

集成式

大流量

带快速破坏


VHC

VHB


真空输送机

带破坏功能的快速真空发生器 -VHB

外形尺寸图：单位：mm

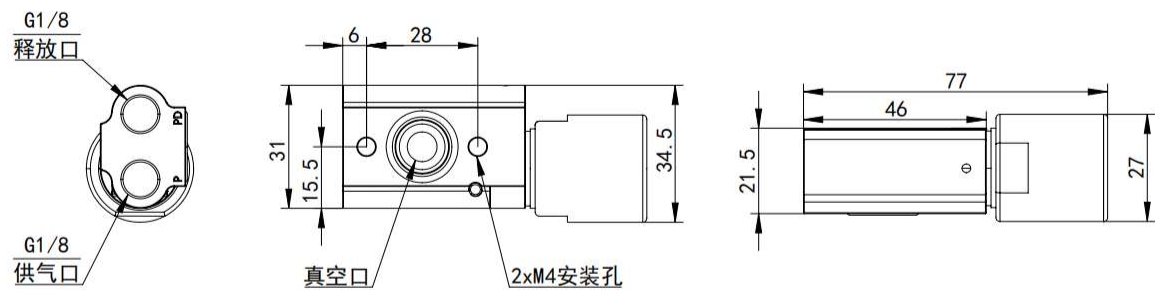


配件尺寸图：
VHB-S-G2

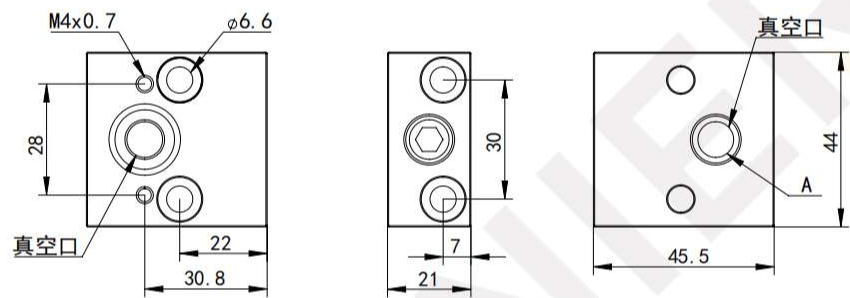


垂直安装

VHB-L-G2

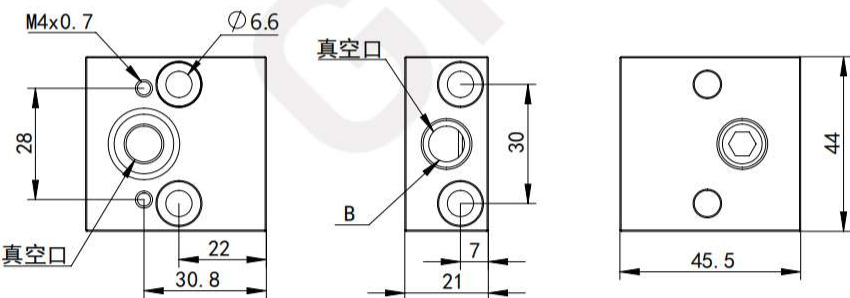

侧向安装

VHB-B-G1 VHB-B-G2

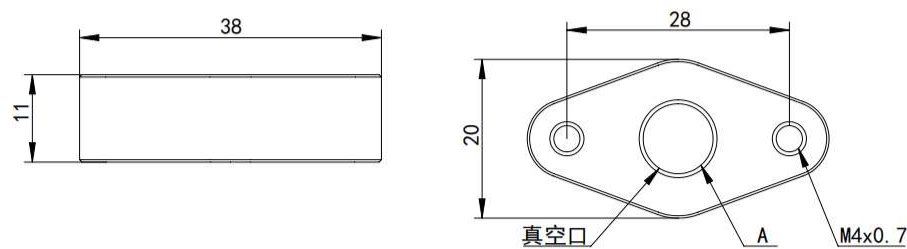

椭圆垂直安装

代码	A	B
VHB-S-G2	G1/4	-
VHB-L-G2	-	G1/4
VHB-B-G1	G1/8	-
VHB-B-G2	G1/4	-