


真空吸盘 - 低矮平型 (G-P2-MU)

产品应用：适用于高度空间较小的场合。



产品选型：

G-P2 - B10 MU N - LH

吸盘直径

代码	盘径 mm
B02	Ø2
B035	Ø3.5
B04	Ø4
B05	Ø5
B06	Ø6
B08	Ø8
B10	Ø10
B15	Ø15

吸盘材质

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理



※ 无痕型号示例 :G-P2-B10MUN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例 :G-P2-B10MUN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

表① 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策 (卤化处理)
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	$10^5 \sim 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

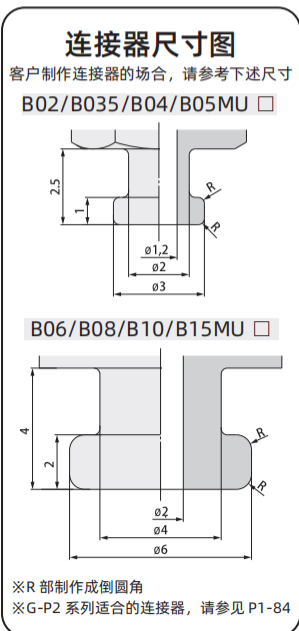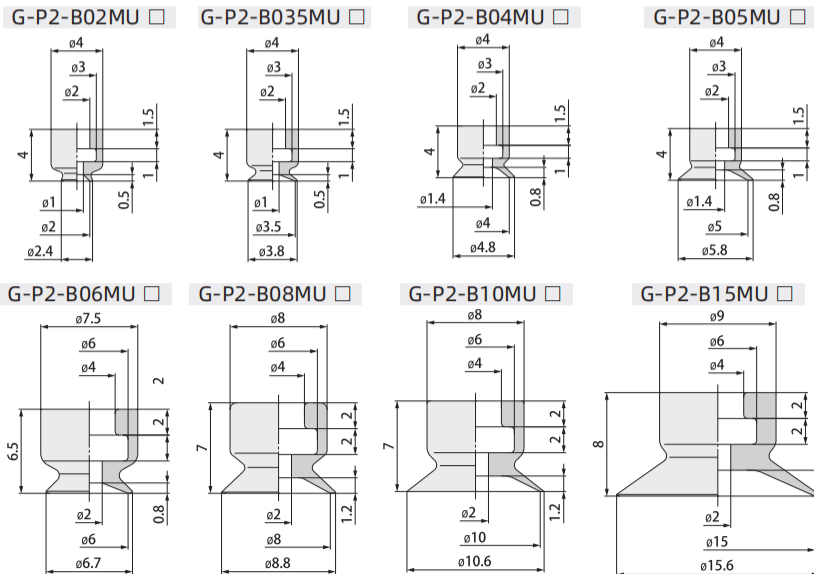

订货范例：G-P2-B02MUN
G-P2-B02MUN-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P2

低矮平型

扁平 (薄型带沟)

低矮风琴型 (双层)

低矮三层型

风琴型 (4.5折)

喷嘴型

海绵型

无痕迹对策

◎ 固定式组件 - 低矮平型（G-P2-MU）

产品选型：

G-P2 - T B10 MU N - H5 - LH

真空端口方向 ●

低矮平型

代码 T

规格 顶部真空端口

图示

吸盘直径 ●

代码	直径 mm
B02	Ø2
B035	Ø3.5
B04	Ø4
B05	Ø5
B06	Ø6
B08	Ø8
B10	Ø10
B15	Ø15


吸盘材质 ●

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

● 无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例：G-P2-TB10MUN-H5-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例：G-P2-TB10MUN-H5 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH



连接螺纹及适配直径 ●

代码	连接方式	螺纹规格	适配直径 mm	
			Ø2~Ø5	Ø6~Ø15
A3	外螺纹 (支持内外六角紧固安装)	M3X0.5	●	-
H5	外螺纹 (支持内六角紧固安装)	M5X0.8	-	●
B5	内螺纹 (支持外六角紧固安装)	M5X0.8	-	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。


订货范例：
G-P2-TB10MUN-H5
G-P2-TB10MUN-H5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

配件型号：

型号	吸盘单体型号	连接器型号 (带垫圈)	垫圈型号 (单体)
G-P2-TB02MU □ -A3	G-P2-B02MU □	G-P2A-M01P	GS-M3
G-P2-TB035MU □ -A3	G-P2-B35MU □		
G-P2-TB04MU □ -A3	G-P2-B04MU □		
G-P2-TB05MU □ -A3	G-P2-B05MU □		
G-P2-TB06MU □ -H5	G-P2-B06MU □	G-P2A-M02P	GS-M5
G-P2-TB08MU □ -H5	G-P2-B08MU □		
G-P2-TB10MU □ -H5	G-P2-B10MU □		
G-P2-TB15MU □ -H5	G-P2-B15MU □		
G-P2-TB06MU □ -B5	G-P2-B06MU □	G-P2A-M04	-
G-P2-TB08MU □ -B5	G-P2-B08MU □		
G-P2-TB10MU □ -B5	G-P2-B10MU □		
G-P2-TB15MU □ -B5	G-P2-B15MU □		

表中□表示吸盘材质


外形尺寸图：

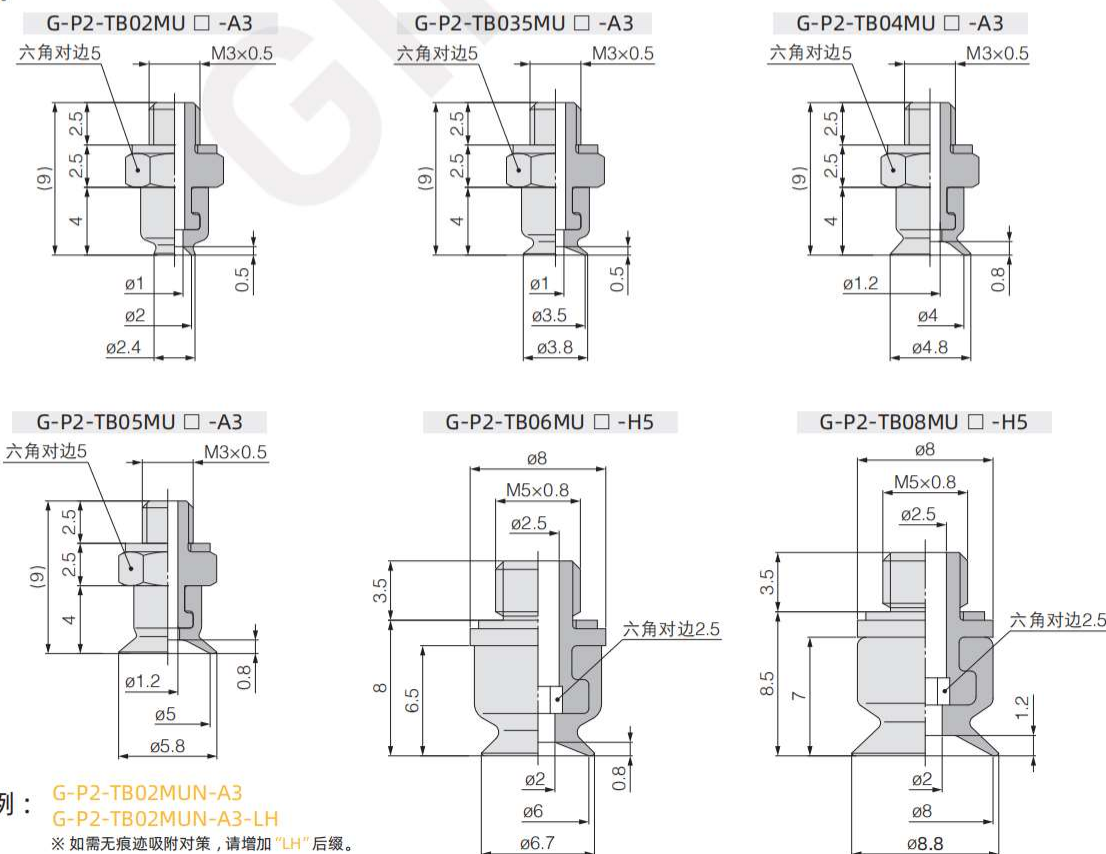

订货范例：
G-P2-TB02MUN-A3
G-P2-TB02MUN-A3-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

◎ 固定式组件 - 低矮平型 (G-P2-MU)

外形尺寸图:

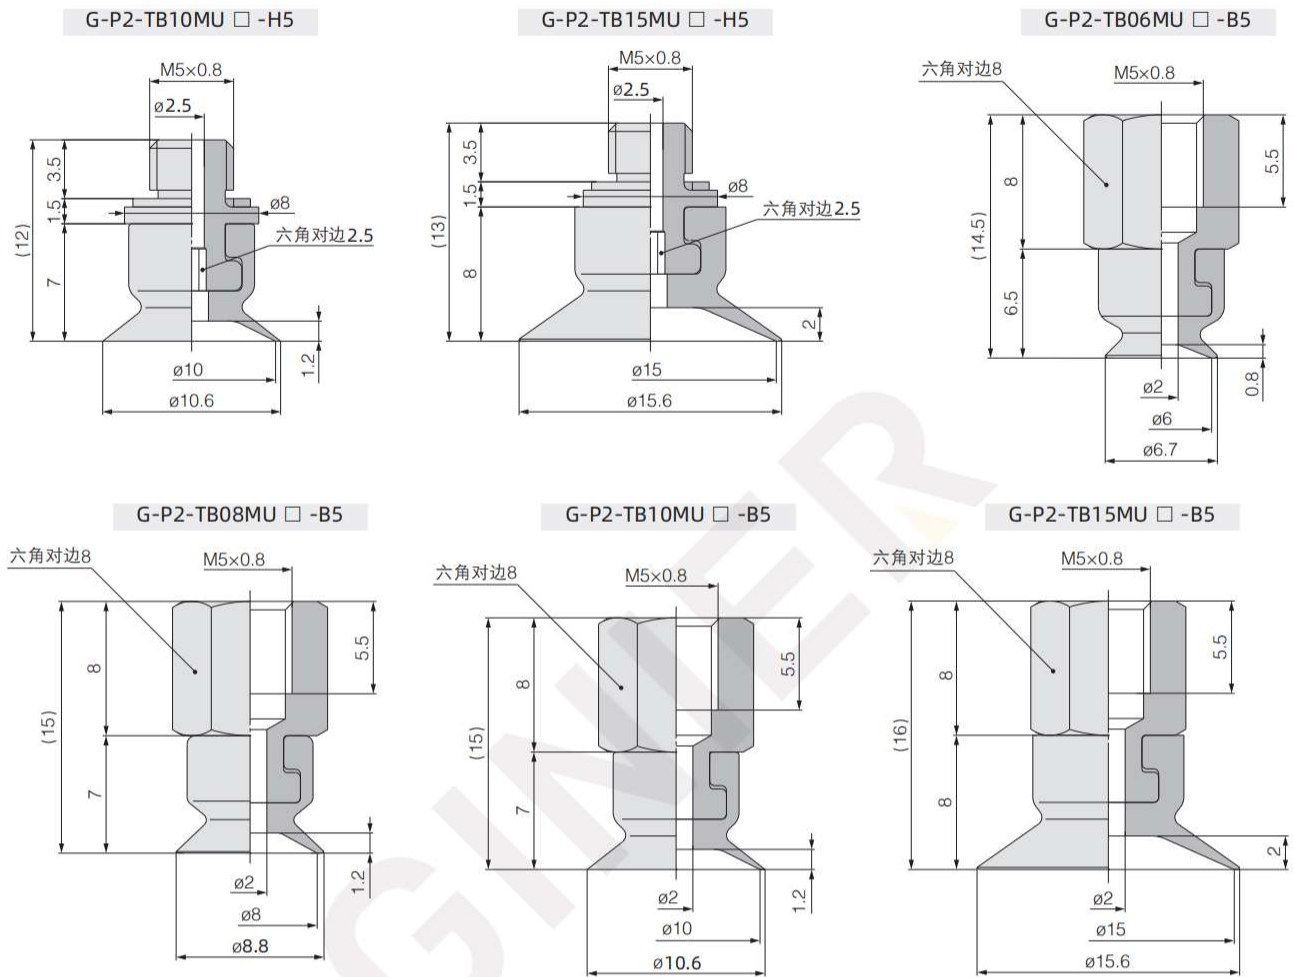

📦 订货范例: **G-P2-TB10MUN-B5**
G-P2-TB10MUN-B5-LH
※ 如需无痕迹吸附对策, 请增加 "LH" 后缀。

- G-P2
- 低矮平型
- 扁平 (薄型带沟)
- 低矮风琴型 (双层)
- 低矮三层型
- 风琴型 (4.5折)
- 喷嘴型
- 海绵型
- 无痕迹对策