


真空吸盘 - 重载型 (H/HB)

产品应用：适用于吸附大以及重的工件



产品选型：

吸盘盘径

代码	盘径 mm	代码	盘径 mm
32	Ø32	63	Ø63
3050	30x50	80	Ø80
40	Ø40	100	Ø100
50	Ø50	125	Ø125

吸盘类型

代码	规格
HW	重载椭圆形
H	重载平型
HB	重载风琴型

(详情参见下表①)

吸盘材质

代码	材质
N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
SE	防静电硅橡胶
NE	防静电丁腈橡胶
F	氟橡胶
U	聚氨酯橡胶

(详情参见下表②)

无痕迹吸附对策

无代码	未进行无痕迹处理
LH	无痕迹处理

※ 无痕型号示例 :G-P50HBN-LH 吸盘经过无痕迹处理丁腈橡胶材质
非无痕型号示例 :G-P50HBN 吸盘丁腈橡胶材质
※ 仅吸盘材质为 N,NE,F 可选 LH

G-P

50

HB

N

- LH

表① 吸盘类型

代码	规格	适配盘径							
		Ø32	Ø3050	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100	Ø125
HW	重载椭圆形	-	●	-	-	-	-	-	-
H	重载平型	●	●	●	●	●	●	●	●
HB	重载风琴型	●	●	●	●	●	●	●	●

“●”：表示可选；“-”：表示无。

表② 吸盘材质

代码	材质	硬度 ShoreA	使用温度范围	颜色	表面电阻率	LH 无痕迹吸附对策（卤化处理）
N	丁腈橡胶	A55/S	-30~120℃	黑色	-	●
S	硅橡胶	A55/S	-50~220℃	白色	-	-
SE	防静电硅橡胶	A55/S	-50~180℃	黑色红点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	-
NE	防静电丁腈橡胶	A65/S	-30~120℃	黑色蓝点	10 ⁵ ~10 ⁸ Ω·cm	●
F	氟橡胶	A70/S	-15~230℃	灰色	-	●
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20~120℃	蓝色	-	-

注：1、吸盘材质性能请参考前附；其它材质及硬度均可定做，详情欢迎咨询本司；
2、“●”：表示可选；“-”：表示无。
3、卤化处理后，材料硬度会提升 A5/S；记号为表面黄点，如：卤化处理后的丁腈橡胶，硬度为 A60/S，记号为黑色黄点。

外形尺寸图：

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

1-57

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

真空吸盘 - 重载型 (H/HB)

外形尺寸图:

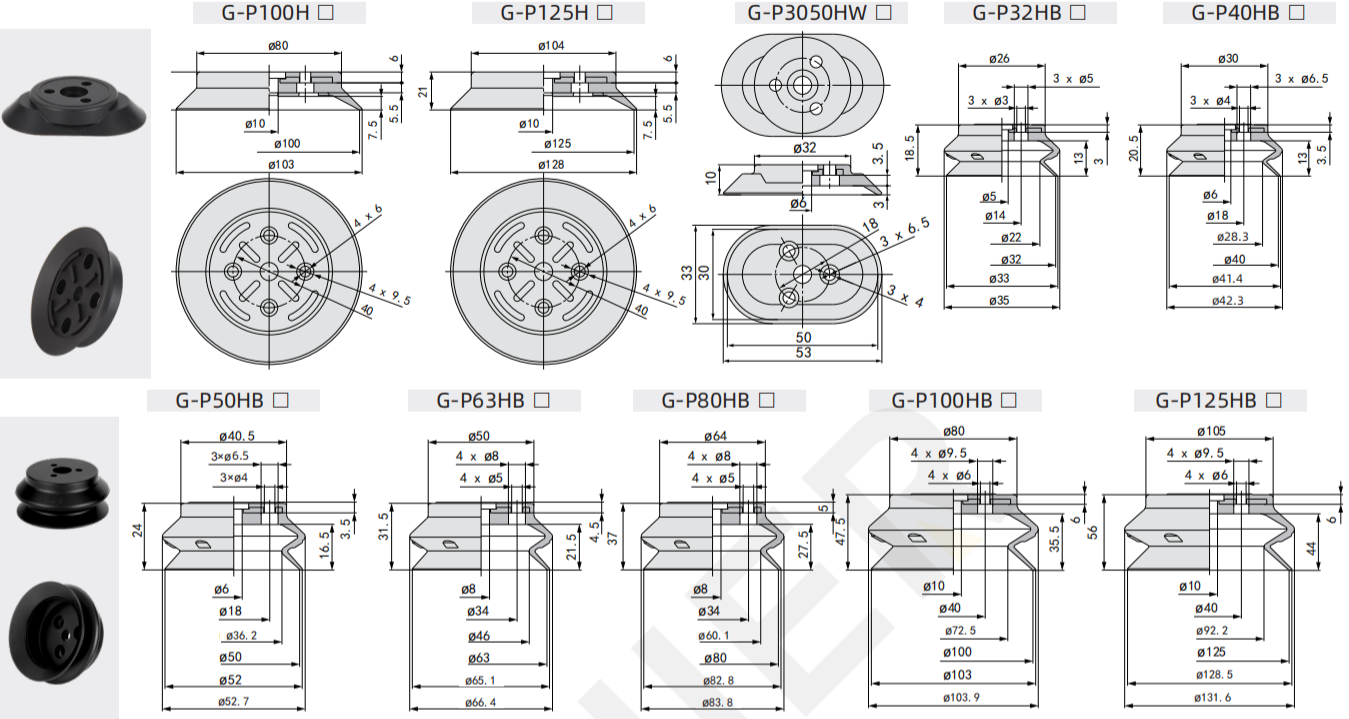

真空吸盘组件及对应页码:


组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-59 P. 1-59 P. 1-60 P. 1-60
G-PX 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-61 P. 1-61
G-PT 缓冲式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-62 P. 1-62
G-PX 缓冲式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-63 P. 1-63

头可摆动型吸盘组件及对应页码:

组件规格	图示
G-PT 固定式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-64 P. 1-64
G-PX 固定式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-65 P. 1-65
G-PT 缓冲式组件 (顶部真空端口)	 P. 1-66 P. 1-66
G-PX 缓冲式组件 (侧面真空端口)	 P. 1-67 P. 1-67

固定式组件 - 重载型（H/HB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø40~Ø125）

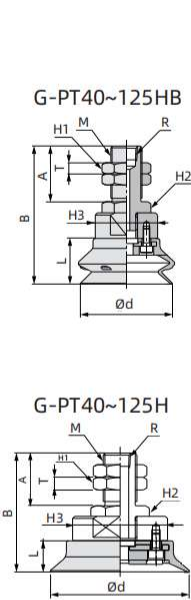

G-P T 50 H N - A14 - LH

1 2 3 4 5

代码	规格
H	重载平型
HB	重载风琴型

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

连接螺纹
A14 M14x1
A16 M16x1.5

订货范例：G-PT50HN-A14
G-PT50HN-A14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数									
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 连接螺纹 H1	M	B	R	T	A	H1	H2	H3	L	
G-PT	40	H	N S SE NE F U	A14	M14x1	53	Rc1/8	5	25	19	19	30	11.5	
	50			A14	M14x1	53	Rc1/8	5	25	19	19	30	11.5	
	63			A16	M16x1.5	56	Rc1/8	6	25	22	24	50	14.5	
	80			A16	M16x1.5	58	Rc1/8	6	25	22	24	50	16.5	
	100			A16	M16x1.5	64	Rc1/8	6	25	22	24	70	21	
	125			A16	M16x1.5	64	Rc1/8	6	25	22	24	70	21	
	40	HB		A14	M14x1	62	Rc1/8	5	25	19	19	30	20.5	
	50			A14	M14x1	65.5	Rc1/8	5	25	19	19	30	24	
	63			A16	M16x1.5	73	Rc1/8	6	25	22	24	50	31.5	
	80			A16	M16x1.5	78.5	Rc1/8	6	25	22	24	50	37	
	100			A16	M16x1.5	90.5	Rc1/8	6	25	22	24	70	47.5	
	125			A16	M16x1.5	99	Rc1/8	6	25	22	24	70	56	

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型


头可摆动型

安装配件

重载型

固定式组件 - 重载型（H/HB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装 (Ø3050/Ø40~Ø125)

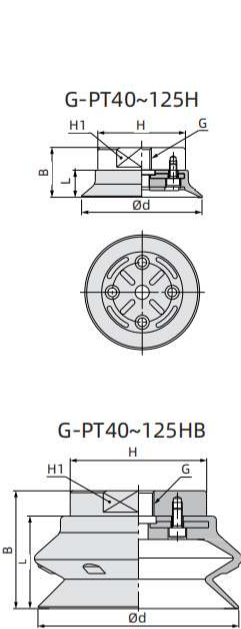

G-P T 50 H N - B08 - LH
1 2 3 4 5 6

3 吸盘类型	
代码	规格
HW	重载椭圆型
H	重载平型
HB	重载风琴型

4 材质		N	S	SE	NE	F	U
代码	材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)		●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。


5 连接螺纹	
B08	M8x1.25
B10	M10x1.5
B12	M12x1.75
B16	M16x1.5

订货范例：
G-PT50HN-B08
G-PT50HN-B08-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数						
代码	② 盘径 d	③ 类型	④ 吸盘材质	⑤ 连接螺纹 H1	B	G	H	H1	L		
G-PT	3050	HW	N S SE NE F U	B08 B10	21.5	M8x1.25 M10x1.5	28	24	10		
	40	H			23		28	24	11.5		
	50				23		28	24	11.5		
	63	B08 B10 B12 B16		26	M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75 M16x1.5	45	37	14.5			
	80			26		45	37	16.5			
	100			B12 B16		34	M12x1.75 M16x1.5	70	60	21	
	125					34		70	60	21	
	32	HB		B08 B10	30	M8x1.25 M10x1.5	24	20	18.5		
	40				32		28	24	20.5		
	50				32		28	24	24		
	63			B08 B10 B12 B16	43	M8x1.25 M10x1.5 M12x1.75 M16x1.5	45	37	31.5		
	80				48.5		45	37	37		
	100				B12 B16		93	M12x1.75 M16x1.5	70	60	80
	125						118		70	60	105

固定式组件 - 重载型（H/HB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
内螺纹安装（Ø40~Ø125）

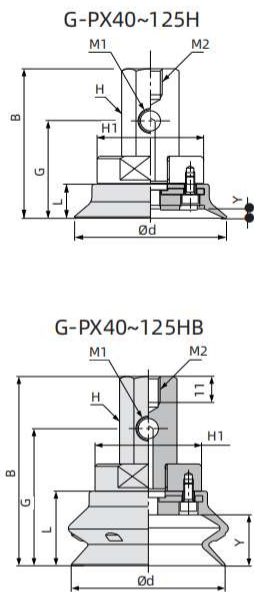

订货范例：
G-PX50HN-B01-B08
G-PX50HN-B01-B08-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P X 50 H N - B01 - B08 - LH
1 2 3 4 5 6

②吸盘类型	
代码	规格
H	重载平型
HB	重载风琴型

③材质						
代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

④真空端口	
B01	Rc1/8

⑤连接螺纹	
B08	M8x1.25
B10	M10x1.5
B12	M12x1.75

型号						参数					
代码	① 盘径 d	② 类型	③ 吸盘材质	④ 真空端口 M1	⑤ 连接螺纹 M2	B	H1	H	G	Y	L
G-PX	40	H	N S SE NE F U	B01	B08 B10	60	30	21	38	3	11.5
	50					60	30	21	38	3	11.5
	63				B10 B12	63	50	21	41	3.5	14.5
	80					65	50	21	41	4.5	16.5
	100					71	70	21	60	7.5	21
	125					71	70	21	60	7.5	21
	40	HB			B08 B10	69	30	21	47	13	20.5
	50					69	30	21	50.5	16.5	24
	63				B10 B12	80	50	21	58	21.5	31.5
	80					85.5	50	21	63.5	27.5	37
	100					97.5	70	21	75.5	35.5	47.5
	125					106	70	21	84	44	56

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型



头可摆动型

安装配件

重载型

缓冲式组件 - 重载型（H/HB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø40~Ø125)

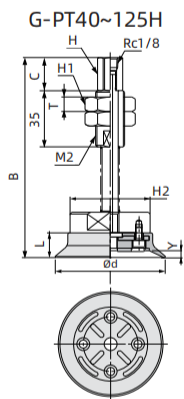

G-P T 50 H N J 25 - B01 - A18 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

②吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型

③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH (卤化处理)	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

④回转方式

J	可回转
JB	衬套 + 黄铜可回转
JF	衬套 + 构造钢可回转

⑥真空端口

B01	Rc1/8
-----	-------

⑦连接螺纹



A18	M18x1.5
A22	M22x1.5

🛒 订货范例：G-PT50HNJ25-B01-A18
G-PT50HNJ25-B01-A18-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号								参数													
代码	① 盘径	② 类型	③ 材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空接口 M1	⑦ 安装螺纹	B	M2	T	H	H1	H2	Y	L	C	C				
G-PT	40	H			25	B01	A18	118.5	M18x1.5	9	14	27	28	3	11.5	20.5	42.1				
					50			153.5													
					75			189.5													
	50				A18		118.5														
							50	153.5	52.1												
							75	189.5													
	63				A18		121.5														
							50	156.5	65.2												
							75	192.5													
	80				A18		123.5														
							50	158.5	82.1												
							75	194.5													
	100				A22		152														
							50	188	102.8												
							75	228													
							100	263													
	125				A22		152														
							50	188													
							75	228	127.7												
							100	263													
	40				HB		N S SE NE F U	J JB JF	25	B01	A18	127.5	M18x1.5	9	14	27	28	13	20.5	20.5	41.4
									50			162.5									
									75			198.5									
	50								A18		131										
											50	166	52								
											75	202									
	63								A18		138.5										
											50	173.5	65.1								
											75	209.5									
	80								A18		144										
											50	179	82.8								
											75	215									
	100								A22		178.5										
											50	214.5									
											75	254.5	103								
											100	289.5									
	125								A22		187										
											50	223									
											75	263	128.5								
											100	298									

⦿ 缓冲式组件 - 重载型（H/HB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø40~Ø125)

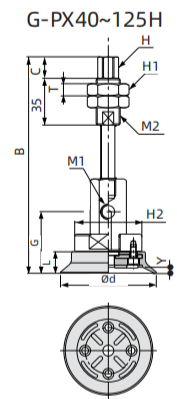

G-P X 50 H N J 25 - B01 - A18 - LH

1 2 3 4 5 6 7 8

2吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型

3材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

4回转方式

J	可回转
JB	衬套 + 黄铜可回转
JF	衬套 + 构造钢可回转

6真空端口

B01	Rc1/8
-----	-------

7连接螺纹

A18	M18x1.5
A22	M22x1.5

型号								参数																				
代码	① 盘径	② 类型	③ 材质	④ 回转方式	⑤ 行程	⑥ 真空接口 M1	⑦ 安装螺纹	B	M2	T	H	H1	H2	G	Y	L	d	C										
G-PX	40	H	N S S E N E F U	J B J F	25	B01	A18	151	M18x1.5	9	14	27	30	38	3	11.5	42.1	20.5										
					50			186																				
					75			222																				
	50				A18		151	M18x1.5	9	14	27	30	38	3	11.5	52.1	20.5											
							50											186										
							75											222										
	63				A18		154	M18x1.5	9	14	27	50	41	3.5	14.5	65.2	20.5											
							50											189										
							75											225										
	80				A18		156	M18x1.5	9	14	27	50	43	4.5	16.5	82.1	20.5											
							50											191										
							75											227										
	100				A22		186	M22x1.5	8	17	30	70	49	7.5	21	102.8	24											
							50											222										
							75											262										
							100											297										
							125											186										
	125				A22		222	M22x1.5	8	17	30	70	49	7.5	21	127.7	24											
							75											262										
							100											297										
							40											160	M18x1.5	9	14	27	30	47	13	20.5	41.4	20.5
							50											195										
	75				231																							
	50				A18		163.5	M18x1.5	9	14	27	30	50.5	16.5	24	52	20.5											
							50											198.5										
							75											234										
	63				A18		171	M18x1.5	9	14	27	50	58	21.5	31.5	65.1	20.5											
							50											206										
							75											242										
	80				A18		176.5	M18x1.5	9	14	27	50	63.5	27.5	37	82.8	20.5											
							50											211.5										
							75											247.5										
	100				A22		212.5	M22x1.5	8	17	30	70	75.5	35.5	47.5	103	24											
							248.5																					
							288.5																					
							323.5																					
							221																					
	125				A22		257	M22x1.5	8	17	30	70	84	44	56	128.5	24											
							297																					
332																												

🛒 订货范例：
G-PX50HNJ25-B01-A18
G-PX50HNJ25-B01-A18-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型



头可摆动型

安装配件

重载型

⦿ 头可摆动型固定式组件 - 重载型（H/HB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø40~Ø125）



🛒 订货范例：
G-PTF50HN-A14
G-PTF50HN-A14-LH
※ 如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P T F 50 H N - A14 - LH
① ② ③ ④ ⑤

②吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型

③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。



④连接螺纹

A14	M14x1
A16	M16x1.5

型号				参数									
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 安装螺纹 M	B	C	T	H	H1	H2	Y	L	d
G-PTF	40	H	N S S E N E F U	A14	59	21	5	30	19	19	3	11.5	42.7
	50			A14	59	21	5	30	19	19	3	11.5	52.1
	63			A16	74	25	6	50	22	22	3.5	14.5	65.2
	80			A16	76	25	6	50	22	22	4.5	16.5	82.1
	100			A16	81.5	25	6	70	22	22	7.5	21	102.8
	125			A16	81.5	25	6	70	22	22	7.5	21	127.7
	40	HB		A14	68	21	5	30	19	19	13	20.5	41.4
	50			A14	71.5	21	5	30	19	19	16.5	24	52
	63			A16	91	25	6	50	22	22	21	31.5	65.1
	80			A16	96.5	25	6	50	22	22	27.5	37	82.8
	100			A16	108	25	6	70	22	22	35.5	47.5	103
	125			A16	116.5	25	6	70	22	22	44	56	128.5

头可摆动型固定式组件 - 重载型（H/HB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
外螺纹板安装（Ø40~Ø125）



订货范例：
G-PXF50HN-A14
G-PXF50HN-A14-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P X F 50 H N - A14 - LH
1 2 3 4 5

2吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型

3材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

4连接螺纹

A14	M14x1
A16	M16x1.5

型号				参数									
代码	① 盘径	② 类型	③ 吸盘材质	④ 安装螺纹 M	B	C	T	H	H1	H2	Y	L	d
G-PXF	40	H	N S SE NE F U	A14	71	21	5	30	19	19	3	11.5	42.1
	50			A14	71	21	5	30	19	19	3	11.5	52.1
	63			A16	95	25	6	50	22	22	3.5	14.5	65.2
	80			A16	97	25	6	50	22	22	4.5	16.5	82.1
	100			A16	102.5	25	6	70	22	22	7.5	21	102.8
	125			A16	102.5	25	6	70	22	22	7.5	21	127.7
	40	HB		A14	80	21	5	30	19	19	13	20.5	41.4
	50			A14	83.5	21	5	30	19	19	16.5	24	52
	63			A16	112	25	6	50	22	22	21	31.5	65.1
	80			A16	117.5	25	6	50	22	22	27.5	37	82.8
	100			A16	129	25	6	70	22	22	35.5	47.5	103
	125			A16	137.5	25	6	70	22	22	44	56	128.5

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G 系列

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 重载型（H/HB）顶部真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø40~Ø125)

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型

G-P T F 50 H N J 25 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

②吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型



③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

④回转方式

JB	衬套 + 黄铜可回转
JF	衬套 + 构造钢可回转

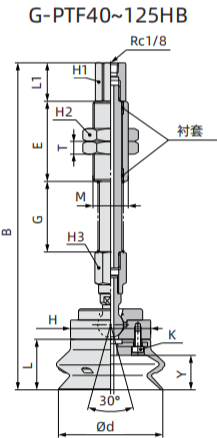
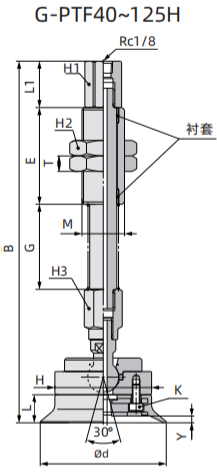


🛒 订货范例：
G-PTF50HNJ25
G-PTF50HNJ25-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

型号					参数																		
代码	① 盘径	② 类型	③ 材质	④ 回转方式	⑤ 行程	B	M	T	E	G	K	L1	H	H1	H2	H3	Y	L	d				
G-PTF	40	H	N S SE NE F U	JB JF	25	149.5	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	3	11.5	42.1				
					50	184.5				75													
					75	220.5				111													
	50				25	149.5	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	3	11.5	52.1				
					50	184.5				75													
					75	220.5				111													
	63				25	187	M22x1.5	8	50	44	4-M4	24	50	17	30	17	3.5	14.5	65.2				
					50	223				80													
					75	263				120													
	80				100	298	M22x1.5	8	50	155	4-M4	24	50	17	30	17	4.5	16.5	82.1				
					25	189				44													
					50	225				80													
	100				75	265	M22x1.5	8	50	120	4-M5	24	50	17	30	17	7.5	21	102.8				
					100	300				155													
					25	194.5				44													
	125				50	230.5	M22x1.5	8	50	80	4-M5	24	50	17	30	17	7.5	21	127.7				
					75	270.5				120													
					100	305.5				155													
	40				50	63	80	100	25	149.5	M18x1.5	11	35	40	M3x10	20.5	30	14	27	13	27.8	13	41.4
									50	184.5				75									
									75	220.5				111									
	63				80	100	125	25	149.5	M18x1.5	11	35	40	M3x10	20.5	30	14	27	13	31.3	16.5	52	
								50	184.5				75										
								75	220.5				111										
	80				100	125	25	187	M22x1.5	8	50	44	M4x10	24	50	14	30	17	40.6	21.5	65.1		
							50	223				80											
							75	263				120											
	100				125	100	298	M22x1.5	8	50	155	M4x10	24	50	17	30	17	46.1	27.5	82.8			
						25	189				44												
						50	225				80												
	125				100	125	75	265	M22x1.5	8	50	120	M5x12	24	70	17	30	17	57.6	35.5	103		
							100	300				155											
							25	194.5				44											
	100				125	100	125	50	230.5	M22x1.5	8	50	80	M5x12	24	70	17	30	17	66.1	44	128.5	
								75	270.5				120										
								100	305.5				155										

☉ 头可摆动型缓冲式组件 - 重载型（H/HB）侧面真空端口

外形尺寸图及产品选型：
(Ø40~Ø125)

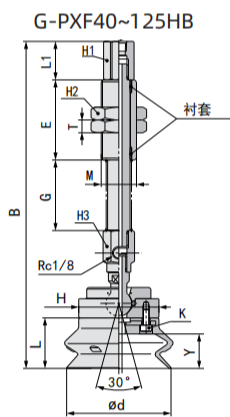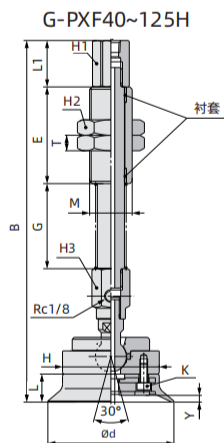

🛒 订货范例：
G-PXF50HNJ25
G-PXF50HNJ25-LH
※如需无痕迹吸附对策，请增加“LH”后缀。

G-P X F 50 H N J 25 - LH
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

②吸盘类型

H	重载平型
HB	重载风琴型

③材质

代码	N	S	SE	NE	F	U
材质	丁腈橡胶	硅橡胶	防静电硅橡胶	防静电丁腈橡胶	氟橡胶	聚氨酯橡胶
LH（卤化处理）	●	-	-	●	●	-

“●”：表示可选；“-”：表示无。其他材质请咨询我司。

④回转方式

JB	衬套 + 黄铜可回转
JF	衬套 + 构造钢可回转

型号					参数																	
代码	① 盘径	② 类型	③ 材质	④ 回转方式	⑤ 行程	B	M	T	E	G	K	L1	H	H1	H2	H3	Y	L	d			
G-PXF	40	H	N S SE NE F U	JB JF	25	149.5	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	3	11.5	42.1			
					50	184.5				75												
					75	220.5				111												
	50				25	149.5	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	3	11.5	52.1			
					50	184.5				75												
					75	220.5				111												
	63				25	187	M22x1.5	8	50	44	4-M4	24	50	17	30	17	3.5	14.5	65.2			
					50	223				80												
					75	263				120												
	80				100	298				155												
					25	189	M22x1.5	8	50	44	4-M4	24	50	17	30	17	4.5	16.5	82.1			
					50	225				80												
	75				265	120																
	100				100	300				155												
					25	194.5	M22x1.5	8	50	44	4-M5	24	50	17	30	17	7.5	21	102.8			
					50	230.5				80												
	75				270.5	120																
	125				100	305.5				155												
					25	194.5	M22x1.5	8	50	44	4-M5	24	50	17	30	17	7.5	21	127.7			
					50	230.5				80												
	75				270.5	120																
	40				100	305.5				155												
					25	158.5	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	13	20.5	41.4			
					50	193.5				75												
	75	229.5			111																	
	50				25	162	M18x1.5	9	35	40	3-M3	20.5	30	14	27	13	16.5	24	52			
					50	197				75												
					75	233				111												
	63				25	204	M22x1.5	8	50	44	4-M4	24	50	17	30	17	21.5	31.5	65.1			
					50	240				80												
					75	280				120												
	80				100	315				155												
					25	209.5	M22x1.5	8	50	44	4-M4	24	50	17	30	17	27.5	37	82.8			
					50	245.5				80												
	75	285.5			120																	
	100				100	320.5				155												
					25	221	M22x1.5	8	50	44	4-M5	24	50	17	30	17	35.5	47.5	103			
					50	257				80												
	75	297			120																	
	125				100	332				155												
					25	229.5	M22x1.5	8	50	44	4-M5	24	50	17	30	17	44	56	128.5			
					50	265.5				80												
	75	305.5			120																	
					100	340.5				155												

G 系列

平型

平型带肋

风琴型

深型

头可摆动型

安装配件

重载型