

多联集成式真空发生器 -MVGA

产品应用：结构紧凑、体积小巧、安装便捷。  
高度集成，带有真空发生电磁阀、真空破坏电磁阀、真空过滤器、数字压力开关。  
多联组合式安装，最多可以 12 个单片组合



产品选型：

MVGA 07 H A -06 08 D -2 -NV -W -04

多联组合式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 喷嘴直径 (mm)：

|    |     |
|----|-----|
| 代码 | 07  |
| 规格 | 0.7 |

2 真空特性：

| 代码 | 代码描述 | 喷嘴口径 [mm] | 供气压力 [MPa] | 最大真空压力 [kPa] | 最大真空流量 [L/min] | 耗气流量 [L/min] |
|----|------|-----------|------------|--------------|----------------|--------------|
| H  | 高真空  | 0.7       | 0.5        | -85          | 14             | 17           |

3 组合类型：

| 代码            | A | B | D | E |
|---------------|---|---|---|---|
| 真空发生器         | ● | ● | ● | ● |
| 过滤器           | ● | ● | ● | ● |
| 真空发生电磁阀 (常闭型) | ● | ● | ● | ● |
| 真空破坏电磁阀 (常闭型) | ● | ● | - | - |
| 数字压力开关        | ● | - | ● | - |

注：“●”：表示可选；“-”：表示无。

4 真空接口：

|    |         |         |
|----|---------|---------|
| 代码 | 04      | 06      |
| 规格 | Ø4 快换接头 | Ø6 快换接头 |

5 供气接口：

|    |         |
|----|---------|
| 代码 | 08      |
| 规格 | Ø8 快换接头 |

6 供气接口位置：

|    |        |
|----|--------|
| 代码 | D      |
| 规格 | AB 侧均有 |

10 多联组合数量：

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 代码 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 规格 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |

7 电磁阀电压：

|    |       |
|----|-------|
| 代码 | 2     |
| 规格 | DC24V |

8 数字压力开关 (DC24V)：

|    |        |                   |                   |
|----|--------|-------------------|-------------------|
| 代码 | 无代码    | NV                | PV                |
| 规格 | 不附压力开关 | 2 路 NPN+1 ~ 5V 输出 | 2 路 PNP+1 ~ 5V 输出 |

注：组合类型中 B、E 此项选择“无代码”

9 本体颜色：

|    |         |            |
|----|---------|------------|
| 代码 | W       | B          |
| 规格 | 白色 (标准) | 黑色 (货期需咨询) |

常用订货型号

| 常用订货型号                   | 型号描述                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| MVGA07HA-0608D-2-NV-W-04 | 带真空、破坏电磁阀、数字压力开关 NPN、真空口 6mm、双侧供气口 8mm、内置排气、4 联 |
| MVGA07HA-0608D-2-PV-W-04 | 带真空、破坏电磁阀、数字压力开关 PNP、真空口 6mm、双侧供气口 8mm、内置排气、4 联 |

☉ 多联集成式真空发生器 -MVGA

配件型号

| 配件名称       | 对应 24V 型号      |
|------------|----------------|
| 真空发生、破坏电磁阀 | GWFI0-4ALPH-10 |


数显压力开关

| 名称                    | 型号           | 外壳颜色    | 出气方式      |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|
| 2 路 NPN/PNP+1 ~ 5V 输出 | GKG11-2NP-1V | -W (白色) | - 无 (无支架) |
|                       |              | -B( 黑色) | - L (带支架) |

| 名称      | 型号            |
|---------|---------------|
| 安装座气管接头 | GKC-012-14-08 |

| 名称    | 型号             |
|-------|----------------|
| 内置过滤芯 | GLX-065-233-50 |

配件图

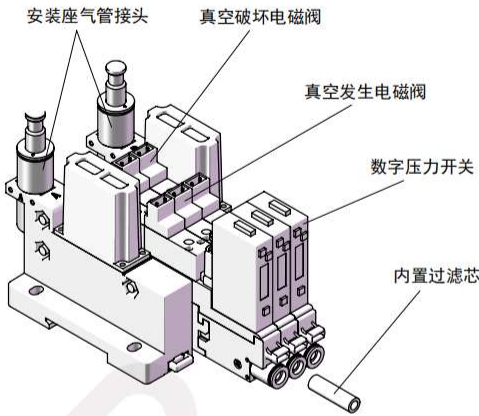

路生发空真

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量

带快速破坏

真空输送机