

BV

产品特点

- 多达 8 个真空口，真空接口灵活便捷
- 有多个安装孔位，可以自由组合选用
- 本体由铝合金制成，可满足特殊场合应用要求




型号表示方法



产品参数

产品型号	空气消耗量	进气量 MPa	不同真空度下的真空流量										最大真空度 -KPa	重量 Kg
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
BV-25	110L/min	0.45	354	180	120	78	44	35	26	19	11	7.8	95	0.35

外形尺寸图

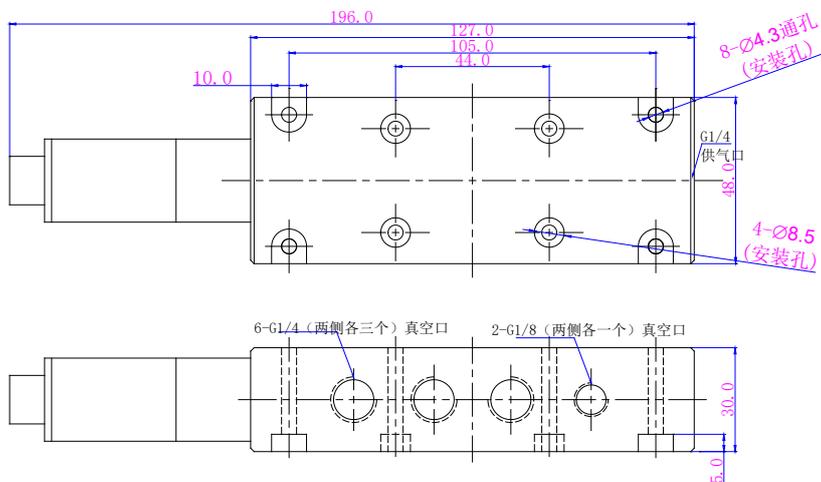

配件规格

真空堵头

代码	规格
BV-01M	G1/8
BV-02M	G1/4

供气接头

PC6-02	6mm 气管接头用
PC8-02	8mm 气管接头用
PC10-02	10mm 气管接头用



真空堵头



供气接头