

型式表示方法

GP3B - $\frac{T}{1}$ $\frac{J}{6}$ - $\frac{B3}{5}$

① ② ③ ④ ⑤

①真空端口方向

代码	真空端口方向
T	纵
Y	横

③安装螺纹规格

代码	规格	1	2A	2B
J	可回转	●	●	●
JB(行程 15,20)	可回转带衬套	—	●	●
K	防回转	●	●	●

⑤真空口规格

代码	规格	连接方式	1	2A	2B
B3	M3X0.5	内螺纹	●	—	—
B5	M5X0.8	内螺纹	—	●	●


②支架分类

代码	1	2A	2B
适用吸盘规格	GP3-015U	GP3-04UM	GP3-10UM
	GP3-02U	GP3-06UM	GP3-13UM
	GP3-035U	GP3-08UM	GP3-16UM
	/	GP3-04B	GP3-10B
		GP3-06B	GP3-13B
		GP3-08B	GP3-16B

④行程


行程	1	2A	2B
3	●	●	●
6	●	●	●
10	—	●	●
15	—	●	●
20	—	●	●

外形尺寸图 (真空端口方向 纵/T)




托架外形尺寸图

型式		B	螺纹规格	D	
GP3B-T1J	3	B3	23.5	M6X0.75	11
	6		30	M6X0.75	14.5

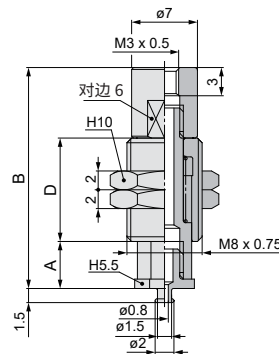


托架外形尺寸图

型式		B	螺纹规格	D	
GP3B-T1K	3	B3	23.5	M6X0.75	11
	6		30	M6X0.75	14.5

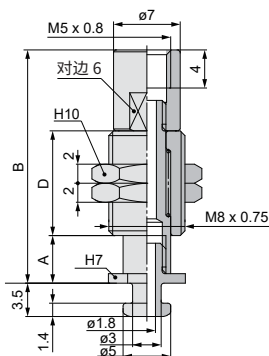

托架外形尺寸图


型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2AJ	3	B5	24.5	M8X0.75	11
	6		31	M8X0.75	14.5
	10		41	M8X0.75	20.5

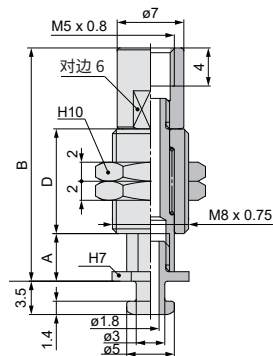

托架外形尺寸图


型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2AK	3	B5	24.5	M8X0.75	11
	6		31	M8X0.75	14.5
	10		41	M8X0.75	20.5

外形尺寸图 (真空端口方向 纵 / T)

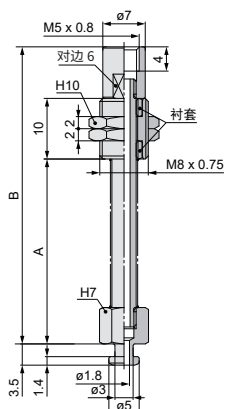


托架外形尺寸图

型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2AJB	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10

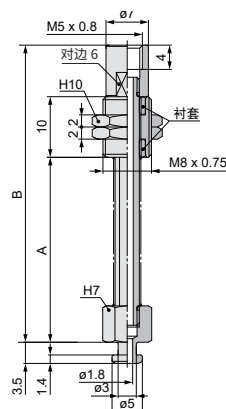


托架外形尺寸图

型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2AK	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10




托架外形尺寸图

型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2BJ	3	B5	24.5	M8X0.75	11
	6		31	M8X0.75	14.5
	10		41	M8X0.75	20.5




托架外形尺寸图

型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2BK	3	B5	24.5	M8X0.75	11
	6		31	M8X0.75	14.5
	10		41	M8X0.75	20.5

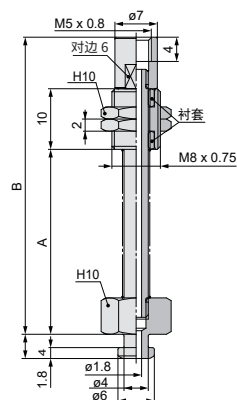

托架外形尺寸图


型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2BJB	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10

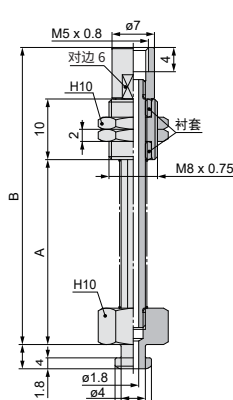

托架外形尺寸图


型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2BK	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10

外形尺寸图 (真空端口方向 横/Y)

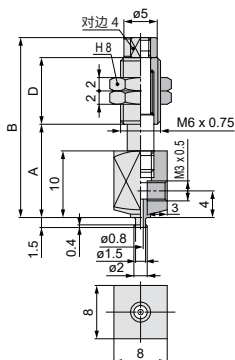


托架外形尺寸图

型式		B	螺纹规格	A	D	
GP3B-Y1J	3	B3	27	M6X0.75	14	11
	6		34	M6X0.75	17	14

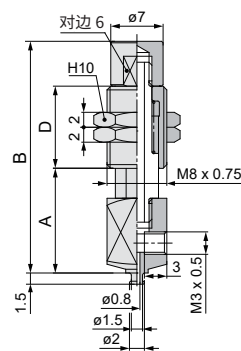


托架外形尺寸图

型式		B	螺纹规格	A	D	
GP3B-Y1K	3	B3	31	M6X0.75	14	11
	6		37.5	M6X0.75	17	14.5

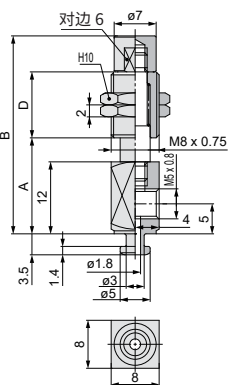


托架外形尺寸图

型式		B	螺纹规格	A	D	
GP3B-Y2AJ	3	B5	34	M8X0.75	16.5	11
	6		40	M8X0.75	19	14.5
	10		50	M8X0.75	23	20.5

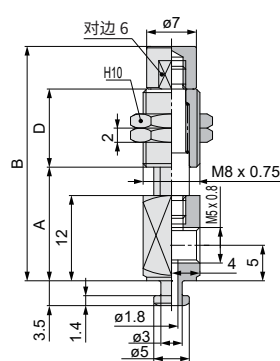


托架外形尺寸图

型式			B	螺纹规格	A	D
GP3B-Y2AK	3	B5	34	M8X0.75	16.5	11
	6		40	M8X0.75	19	14.5
	10		50	M8X0.75	23	20.5

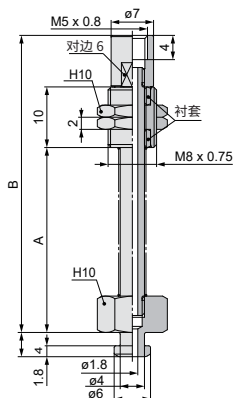

托架外形尺寸图


型式		B	螺纹规格	D	
GP3B-Y 2BJB	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10

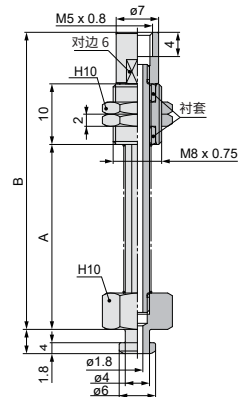

托架外形尺寸图


型式			B	螺纹规格	D
GP3B-T2BK	15	B5	49	M8X0.75	10
	20		56.5	M8X0.75	10

外形尺寸图 (真空端口方向 横/Y)




托架外形尺寸图

型式	B	螺纹规格	A	D
GP3B-Y2BJ	3	M8X0.75	16.5	11
	6	M8X0.75	19	14.5
	10	M8X0.75	23	20.5




托架外形尺寸图

型式	B	螺纹规格	A	D
GP3B-Y2BK	3	M8X0.75	16.5	11
	6	M8X0.75	19	14.5
	10	M8X0.75	23	20.5

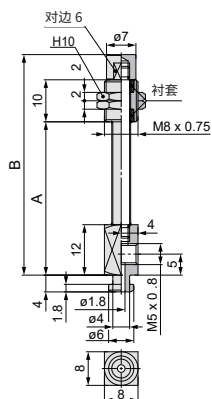

托架外形尺寸图

型式	B	螺纹规格	A	D
GP3B-Y2BJB	15	M8X0.75	36.5	10
	20	M8X0.75	144	10

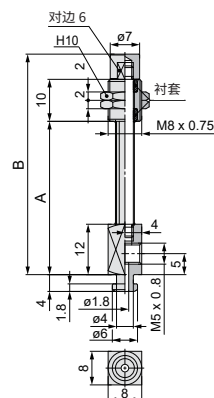

托架外形尺寸图

型式	B	螺纹规格	A	D
GP3B-Y2BKB	15	M8X0.75	36.5	10
	20	M8X0.75	144	10