

## 多联集成式真空发生器 -MVGA

**产品应用：** 结构紧凑、体积小、安装便捷。  
高度集成，带有真空发生电磁阀、真空破坏电磁阀、真空过滤器、数字压力开关。  
多联组合式安装，最多可以 12 个单片组合



### 产品选型：

MVGA **07** **H** **A** - **06** **08** **D** - **2** - **NV** - **W** - **04**

多联组合式    ①    ②    ③    ④    ⑤    ⑥    ⑦    ⑧    ⑨    ⑩

#### ① 喷嘴直径 (mm)：

代码	07
规格	0.7

#### ② 真空特性：

代码	代码描述	喷嘴口径 [mm]	供气压力 [MPa]	最大真空压力 [kPa]	最大真空流量 [L/min]	耗气流量 [L/min]
H	高真空	0.7	0.5	-85	14	17

#### ③ 组合类型：

代码	A	B	D	E
真空发生器	●	●	●	●
过滤器	●	●	●	●
真空发生电磁阀 (常闭型)	●	●	●	●
真空破坏电磁阀 (常闭型)	●	●	-	-
数字压力开关	●	-	●	-

注：“●”：表示可选；“-”：表示无。

#### ④ 真空接口：

代码	04	06
规格	Ø4 快换接头	Ø6 快换接头

#### ⑤ 供气接口：

代码	08
规格	Ø8 快换接头

#### ⑥ 供气接口位置：

代码	D
规格	AB 侧均有

#### ⑦ 电磁阀电压：

代码	2
规格	DC24V

#### ⑧ 数字压力开关 (DC24V)：

代码	无代码	NV	PV
规格	不附压力开关	2 路 NPN+1 ~ 5V 输出	2 路 PNP+1 ~ 5V 输出

注：组合类型中 B、E 此项选择“无代码”

#### ⑨ 本体颜色：

代码	W	B
规格	白色 (标准)	黑色 (货期需咨询)

#### ⑩ 多联组合数量：

代码	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
规格	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## ☉ 多联集成式真空发生器 -MVGA

### 配件型号

配件名称	对应 24V 型号
真空发生、破坏电磁阀	GWF10-4ALPH-10


### 数显压力开关

名称	型号	外壳颜色	出气方式
2 路 NPN/PNP+1 ~ 5V 输出	GKG11-2NP-1V	-W (白色)	- 无 (无支架)
		-B (黑色)	- L (带支架)

名称	型号
安装座气管接头	GKC-012-14-08

名称	型号
内置滤芯	GLX-065-233-50

### 配件图

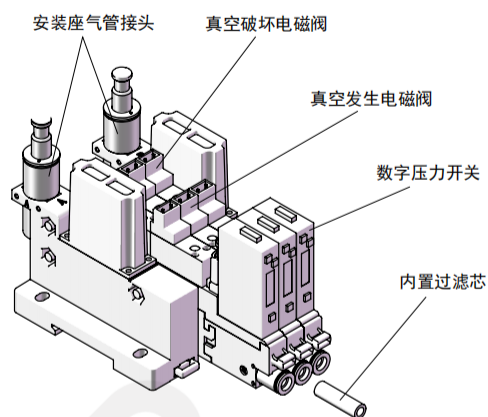

真空发生器

直接配管

集成式

VGA

VGB

VGK

大流量

带快速破坏

真空输送机